






ピッチ/Pitch 9.525mm

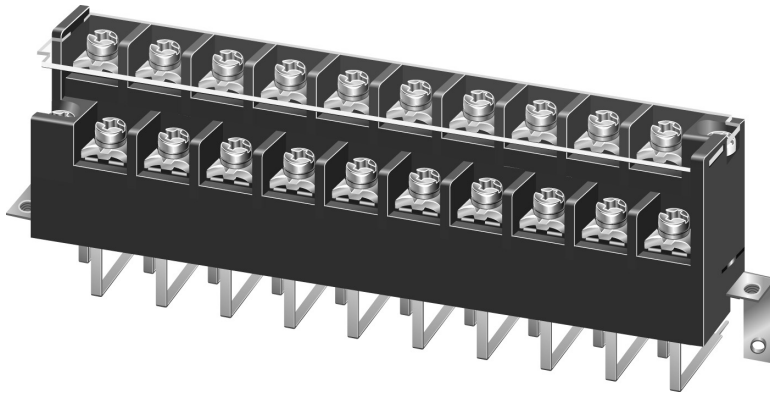

型名 Type Number	F5203NABRT
定格 Rating	AC250V 10A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ以上 DC500V 1000MΩ and over
耐電圧 Withstands Voltage	2000V 1分間以上 AC2000V 1minute and over
接触抵抗 Connection Resistance	10mΩ以下 10mΩ and less
適合電線 Compatible Wire	0.75mm ²
結線ビス締付トルク Clamping torque for connection screw	1.0N・m

一般公差/General Tolerance ±0.5

尺度/Scale 3/5 単位/Unit mm

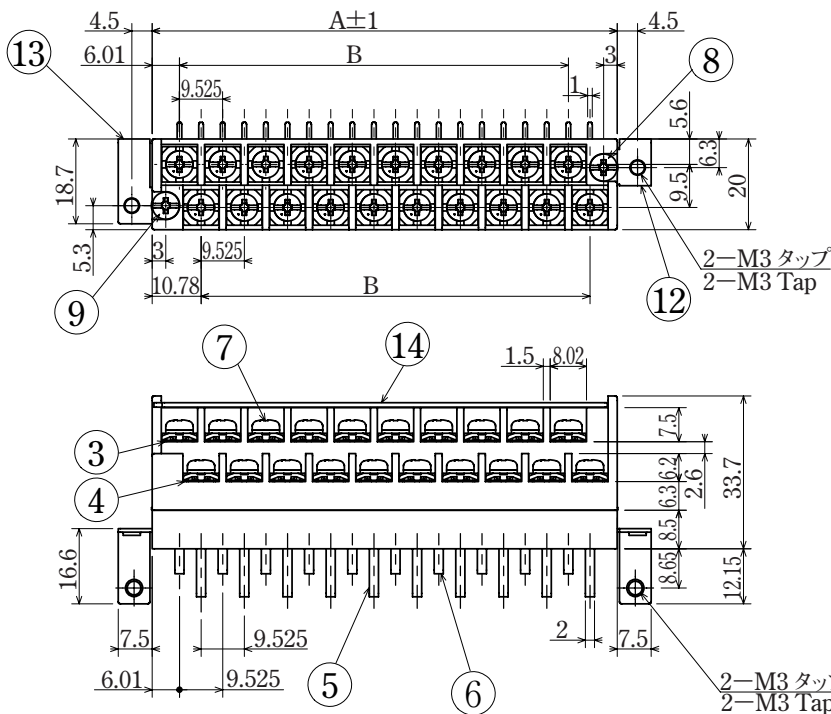

- 注文方法： 型名 ———— 極数 P.
- Ordering Form： Type No. No. of Poles (P)

■仕様/Specifications.

部番/Part No.	名称/Part Name	材質/Material	規格/Standard	寸法/Size	処理/Treatment	備考/Remark
1	基板A Base A	PBT	UL			黒色 Black
2	基板B Base B	PBT	UL			黒色 Black
3	コンタクトA Contact A	りん青銅 Phosphor bronze	C5191R	板厚 t 0.3	ニッケルメッキ Nickel-Plated	コンタクト部金メッキ Contact Point is Plated with gold
4	コンタクトB Contact B	りん青銅 Phosphor bronze	C5191R	板厚 t 0.3	ニッケルメッキ Nickel-Plated	コンタクト部金メッキ Contact Point is Plated with gold
5	コンタクトBL① Contact BL①	黄銅 Brass	C2680R	板厚 t 0.8	金メッキ Gold-Plated	
6	コンタクトBL② Contact BL②	黄銅 Brass	C2680R	板厚 t 0.8	金メッキ Gold-Plated	
7	結線ビス Screw	鉄 Steel	SWCH・SPCC	M3.5×0.6×8L		フリータンシビス Type①
8	取付ビス① Mounting Screw①	鉄 Steel	SWCH	M3.5×0.6	三価クロムメッキ Trivalent chrome Plated	ナベ Type⑧
9	取付ビス② Mounting Screw②	鉄 Steel	SWCH	M3.5×0.6	三価クロムメッキ Trivalent chrome Plated	ナベ Type⑧
10	平ワッシャー Flat washer	黄銅 Brass	C2680P	板厚 t 0.5	ニッケルメッキ Nickel-Plated	
11	Eリング E ring	ステンレス Stainless steel	SUS 304	板厚 t 0.4		
12	取付金具① Mt.metal fitting①	黄銅 Brass	C2680R	板厚 t 0.8	ニッケルメッキ Nickel-Plated	
13	取付金具② Mt.metal fitting②	黄銅 Brass	C2680R	板厚 t 0.8	ニッケルメッキ Nickel-Plated	
14	カバー Cover	ポリカーボネート Polycarbonate	UL	板厚 t 1.0		透明 Transparency

極数/Poles	20P	26P	30P
A	102.51	131.08	150.13
B	85.72	114.30	133.35