






ピッチ/Pitch 9.525mm

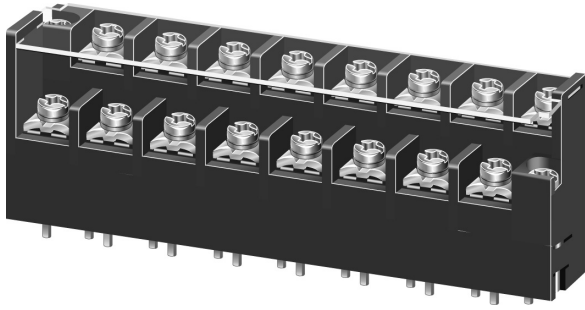

型名 Type Number	F5218AB
定格 Rating	AC250V 10A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ以上 DC500V 1000MΩ and over
耐電圧 Withstands Voltage	2000V 1分間以上 AC2000V 1minute and over
接触抵抗 Connection Resistance	10mΩ以下 10mΩ and less
適合電線 Compatible Wire	0.75mm ²
結線ビス締付トルク Clamping torque for connection screw	1.0N・m
極数 Number of Poles	16P

一般公差/General Tolerance ±0.5

尺度/Scale 1/1 単位/Unit mm

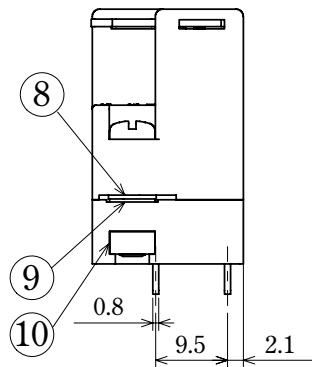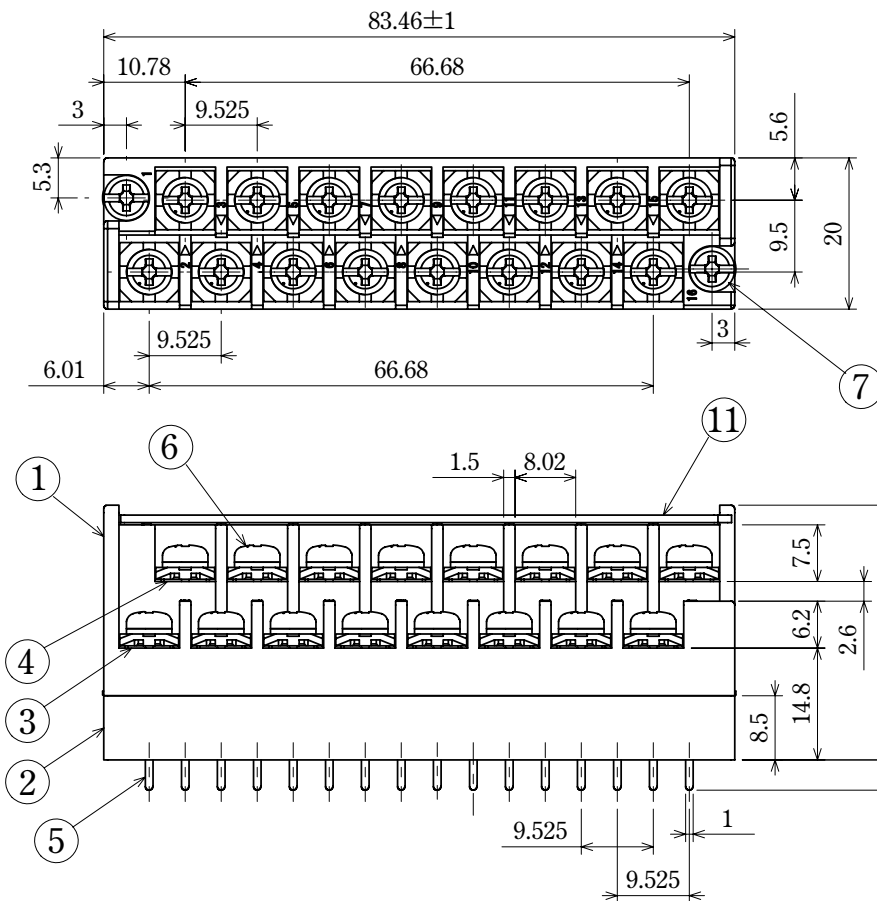

- 注文方法：型名 16 P.
- Ordering Form：Type No. No. of Poles (P)

■仕様/Specifications.

部番/Part No.	名称/Part Name	材質/Material	規格/Standard	寸法/Size	処理/Treatment	備考/Remark
1	基板 A Base A	PBT	UL			黒色 Black
2	基板 B Base B	PBT	UL			黒色 Black
3	コンタクトA Contact A	りん青銅 Phosphor bronze	C5191R	板厚 t0.3	ニッケルメッキ Nickel-Plated	コンタクト部金メッキ Contact Point is Plated with gold
4	コンタクトB Contact B	りん青銅 Phosphor bronze	C5191R	板厚 t0.3	ニッケルメッキ Nickel-Plated	コンタクト部金メッキ Contact Point is Plated with gold
5	コンタクトC Contact C	黄銅 Brass	C2680R	板厚 t0.8	金メッキ Gold-Plated	
6	結線ビス Screw	鉄 Steel	SWCH・SPCC	M3.5×0.6×8L	ニッケルメッキ Nickel-Plated	フリータンシビス Type①
7	取付ビス Mounting Screw	鉄 Steel	SWCH	M3.5×0.6	三価クロメートメッキ Trivalent chrome plated	ナベ Type⑧
8	平ワッシャー Flat washer	黄銅 Brass	C2680P		ニッケルメッキ Nickel-Plated	
9	Eリング E ring	ステンレス Stainless steel	SUS 304			
10	インサートナット Nut	黄銅 Brass	C3604B	M3.5×0.6	ニッケルメッキ Nickel-Plated	
11	カバー Cover	ポリカーボネート Polycarbonate	UL	板厚 t1.0		透明 Transparence