



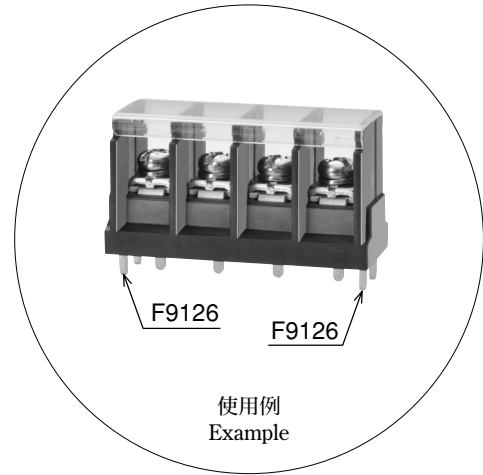


型名 Type Number	F9126
-------------------	-------

一般公差/General Tolerance ±0.5

尺度/Scale 2/1 単位/Unit mm

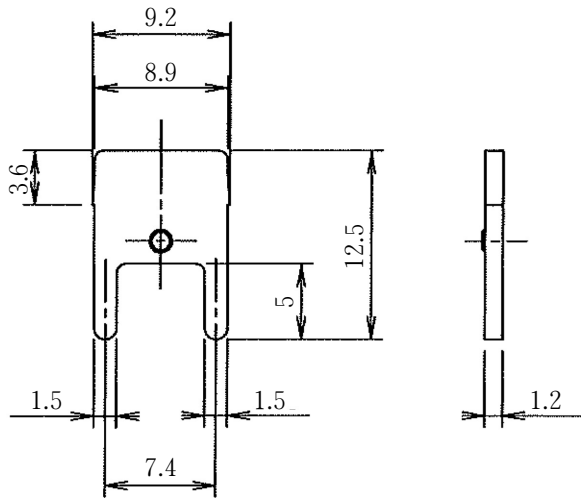


セット寸法例
Example of dimension for SET

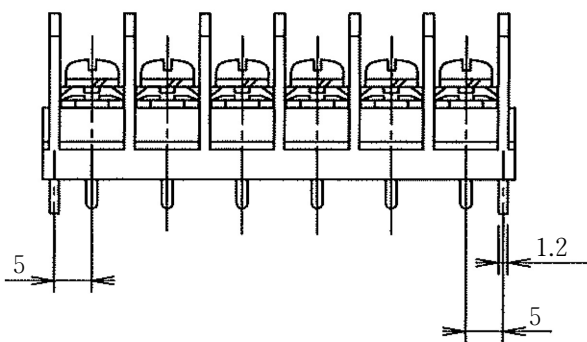

左右端リード中心より補強金具中心までの距離
Distance between center of lead at right and left end and center of on the Mounting metal fitting.

2-φ2.1(プリント基板推奨穴径)
(Printed board recommended hole diameter)



プリント基板厚 t=1.6
Printed board : t=1.6

- 注文方法： 型名
- Ordering Form： Type No.
- 注意：この補強金具は F 2325 AX、F 2325 P-1 X 専用です。
- Note：This mounting metal fitting is exclusively for F2325AX, F2325P-1X.
- 極数によっては、補強金具の取付が出来ない場合がありますので、事前にお問合せ下さい。
- Please ask us in advance for information, because there are some cases where mounting metal fittings do not apply in certain case of pole number.

■仕様/Specifications.

材質/Material	規格/Standard	寸法/Size	処理/Treatment	備考/Remark
黄銅 Brass	C2680R	板厚 t1.2	スズメッキ Tin-Plated	