



Ⓡタイプ
Type

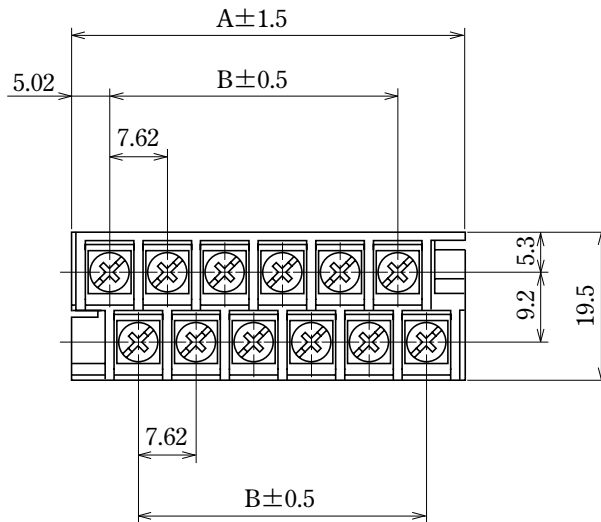


一般公差/General Tolerance ±0.5

尺度/Scale 1/1 単位/Unit mm



Ⓛタイプの場合
In case of Type Ⓛ

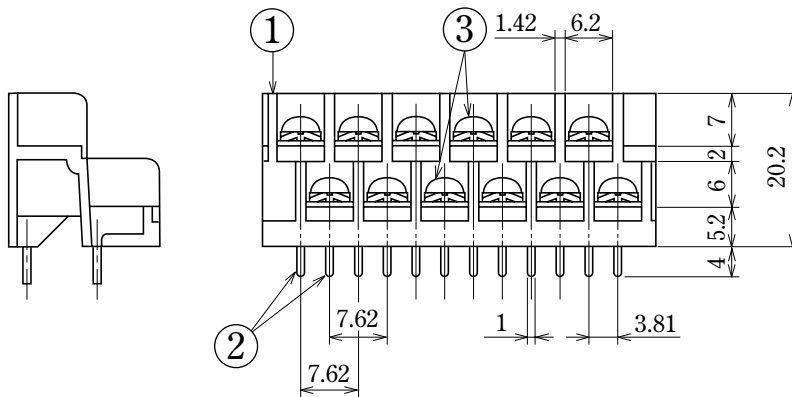

- 注文方法： 型名 Ⓡ 極数 P.
- Ordering Form： Type No. (Ⓡ or Ⓛ) No. of Poles (P)
- 切断方法によりⓇタイプとⓁタイプがありますのでご指定下さい。
- Specify either type Ⓡ or Ⓛ for a cutting surface (by a cutting process).
- 結線ビス：締付トルクは0.6N・mです。
- Connection screw： Tightening torque is 0.6N・m.
- 用途：市販（商業用）器具—事務用設備、電子式データ処理及び工業用で制限された定格を持つ装置。
- Application： Commercial appliances, including business equipment, electronic data processing equipment, etc or industrial devices having limited ratings.

■仕様/Specification.

| 部番/Part No. | 名称/Part Name | 材質/Material | 規格/Standard | 寸法/Size | 処理/Treatment | 備考/Remark |
|-------------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------------------|----------------|
| 1 | 基板 Base | PBT | UL | | | 黒色 Black |
| 2 | 導電板 Terminal | 黄銅 Brass | C2680R | 板厚 t0.8 | スズメッキ Tin-Plated | |
| 3 | 結線ビス Screw | 鉄 Steel | SWCH・SPCC | M3×0.5×6ℓ | ニッケルメッキ Nickel-Plated | フリータンシビス Type② |

| 極数/Poles | 2P | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| A | 13.85 | 21.47 | 29.09 | 36.71 | 44.33 | 51.95 | 59.57 | 67.19 | 74.81 | 82.43 | 90.05 | 97.67 | 105.29 | 112.91 | 120.53 | 128.15 | 135.77 | 143.39 |
| B | — | 7.62 | 15.24 | 22.86 | 30.48 | 38.10 | 45.72 | 53.34 | 60.96 | 68.58 | 76.20 | 83.82 | 91.44 | 99.06 | 106.68 | 114.30 | 121.92 | 129.54 |