





ピッチ/Pitch 8.89mm

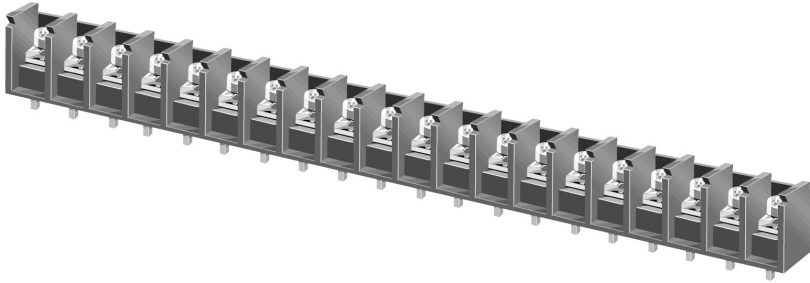

型名 Type Number	UF2375AXT1
定格 Rating	AC250V 15A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ以上 DC500V 1000MΩ and over
耐電圧 Withstands Voltage	2000V 1分間以上 AC2000V 1minute and over
適合電線 Applicable Wire	14-22AWG
結線ビス締付トルク Clamping torque for connection screw	M3 :0.6N・m M3.5:1.0N・m

一般公差/General Tolerance ±0.5

尺度/Scale 1/2 単位/Unit mm

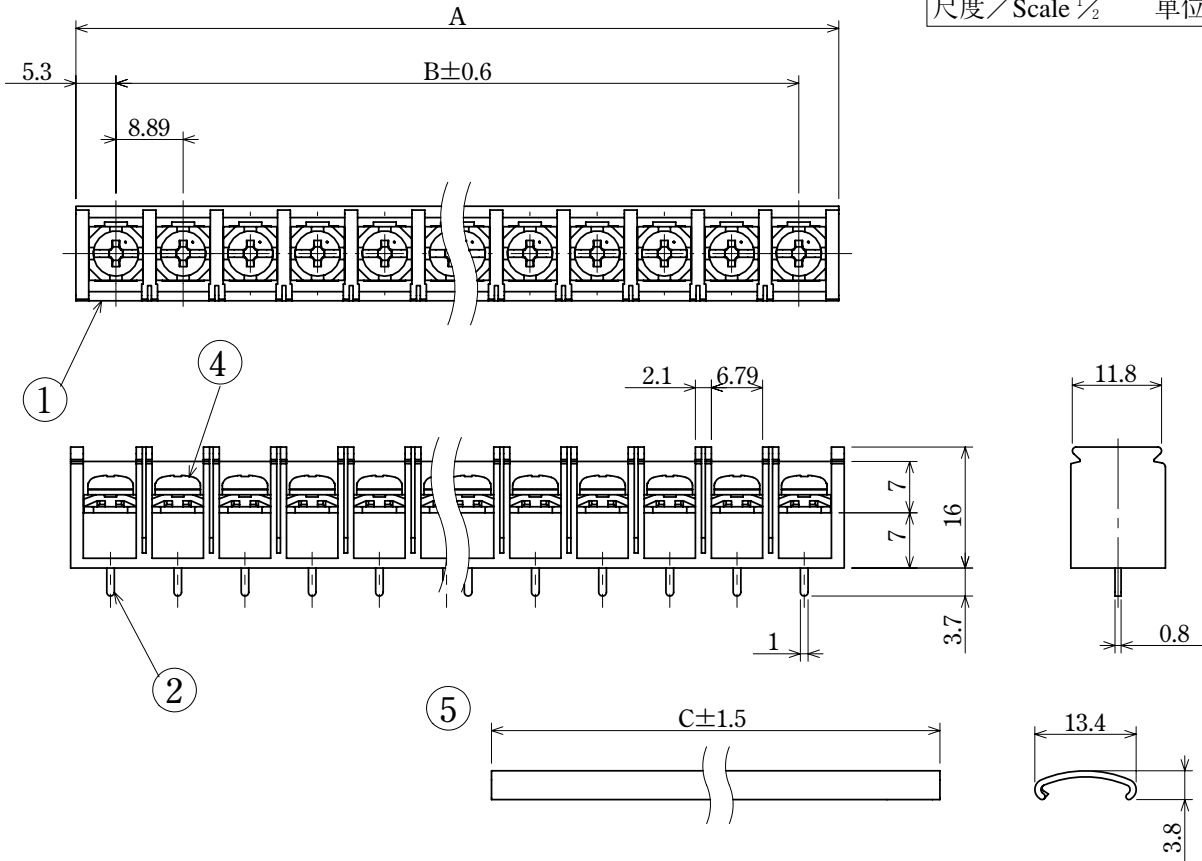

● 注文方法：型名 [] ビス径 [] 極数 P.

● Ordering Form：Type No. No. of Poles (P)

● カバーはオプションとなっておりますので御希望の際は注文方法の末尾に-CTと御記入下さい。但しカバーは添付納入となります。

● A cover is optional. To obtain one, add "-CT" to the end of the order description shown above. A cover will be delivered attached.

● 用途：一般産業用

● Application：General industrial

● 工場内配線及び現場配線

● Factory and Field Wiring

■仕様/Specifications.

部番/Part No.	名称/Part Name	材質/Material	規格/Standard	寸法/Size	処理/Treatment	備考/Remark
1	基板 Base	PBT	UL			黒色 Black
2	導電板 Terminal	りん青銅 Phosphor bronze	C5191R	板厚 t0.8	スズメッキ Tin-Plated	
3	ナット Nut	M3 鉄 Steel M3.5 黄銅 Brass	M3 SWCH M3.5 C2680P-1/2H	M3×0.5 M3.5×0.6	ニッケルメッキ Nickel-Plated	
4	結線ビス Screw	鉄 Steel	SWCH・SPCC	M3×0.5×8L M3.5×0.6×8L	ニッケルメッキ Nickel-Plated	フリータンシビス Type①
5	カバー Cover	ポリカーボネート Polycarbonate	UL	板厚 t0.8		透明 Transparence

極数/Poles	2P	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	19.47	28.36	37.25	46.14	55.03	63.92	72.81	81.7	90.59	99.48	108.37	117.26	126.15	135.04	146.93	152.82	161.71	170.60	179.49
B	8.89	17.78	26.67	35.56	44.45	53.34	62.23	71.12	80.01	88.90	97.79	106.68	115.57	124.46	133.35	142.24	151.13	160.02	168.91
C	19.47	28.36	37.25	46.14	55.03	63.92	72.81	81.7	90.59	99.48	108.37	117.26	126.15	135.04	146.93	152.82	161.71	170.60	179.49