







中継型端子台

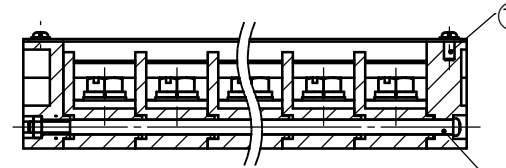

Relay-type Terminal Block

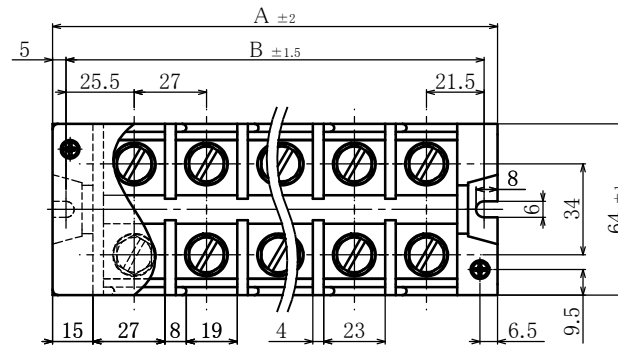

断面図 D-D

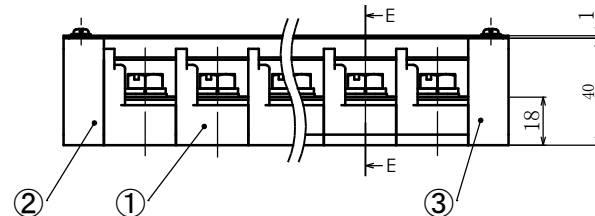

断面図 E-E

- ・注文方法：[型名]-----[極数] P.
- ・Ordering Form: Type No. No. of Poles (P)
- ・結線ビス：締付けトルク 6.6N・m.
- ・Connection screw: Tightening torque is 6.6N・m.
- ・カバーはオプションとなっておりますのでご希望の際は注文方法末尾に“-CA”又は“-CT”とご記入ください。
尚、“-CT”は添付納入となります。
- ・The cover is optional, so if you wish, please write “-CA” or “-CT” at the end of the ordering method.
In addition, “-CT” will be delivered as an attachment.

仕様/Specifications.

部番/Part No.	部番/Part No.	材質/Material	規格/Standard	寸法/Size	処理/Treatment	備考/Remark
1	中間端子 Intermediate base	フェノール樹脂 Phenolic	UL			黒色 Black
2	両端子 A End base A	フェノール樹脂 Phenolic	UL			黒色 Black
3	両端子 B End base B	フェノール樹脂 Phenolic	UL			黒色 Black
4	導電金具 Terminal	黄銅 Brass	C2680P	板厚 t3.0	ニッケルメッキ Nickel-Plated	
5	結線ボルト Screw	鉄 Steel	SWCH	M8×1.25×150	三価クロメート Trivalent Chromate Treatment	PL.50付六角ボルト Type⑩
6	記号板 Marking strip	ファイバー Fiber	UL	板厚 t0.8		白色 White
7	カバー Cover	ポリカーボネート Polycarbonate	UL	板厚 t1.0		透明 Transparence
8	カバー止めビス Cover Retaining screw	黄銅 Brass	C2700W	M3×0.5×60	ニッケルメッキ Nickel-Plated	PI.50付六角ボルト Type⑩
9	連結ボルト Connecting bolt	鉄 Steel	SWCH	M4×0.7	三価クロメート Trivalent Chromate Treatment	ナベ
10	連結ナット Connecting nut	鉄 Steel	SWCH	M4×0.7	三価クロメート Trivalent Chromate Treatment	
11	絶縁チューブ Insulation Tube	塩化ビニール Polyvinyl chloride	UL			
12	インサートナット Insert Nut	黄銅 Brass	C3604B	M3×0.5	メッキなし No plating	


ピッチ/Pitch 27mm

型名 Type Number	F1006-150A-PCA
定格 Rating	AC660V 150A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	DC500V 100MΩ以上 DC500V 100MΩ and over
耐電圧 Withstands Voltage	AC3000V 1分間以上 AC3000V 1minute and over
ねじ径 Screw Diameter	M8
適合電線 Compatible Wire	6.0mm ²
推奨圧着端子 Recommended Crimp Terminal	R6.0-8

一般公差/General Tolerance ±0.5

尺度/Scale 1/2 単位/Unit mm

⑦カバー詳細図

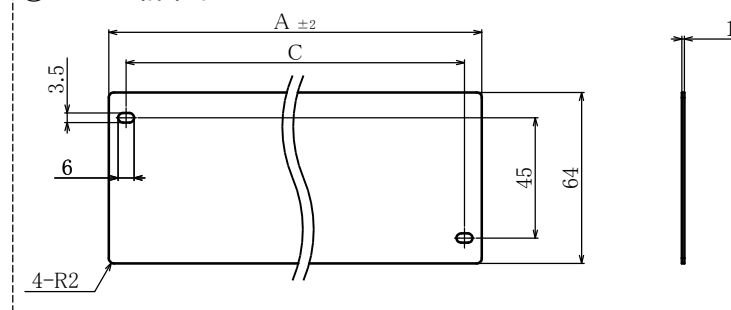

極数/Poles	1P	2P	3P	4P	5P	6P	7P	8P	9P	10P
A	57	84	111	138	165	192	219	246	273	300
B	47	74	101	128	155	182	209	236	263	290
C	44	71	98	125	152	179	206	233	260	287

極数/Poles	11P	12P	13P	14P	15P	16P	17P	18P	19P	20P
A	327	354	381	408	435	462	489	516	543	570
B	317	344	371	398	425	452	479	506	533	560
C	314	341	368	395	422	449	476	503	530	557