


型名 Type Number	F4076D		
定格 Rating	40A~70A		
ねじ径 Screw Diameter	M5		
使用可能電流 Usable Current	40A	50A	70A
適合電線 Compatible Wire	5.5mm <sup>2</sup>	8mm <sup>2</sup>	14mm <sup>2</sup>
推奨圧着端子 Recommended Crimp Terminal	R5.5-5	R8-5	R14-5

一般公差 / General Tolerance ±0.5

尺度 / Scale  $\frac{1}{1}$  単位 / Unit mm

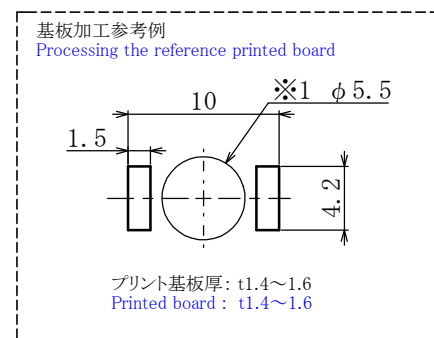

※1 ビス長さ10L以上には穴を開けて使用して下さい。

※1 Make a hole in the screw length of 10L or more before use.

・注文方法: **型番** (下表の型番を御参照下さい。)

■仕様 Specifications. ・Ordering Form: Type No. (See the type number in the following table)

番号 Part No.	名称 Part Name	材質 Material	寸法 Size	規格 Standard	処理 Treatment
1	基板端子 Printed board Terminal	黄銅 Brass	板厚 t=1.2	C2680R	スズメッキ Tin-Plated
2	結線ビス Screw	黄銅 Brass		C2700W	ニッケルメッキ Nickel-Plated

型番 Type No.	納入される物 Product Delivered	
F4076D	基板端子(M5用)のみ(ビスなし)	Printed board terminal (for M5) only (W/O screws)
F4076DS	基板端子+M5×8Lバインドビス組付	Printed board terminal+M5×8L binding head attached

対応可能ビス Compatible screw	材質 Material	処理 Treatment	形状 Shape
PW・SWセムスパインド Type③With Plain(Flat) washer and spring lock washer	黄銅 Brass	ニッケルメッキ Nickel-Plated	Type③
	鉄 steel	三価クロメート TrivalentChromate Treatment	
SWセムスパインド Type④With spring lock washer	黄銅 Brass	ニッケルメッキ Nickel-Plated	Type④
PW・SWセムスナベ Type⑤With Plain(Flat) washer and spring lock washer	黄銅 Brass	ニッケルメッキ Nickel-Plated	Type⑤
	鉄 steel	三価クロメート TrivalentChromate Treatment	