





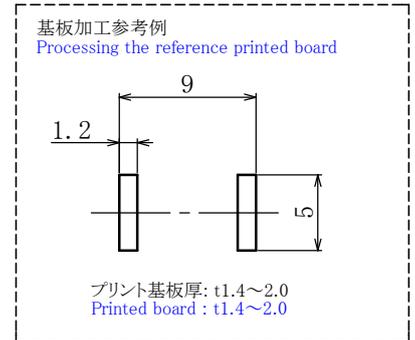

型名 Type Number	F4077B		
定格 Rating	10A~20A		
ねじ径 Screw Diameter	M3.5		
使用可能電流 Usable Current	10A	15A	20A
適合電線 Compatible Wire	0.75mm <sup>2</sup>	1.25mm <sup>2</sup>	2mm <sup>2</sup>
推奨圧着端子 Recommended Crimp Terminal	R0.75-3.5	R1.25-3.5	R2-3.5

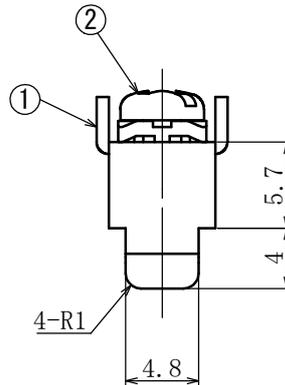

一般公差 / General Tolerance ±0.5  
 尺度 / Scale  $\frac{2}{1}$  単位 / Unit mm



・注文方法: **型番** (下表の型番を御参照下さい。)

■仕様 Specifications. ・Ordering Form: Type No. (See the type number in the following table)

番号 Part No.	名称 Part Name	材質 Material	寸法 Size	規格 Standard	処理 Treatment
1	基板端子 Printed board Terminal	黄銅 Brass	板厚 t=0.8	C2680R	スズメッキ Tin-Plated
2	結線ビス Screw	鉄 Steel		SWCH・SPCC	ニッケルメッキ Nickel-Plated

型番 Type No.	納入される物 Product Delivered
F4077B	基板端子(M3.5用)のみ(ビスなし) Printed board terminal (for M3.5) only (W/0 screws)
F4077BS	基板端子+M3.5×7Lフリータンシビス組付 Printed board terminal+M3.5×7L Screw attached

対応可能ビス Compatible screw	材質 Material	処理 Treatment	形状 Shape
フリータンシビス(SW付) Type① With square washer and spring lock washer	黄銅 Brass	ニッケルメッキ Nickel-Plated	Type①
	三価クロメート Trivalent Chromate		
フリータンシビス(SWなし) Type② With square washer	黄銅 Brass	ニッケルメッキ Nickel-Plated	Type②
	三価クロメート Trivalent Chromate		