

# 基板端子





Printed board Terminal






型名 Type Number	F4120E		
定格 Rating	60A~90A		
ねじ径 Screw Diameter	M6		
使用可能電流 Usable Current	~70A	~90A	
適合電線 Compatible Wire	14mm <sup>2</sup>	22mm <sup>2</sup>	
推奨圧着端子 Recommended Crimp Terminal	R14-6	R22-6	

一般公差 / General Tolerance ±0.5

尺度 / Scale 1/1 単位 / Unit mm



A 詳細図 (4/1)  
Detailed view A (4/1)

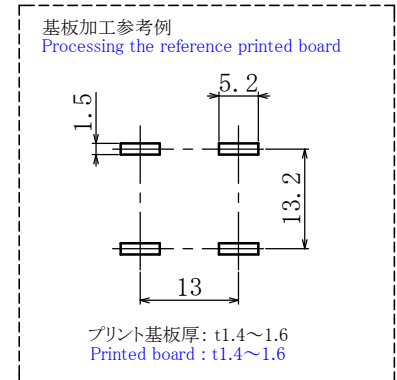

・注文方法: **型番** (下表の型番を御参照下さい。)

■仕様 Specifications. ・Ordering Form: Type No. (See the type number in the following table)

番号 Part No.	名称 Part Name	材質 Material	寸法 Size	規格 Standard	処理 Treatment
1	基板端子 Printed board Terminal	黄銅 Brass	板厚 t=1.2	C2680R	スズメッキ Tin-Plated
2	結線ビス Screw	黄銅 Brass		C2700W	ニッケルメッキ Nickel-Plated

型番 Type No.	納入される物 Product Delivered	
F4120E	基板端子 (M6用)のみ (ビスなし)	Printed board terminal (for M6) only (W/O screws)
F4120ES	基板端子+M6×10Lバインドビス組付	Printed board terminal+M6×10L binding head attached

対応可能ビス Compatible screw	材質 Material	処理 Treatment	形状 Shape
PW・SWセムスパインド Type③ With Plain (Flat) washer and spring lock washer	黄銅 Brass	ニッケルメッキ Nickel-Plated	Type③
	鉄 steel		
PW・SWセムスナベ Type⑤ With Plain (Flat) washer and spring lock washer	黄銅 Brass	ニッケルメッキ Nickel-Plated	Type⑤
	鉄 steel		