

中継型端子盤

Relay-type Terminal Block

中
継
型






ピッチ／Pitch 27mm

型 名 Type Number	F1005NN-100A
定 格 Rating	AC660V 100A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ 以上 DC500V 1000MΩ and over
耐 電 圧 Withstands Voltage	3000V 1 分間以上 AC3000V 1 minute and over
適合電線 Applicable Wire	38.0mm ² 1 AWG
結線ビス締付トルク Clamping torque for connection screw	3.0N・m

一般公差／General Tolerance ±0.5

尺度／Scale 1/2 単位／Unit mm

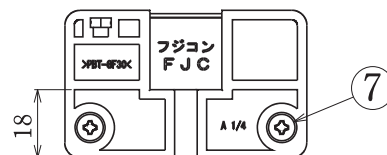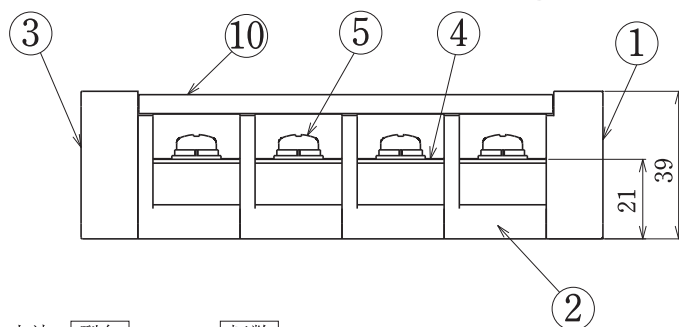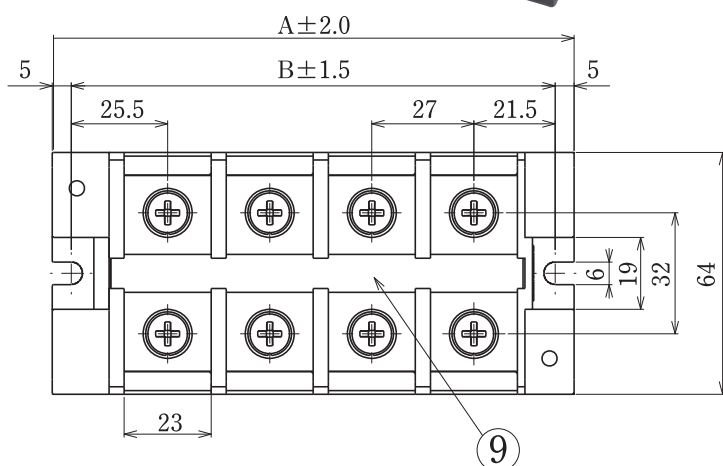

- 注文方法：型名 ———— 極数 P.
- Ordering Form : Type No. No. of Poles (P)
- その他オプション *ショートピース (F2151、F2151L)
- Other options *Jumper (F2151、F2151L)

仕様／Specifications.

部番／Part No.	名 称／Part Name	材 質／Material	規格／Standard	寸法／Size	処理／Treatment	備 考／Remark
1	基板(A) Base (A)	PBT	UL94V-0			黒 色 Black
2	基板(B) Base (B)	PBT	UL94V-0			黒 色 Black
3	基板(C) Base (C)	PBT	UL94V-0			黒 色 Black
4	導電板 Terminal	黄 銅 Brass	C2680	板 厚 t 2.0	ニッケルメッキ Nickel-Plated	
5	結線ビス Screw	鉄 Steel	SWRM	M6×1.0×14 ℓ	三価クロメート Trivalent Chromate Treatment	PW.SWセムスナベ Type⑤
6	六角ナット Hexagon nut	鉄 Steel	SWRM	M6×1.0	三価クロメート Trivalent Chromate Treatment	
7	連結ボルト Connecting bolt	鉄 Steel	SWRM	M4	三価クロメート Trivalent Chromate Treatment	
8	連結ナット Connecting nut	鉄 Steel	SWRM	M4	三価クロメート Trivalent Chromate Treatment	
9	記号番号板 Marking strip	ポリカーボネート Polycarbonate	UL94V-0	板 厚 t 1.0		透 明 Transparence
10	カバー Cover	ポリカーボネート Polycarbonate	UL94V-0	板 厚 t 1.0		透 明 Transparence

極数／Poles	1 P	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	57	84	111	138	165	192	219	246	273	300	327	354	381	408	435	462
B	47	74	101	128	155	182	209	236	263	290	317	344	371	398	425	452