

中継型端子盤 FJC *Fulicon*

Relay-type Terminal Block

中継型




ピッチ／Pitch 16mm

型名 Type Number	F1005NN-60A
定格 Rating	AC660V 60A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ 以上 DC500V 1000MΩ and over
耐電圧 Withstands Voltage	3000V 1 分間以上 AC3000V 1 minute and over
適合電線 Applicable Wire	14.0mm ² 6 AWG
結線ビス締付トルク Clamping torque for connection screw	2.4N・m

一般公差／General Tolerance ±0.5

尺度／Scale 1/2 単位／Unit mm

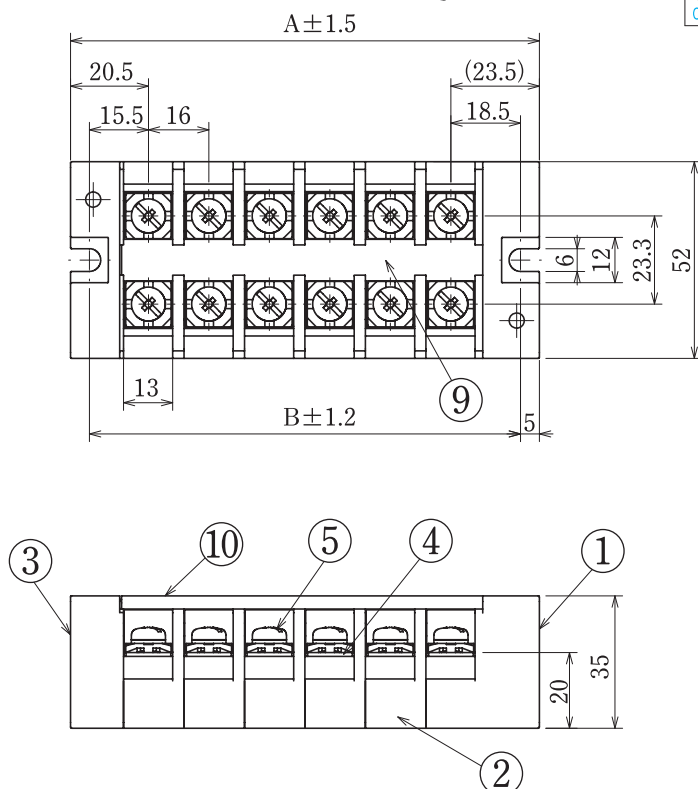

- 注文方法：型名 — 極数 P.
- Ordering Form : Type No. No. of Poles (P)
- その他オプション *ショートピース (F2117)
- Other options *Jumper (F2117)

仕様／Specifications.

部番／Part No.	名称／Part Name	材質／Material	規格／Standard	寸法／Size	処理／Treatment	備考／Remark
1	基板(A) Base (A)	PBT	UL94V-0			黒色 Black
2	基板(B) Base (B)	PBT	UL94V-0			黒色 Black
3	基板(C) Base (C)	PBT	UL94V-0			黒色 Black
4	導電板 Terminal	黄銅 Brass	C2680	板厚 t 2.0	ニッケルメッキ Nickel-Plated	
5	結線ビス Screw	鉄 Steel	SWRM	M5×0.8×12 ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	フリータンシビス Type①
6	六角ナット Hexagon nut	鉄 Steel	SWRM	M5×0.8	三価クロムめっき Trivalent Chromate Treatment	
7	連結ボルト Connecting bolt	鉄 Steel	SWRM	M4	三価クロムめっき Trivalent Chromate Treatment	
8	連結ナット Connecting nut	鉄 Steel	SWRM	M4	三価クロムめっき Trivalent Chromate Treatment	
9	記号番号板 Marking strip	ポリカーボネート Polycarbonate	UL94V-0	板厚 t 0.5		白色 White
10	カバー Cover	ポリカーボネート Polycarbonate	UL94V-0	板厚 t 0.8		透明 Transparence

極数／Poles	1P	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	44	60	76	92	108	124	140	156	172	188	204	220	236	252	268	284	300	316	332	348	364	380
B	34	50	66	82	98	114	130	146	162	178	194	210	226	242	258	274	290	306	322	338	354	370

極数／Poles	23	24
A	396	412
B	386	402