


中継型端子盤 FJTC *Fujicon*

Relay-type Terminal Block

中継型

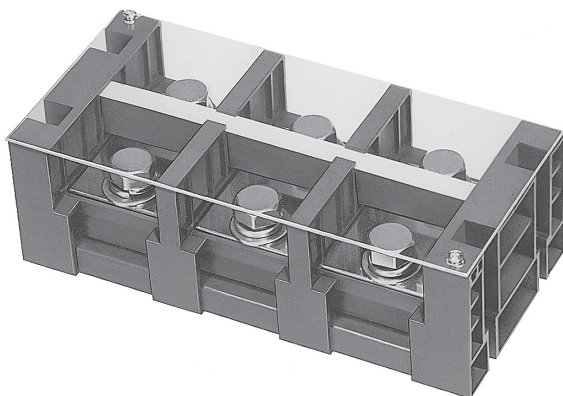



ピッチ／Pitch 61.5mm

型名 Type Number	F1009
定格 Rating	AC1000V 450A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ 以上 DC500V 1000MΩ and over
耐電圧 Withstands Voltage	3000V 1 分間以上 AC3000V 1 minute and over
適合電線 Compatible Wire	38mm ² ～325mm ² 2 AWG～600MCM
結線ビス締付トルク Clamping torque for connection screw	18.5N・m


一般公差／General Tolerance ±0.5

尺度／Scale 1/3 単位／Unit mm

圧着端子 呼び	使用電線 サイズ	適合圧着端子メーカー 呼び
38-12	38mm ²	日本圧着端子製造、大同日本端子、富士端子、ニチフ R38-12
150-12	150mm ²	日本圧着端子製造、大同日本端子、富士端子、ニチフ R150-12
325-12	325mm ²	日本圧着端子製造、大同日本端子、富士端子、ニチフ R325-12

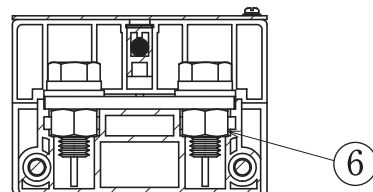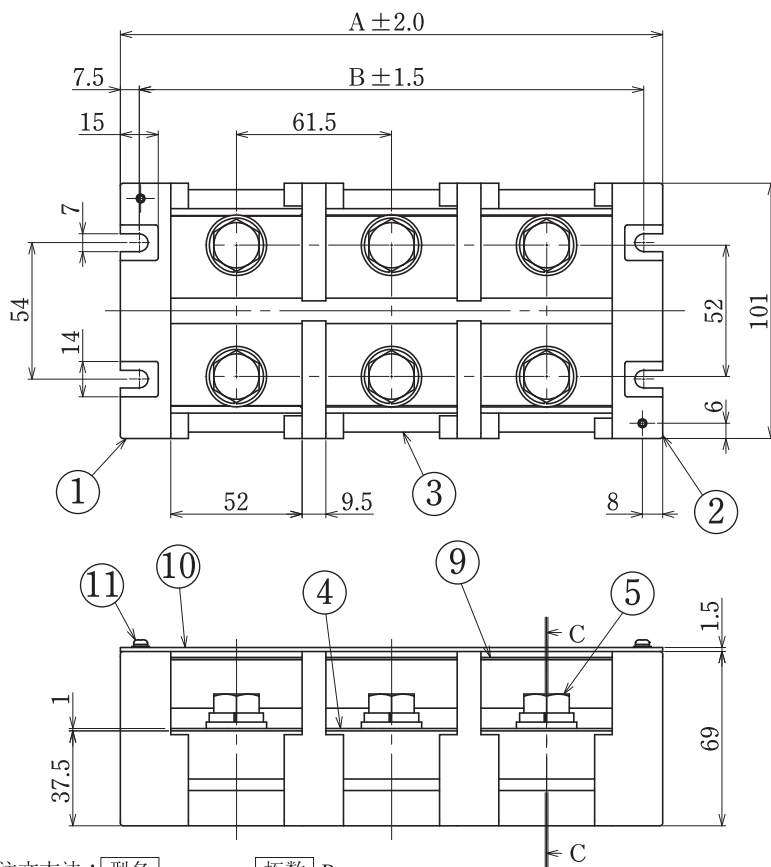

C-C 断面図
C-C sections



● 注文方法：型名 — 極数 P.

● Ordering Form : Type No. No. of Poles (P)

仕様／Specifications.

部番／Part No.	名称／Part Name	材質／Material	規格／Standard	寸法／Size	処理／Treatment	備考／Remark
1	基板(A) Base (A)	PBT	UL94V-0			黒色 Black
2	基板(B) Base (B)	PBT	UL94V-0			黒色 Black
3	基板(C) Base (C)	PBT	UL94V-0			黒色 Black
4	導電板 Terminal	銅 Copper	C1100P	板厚 t 5.0	ニッケルメッキ Nickel-Plated	
5	結線ビス Screw	鉄 Steel	SWCH	M12×1.75×30 ℓ	三価クロムめっき Trivalent Chromate Treatment	PW.SW 六角ボルト Type⑩
6	六角ナット Hexagon nut	鉄 Steel	SWCH	M12×1.75	ニッケルメッキ Nickel-Plated	
7	連結ボルト Connecting bolt	鉄 Steel	SWCH	M6×1.0×ℓ	三価クロムめっき Trivalent Chromate Treatment	ナベ
8	連結ナット Connecting nut	鉄 Steel	SWCH	M6×1.0	三価クロムめっき Trivalent Chromate Treatment	
9	記号番号板 Marking strip	ファイバー Fiber	UL94V-0	板厚 t 0.8		白色 White
10	カバー Cover	ポリカーボネート Polycarbonate	UL94V-0	板厚 t 1.5		透明 Transparence
11	カバー止ビス Cover Retaining screw	黄銅 Brass	C2700W	M3×0.5×8 ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	PW.SW セムスバインド Type③
12	六角ナット Hexagon nut	鉄 Steel	SWCH	M3×0.5	ニッケルメッキ Nickel-Plated	

極数／Poles	1 P	2	3	4	5	6
A	92	153.5	215	276.5	338	399.5
B	77	138.5	200	261.5	323	384.5

※ 6 P 以上は筐体の取付け条件を確認の上、使用可