


中継型端子盤



Relay-type Terminal Block

中継型

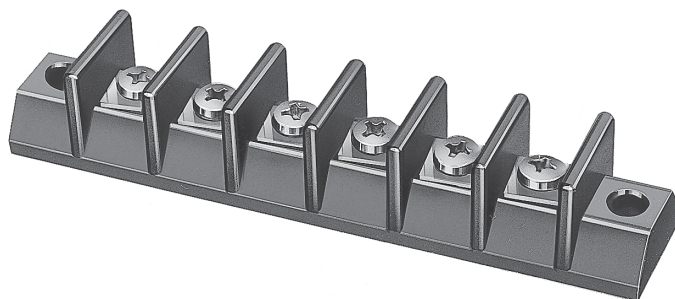

ピッチ/Pitch 11mm




型名 Type Number	F134B	
定格 Rating	AC250V 15A	
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V	100MΩ以上
	DC500V	100MΩ and over
耐電圧 Withstands Voltage	2000V	1分間以上
	AC2000V	1 minute and over
適合電線 Compatible Wire	1.25mm ²	

一般公差/General Tolerance ±0.5

尺度/Scale 1/1 単位/Unit mm

生産中止

End of Production

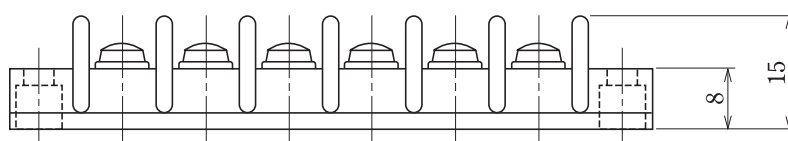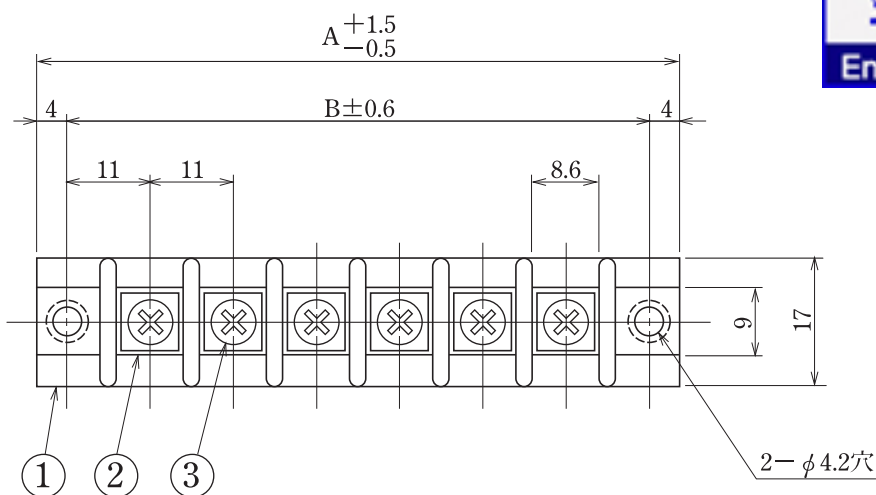

- 注文方法：型名 ———— 極数 P.
- Ordering Form : Type No. No. of Poles (P)
- 結線ビス：締付トルクは0.6 N・mです。
- Connection screw : Tightening torque is 0.6 N・m.
- カバーはオプションとなっておりますのでご希望の際は注文方法の末尾に-CT とご記入ください。(INDEX 参照)
但しカバーは添付納入となります。その他オプション *ショートピース (F2113、F2113B、F2114)
- Information for Customer, the cover is optional. Purchasing method, add "-CT" (Cover) at the end of the Part name. (See Index for reference)
The cover will be delivered separately. Other options *Jumper (F2113、F2113B、F2114)

■仕様/Specifications.

部番/Part No.	名称/Part Name	材質/Material	規格/Standard	寸法/Size	処理/Treatment	備考/Remark
1	基板 Base	フェノール樹脂 Phenolic	UL			黒色 Black
2	導電板 Terminal	黄銅 Brass	C2680R	板厚 t 0.6	スズメッキ Tin-Plated	
3	結線ビス Screw	黄銅 Brass	C2700W	M3×0.5×6 ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	バインド Type⑧

極数/Poles	1P	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	30	41	52	63	74	85	96	107	118	129	140	151	162	173	184	195	206	217	228	239	250	261
B	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132	143	154	165	176	187	198	209	220	231	242	253