
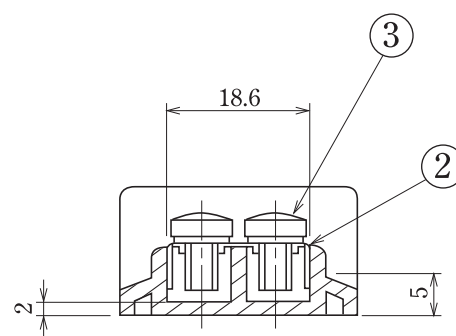
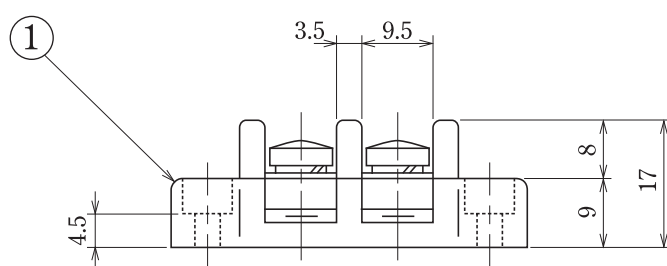


ピッチ／Pitch 13mm

型 名 Type Number	F145
定 格 Rating	AC250V 15A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ 以上 DC500V 1000MΩ and over
耐 電 圧 Withstands Voltage	2000V 1 分間以上 AC2000V 1 minute and over
適合電線 Compatible Wire	1.25mm ²
極 数 Number of Poles	2 P

一般公差／General Tolerance ±0.5

尺度／Scale 1/1 単位／Unit mm

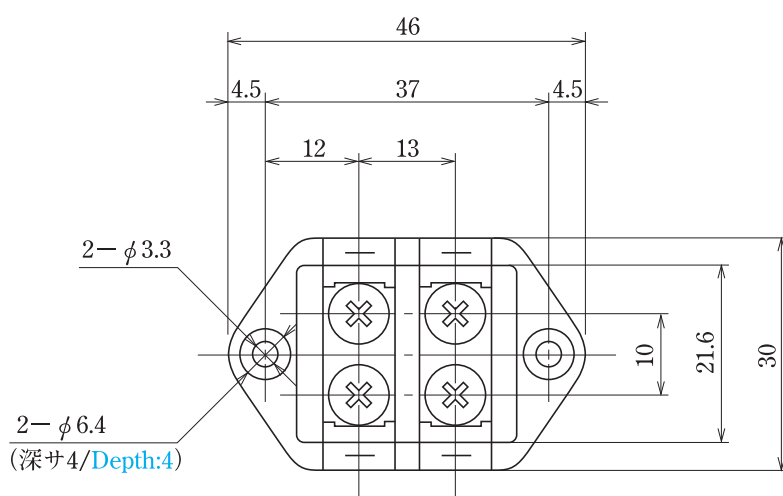

- 注文方法：型名 2 P.
- Ordering Form : Type No. No. of Poles (P)
- 結線ビス：締付トルクは1.4 N・m です。
- Connection screw : Tightening torque is 1.4 N・m.

■仕様／Specifications.

部番／Part No.	名 称／Part Name	材 質／Material	規格／Standard	寸法／Size	処理／Treatment	備 考／Remark
1	基 板 Base	PBT	UL			黒 色 Black
2	導電板 Terminal	黄 銅 Brass	C2680R	板 厚 t 0.8	ニッケルメッキ Nickel-Plated	
3	結線ビス Screw	黄 銅 Brass	C2700W	M4×0.7×7ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	SWセムスバインド Type④