


中継型端子盤



Relay-type Terminal Block

ピッチ/Pitch 14mm

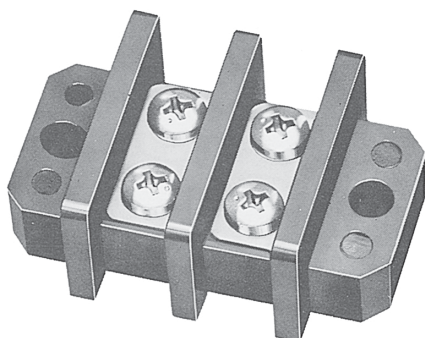


型名 Type Number	F148	
定格 Rating	AC250V 20A	
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V	100MΩ 以上 DC500V 100MΩ and over
耐電圧 Withstands Voltage	2000V	1 分間以上 AC2000V 1 minute and over
適合電線 Compatible Wire	2.0mm ²	
極数 Number of Poles	2 P	

一般公差/General Tolerance ±0.5

尺度/Scale 1/1 単位/Unit mm

生産中止

End of Production

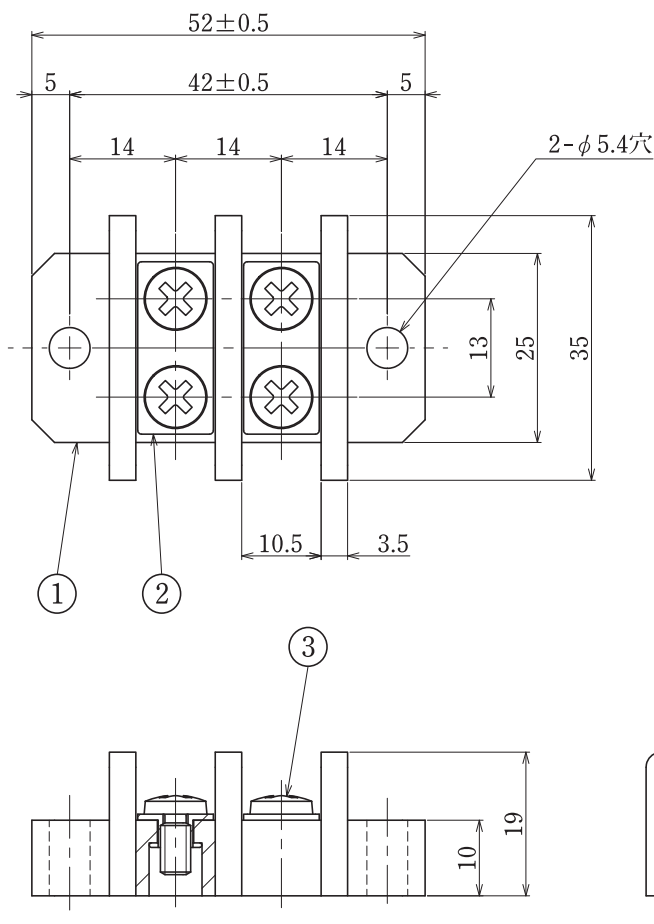

- 注文方法：型名 ———— 2 P.
- Ordering Form : Type No. No. of Poles (P)
- 結線ビス：締付トルクは1.4 N・m です。
- Connection screw : Tightening torque is 1.4 N・m.

仕様/Specifications.

部番/Part No.	名称/Part Name	材質/Material	規格/Standard	寸法/Size	処理/Treatment	備考/Remark
1	基板 Base	フェノール樹脂 Phenolic	UL			黒色 Black
2	導電板 Terminal	黄銅 Brass	C2680R	板厚 t 0.8	スズメッキ Tin-Plated	
3	結線ビス Screw	黄銅 Brass	C2700W	M4×0.7×8 ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	バインド Type⑧

中継型