


# 中継型端子盤 FJC *Fujicon*

Relay-type Terminal Block

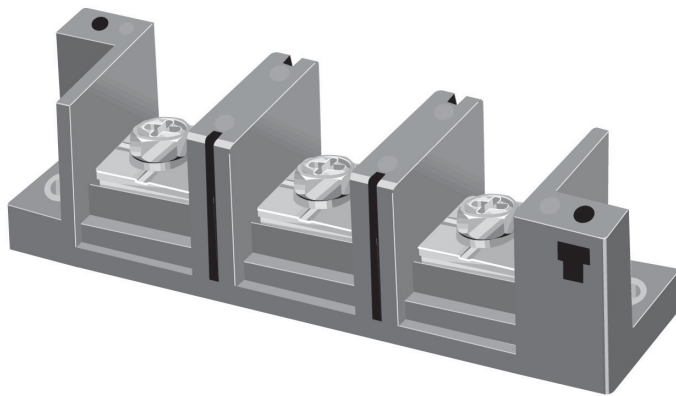


ピッチ／Pitch 27mm

|                                                   |                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 型 名<br>Type Number                                | F153                                      |
| 定 格<br>Rating                                     | AC660V 60A                                |
| 絶縁抵抗<br>Insulation Resistance                     | 500V 1000MΩ 以上<br>DC500V 1000MΩ and over  |
| 耐 電 圧<br>Withstands Voltage                       | 2500V 1 分間以上<br>AC2500V 1 minute and over |
| 適合電線<br>Compatible Wire                           | 14mm <sup>2</sup>                         |
| 結線ビス締付トルク<br>Clamping torque for connection screw | 3.0N・m                                    |
| 極 数<br>Number of Poles                            | 3 P                                       |

一般公差／General Tolerance ±0.5

尺度／Scale 1/1 単位／Unit mm

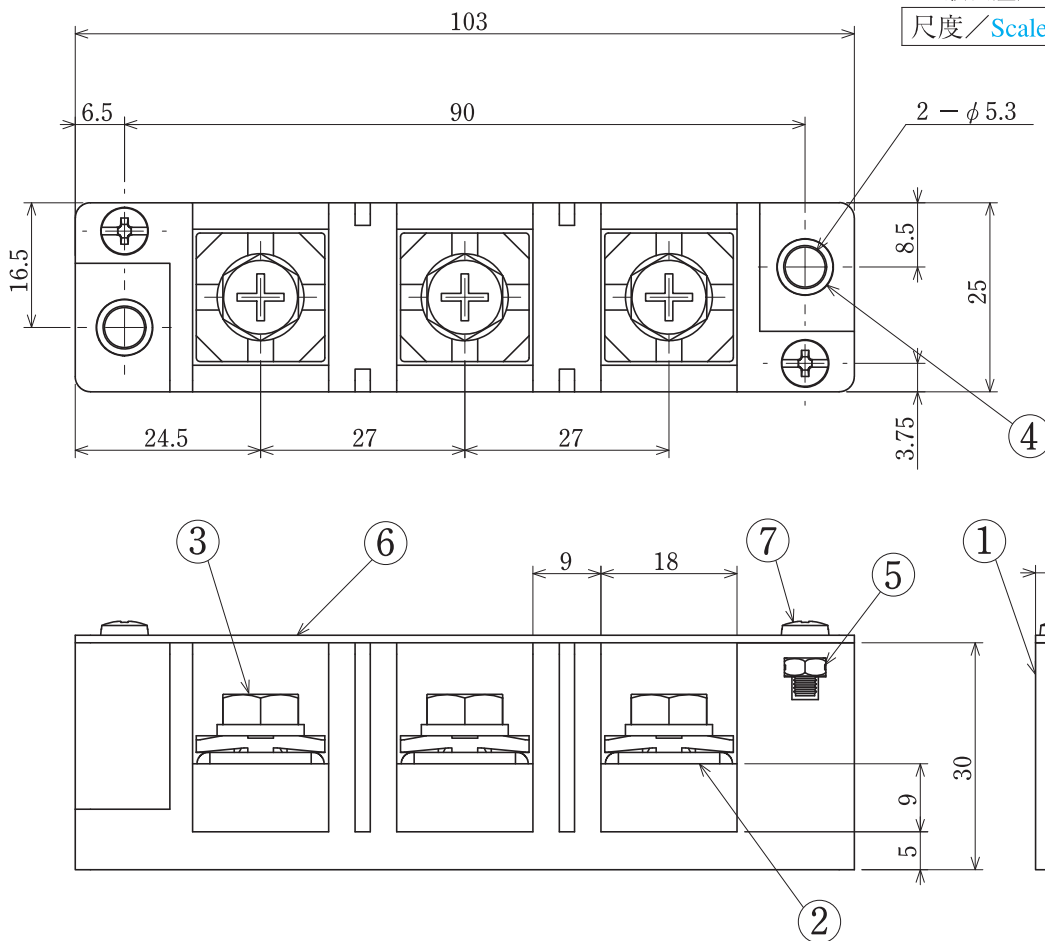

● 注文方法：型名 — 3 P.

● Ordering Form : Type No. No. of Poles (P)

● カバーはオプションとなっておりますのでご希望の際は注文方法の末尾に-CT とご記入ください。但しカバーは添付納入となります。

● A cover is optional. To obtain one, add "-CT" to the end of the order description shown above. A cover will be delivered attached.

## ■仕様／Specifications.

| 部番／Part No. | 名 称／Part Name                   | 材 質／Material              | 規格／Standard | 寸法／Size     | 処理／Treatment                          | 備 考／Remark        |
|-------------|---------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|-------------------|
| 1           | 基 板<br>Base                     | フェノール樹脂<br>Phenolic       | UL          |             |                                       | 黒 色<br>Black      |
| 2           | 導電板<br>Terminal                 | 黄 銅<br>Brass              | C2680R      | 板 厚 t 1.5   | ニッケルメッキ<br>Nickel-Plated              |                   |
| 3           | 結線ビス<br>Screw                   | 鉄<br>Steel                | SWCH・SPCC   | M6×1.0×16 ℓ | ニッケルメッキ<br>Nickel-Plated              | フリータンシビス Type①    |
| 4           | インサートブッシュ<br>Insert bush        | 黄 銅<br>Brass              | C3604       | φ5.3        | ニッケルメッキ<br>Nickel-Plated              |                   |
| 5           | 六角ナット<br>Hexagon nut            | 鉄<br>Steel                | C2680R      | M3×0.5      | 三価クロム<br>Trivalent Chromate Treatment |                   |
| 6           | カバー<br>Cover                    | ポリカーボネート<br>Polycarbonate | UL          | 板 厚 t 1.0   | 透 明<br>Transparence                   | オプシオン<br>Optional |
| 7           | カバー止ビス<br>Cover retaining screw | 黄 銅<br>Brass              | C2700W      | M3×0.5×8 ℓ  | ニッケルメッキ<br>Nickel-Plated              | PWSWセムスバインド Type③ |
| 8           | 六角ナット<br>Hexagon nut            | 鉄<br>Steel                | SWCH        | M6×1.0      | 三価クロム<br>Trivalent Chromate Treatment |                   |

中  
継  
型