


中継型端子盤

Relay-type Terminal Block

中継型

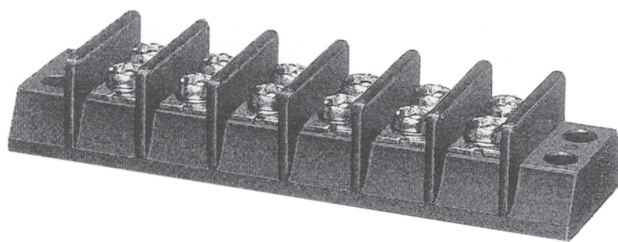


ピッチ／Pitch 9.5mm

型 名 Type Number	F2011NS
定 格 Rating	AC250V 10A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ 以上 DC500V 1000MΩ and over
耐 電 圧 Withstands Voltage	2000V 1 分間以上 AC2000V 1 minute and over
適合電線 Compatible Wire	0.75mm ²

一般公差／General Tolerance ±0.5

尺度／Scale 1/1 単位／Unit mm

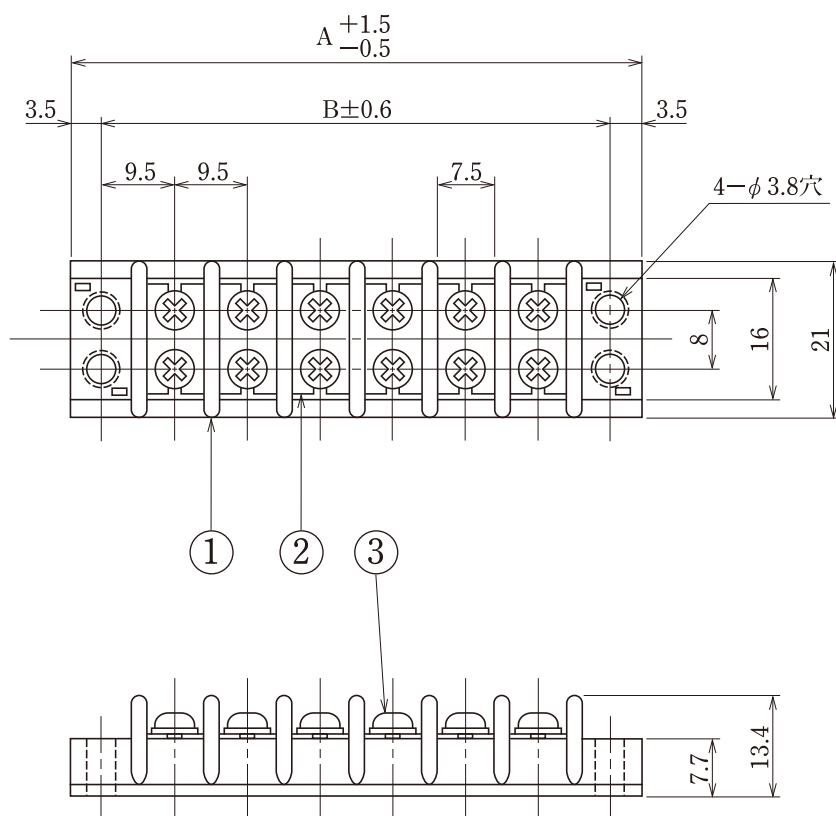

● 注文方法：型名 — 極数 P.

● Ordering Form : Type No. No. of Poles (P)

● 結線ビス：締付トルクは0.6 N・m です。

● Connection screw : Tightening torque is 0.6 N・m.

● カバーはオプションとなっておりますのでご希望の際は注文方法の末尾に-PCTとご記入ください。(INDEX 参照)

但しカバーは添付納入となります。その他オプション *ショートピース (F2111、F2111B)

● Information for Customer, the cover is optional. Purchasing method, add “-PCT” (Cover) at the end of the Part name. (See Index for reference)
The cover will be delivered separately. Other options *Jumper (F2111、F2111B)

仕様／Specifications.

部番／Part No.	名 称／Part Name	材 質／Material	規格／Standard	寸法／Size	処理／Treatment	備 考／Remark
1	基 板 Base	PBT	UL			黒 色 Black
2	導電板 Terminal	黄 銅 Brass	C2680R	板 厚 t 0.7	ニッケルメッキ Nickel-Plated	
3	結線ビス Screw	黄 銅 Brass	C2700W	M3×0.5×6 ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	PWセムスナベ Type⑥

極数／Poles	1P	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	26	35.5	45	54.5	64	73.5	83	92.5	102	111.5	121	130.5	140	149.5	159	168.5	178	187.5	197	206.5	216	225.5
B	19	28.5	38	47.5	57	66.5	76	85.5	95	104.5	114	123.5	133	142.5	152	161.5	171	180.5	190	199.5	209	218.5