


中継型端子盤

Relay-type Terminal Block

ピッチ／Pitch 10mm

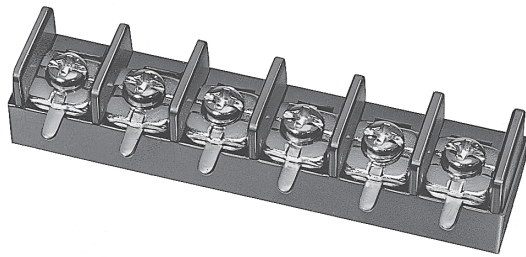



型 名 Type Number	F2023HX
定 格 Rating	AC250V 15A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 100MΩ 以上 DC500V 100MΩ and over
耐 電 圧 Withstands Voltage	2000V 1 分間以上 AC2000V 1 minute and over
適合電線 Compatible Wire	1.25mm ²

一般公差／General Tolerance ±0.5

尺度／Scale 1/1 単位／Unit mm

生産中止

End of Production

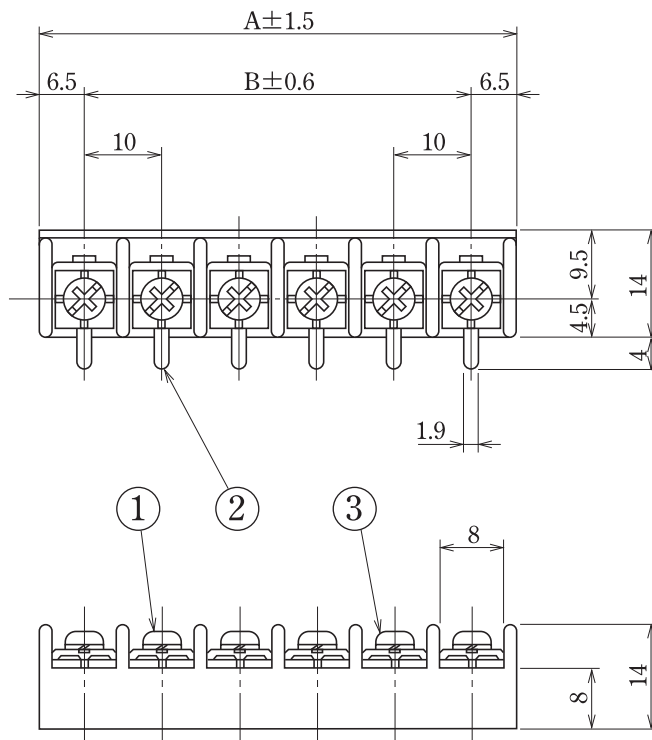

- 注文方法：[型名] — [極数] P.
- Ordering Form : Type No. No. of Poles (P)
- 結線ビス：締付トルクは0.6 N・m です。
- Connection screw : Tightening torque is 0.6 N・m.
- その他オプション *ショートピース (F2121、F2122)
- Other options *Jumper (F2121、F2122)

■仕様／Specifications.

部番／Part No.	名 称／Part Name	材 質／Material	規格／Standard	寸法／Size	処理／Treatment	備 考／Remark
1	基 板 Base	フェノール樹脂 Phenolic	UL			黒 色 Black
2	導電板 Terminal	黄 銅 Brass	C2680R	板 厚 t 0.8	スズメッキ Tin-Plated	
3	結線ビス Screw	鉄 Steel	SWCH・SPCC	M3×0.5×8 ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	フリータンシビス Type①

極数／Poles	1 P	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	13	23	33	43	53	63	73	83	93	103	113	123	133	143	153	163	173	183	193	203	213	223
B	—	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210

極数／Poles	23	24	25	26
A	233	243	253	263
B	220	230	240	250

中
継
型