


差込型端子盤 **FJC** **Fujicon**

Insert-type Terminal Block

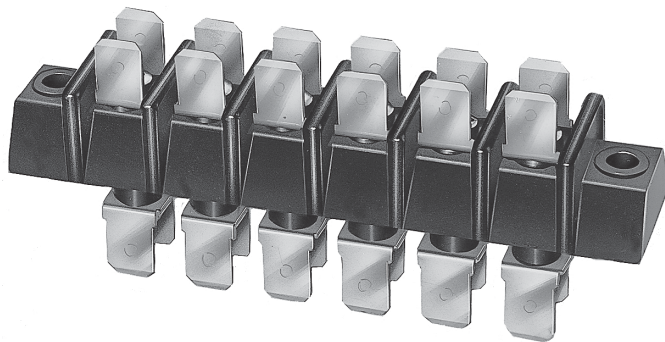


ピッチ／Pitch 11mm

型 名 Type Number	F2035F
定 格 Rating	250タイプ 250V 15A Type250 187タイプ 250V 10A Type187 110タイプ 250V 6A Type110
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 100MΩ 以上 DC500V 100MΩ and over
耐 電 圧 Withstands Voltage	2000V 1 分間以上 AC2000V 1 minute and over
適合電線 Compatible Wire	1.25mm ² (15A) 0.75mm ² (10A) 0.5 mm ² (6 A)

一般公差／General Tolerance ±0.5

尺度／Scale 1/1 単位／Unit mm

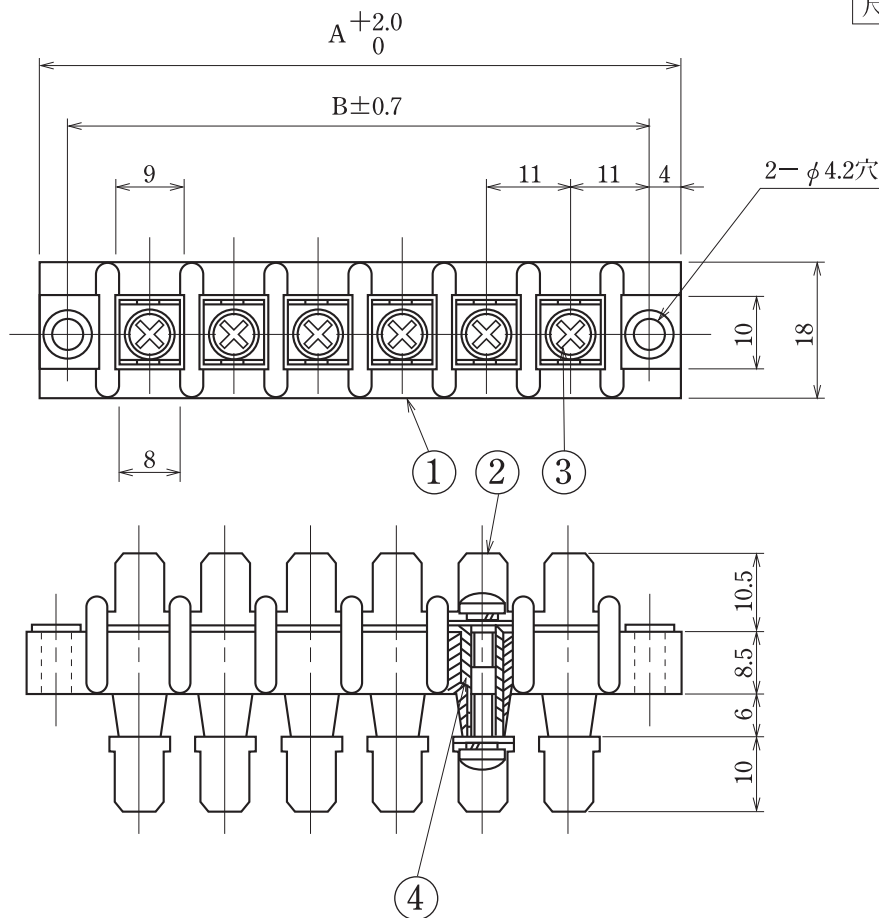

- 注文方法：型名 タブタイプ (タブ形状) 3 極数 P.
 ● Ordering Form: Type No. Tab Type Tab Shape No. of Poles (P)

仕様／Specifications.

部番／Part No.	名 称／Part Name	材 質／Material	規格／Standard	寸法／Size	処理／Treatment	備 考／Remark
1	基 板 Base	フェノール樹脂 Phenolic	UL			黒 色 Black
2	導電タブ Conductive tab	黄 銅 Brass	C2680R		スズメッキ Tin-Plated	250,187,110タイプ／Type
3	止メビス Retaining screw	黄 銅 Brass	C2700W	M3×0.5×6 ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	SWセムスバインド Type④
4	導電埋込金具 Terminal	黄 銅 Brass	C3604B		ニッケルメッキ Nickel-Plated	

極数／Poles	1 P	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	30	41	52	63	74	85	96	107	118	129	140	151	162	173	184	195	206	217	228	239	250	261
B	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132	143	154	165	176	187	198	209	220	231	242	253

差込型