

中継型端子盤



Relay-tape Terminal Block





ピッチ／Pitch 11mm

型 名 Type Number	F 2 0 3 8 C
定 格 Rating	AC 250V 20A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ 以上 DC500V 1000MΩ and over
耐 電 圧 Withstands Voltage	2000V 1分間以上 AC2000V 1minute and over
適合電線 Compatible Wire	2.0mm ²

一般公差／General Tolerance ±0.5

尺度／Scale 1/1 単位／Unit mm

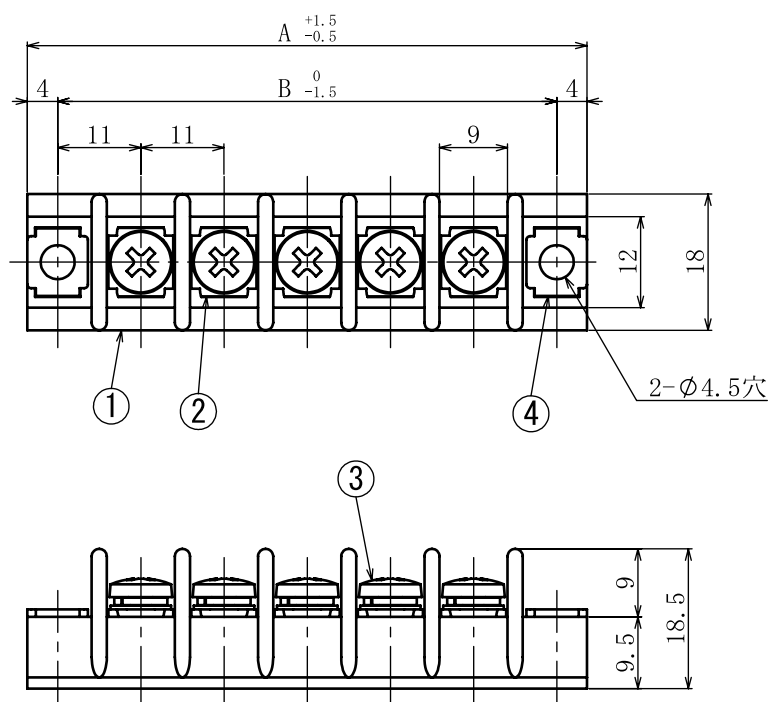

- 注文方法：型名 極数 P.
- Ordering Form：TypeNo. No. of Poles(P)
- 結線ビス：締付トルクは1.4N・m.
- Connection screw:Tightening torque is 1.4N・m
- カバーはオプションとなりますのでご希望の際は注文方法末尾に-CTとご記入ください。(INDEX参照)
- Information for Customer,the cover is optional.Purchasing method method,add"-CT"(Cover) at the end of part name.(see Index for reference)
- the cover will be delivered separately.Other options*Jumper(F2113,F2113B)

仕様／Specification

部番／Part No.	名称／Part Name	材質／Material	規格／Standard	寸法／Size	処理／Treatment	備考／Remark
1	基 板 Base	PBT	UL			黒色 Black
2	導電板 Terminal	黄 銅 Brass	C2680R	板厚 t1.0	スズメッキ Tin-Plated	
3	結線ビス Screw	黄 銅 Brass	C2700W	M4×0.7×8ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	PW,SWセムスバインド Type③
4	取付金具 Mounting plate	黄 銅 Brass	C2680R	板厚 t1.0	ニッケルメッキ Nickel-Plated	

極数/Ploes	1P	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	30	41	52	63	74	85	96	107	118	129	140	151	162	173	184	195	206	217	228	239	250	261
B	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132	143	154	165	176	187	198	209	220	231	242	253

極数/Ploes	23	24
A	272	283
B	264	275