


貫通型端子盤



Through-type Terminal Block

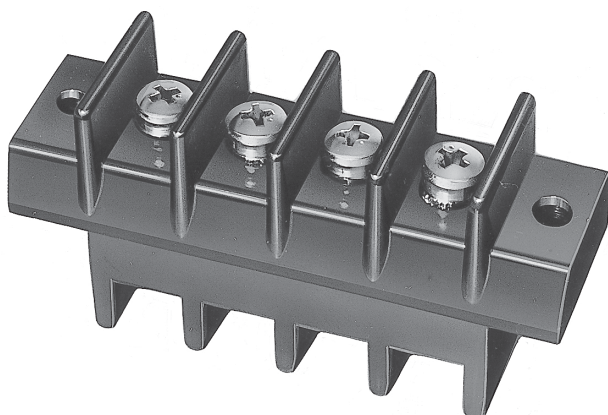

ピッチ/Pitch 13mm


| | |
|-------------------------------|--|
| 型名 Type Number | F2050E |
| 定格 Rating | AC660V 30A |
| 絶縁抵抗 Insulation Resistance | 500V 100MΩ 以上 DC500V 100MΩ and over |
| 耐電圧 Withstands Voltage | 3000V 1分間以上 AC3000V 1 minute and over |
| 適合電線 Compatible Wire | 3.5mm ² |

一般公差/General Tolerance ±0.5

尺度/Scale 1/1 単位/Unit mm

貫通型

ビス止め用

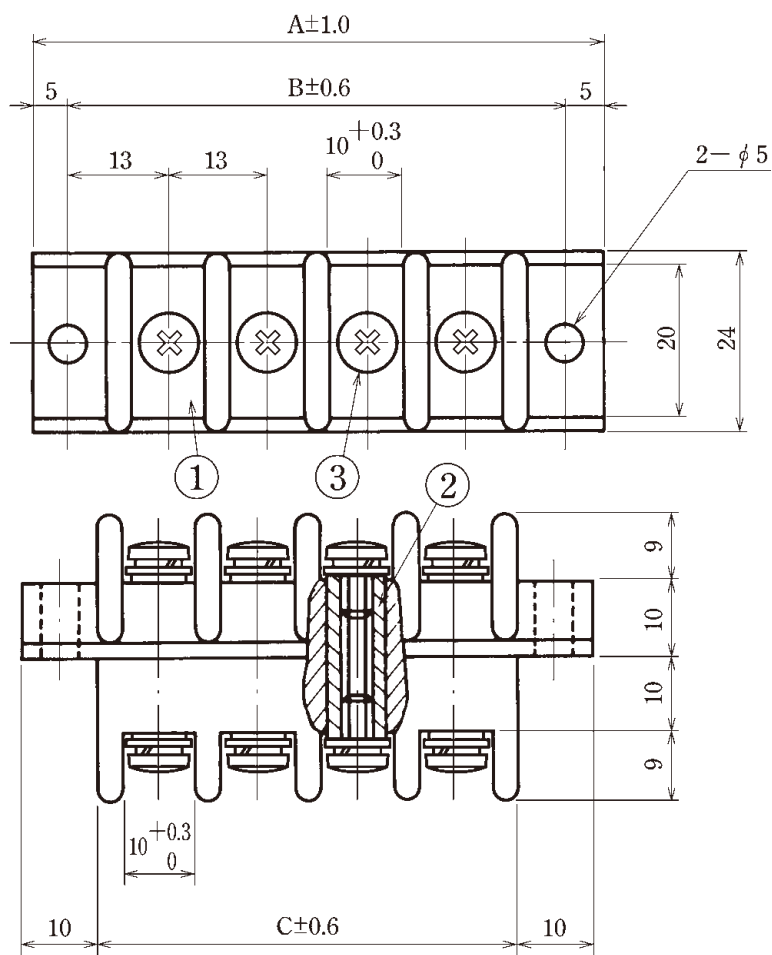

- 注文方法：型名 極数 P.
- Ordering Form : Type No. No. of Poles (P)
- 結線ビス：締付トルクは1.4N・mです。
- Connection screw : Tightening torque is 1.4 N・m.
- カバーはオプションとなっておりますのでご希望の際は注文方法の末尾に-PCTとご記入ください。(INDEX 参照)
但しカバーは添付納入となります。その他オプション *ショートピース (F2118、F2143)
- Information for Customer, the cover is optional. Purchasing method, add "-PCT"(Cover) at the end of the Part name. (See Index for reference)
The cover will be delivered separately. Other options *Jumper (F2118、F2143)

仕様/Specifications.

| 部番/Part No. | 名称/Part Name | 材質/Material | 規格/Standard | 寸法/Size | 処理/Treatment | 備考/Remark |
|-------------|-----------------|------------------|-------------|-----------|-----------------------|-------------------|
| 1 | 基板 Base | フェノール樹脂 Phenolic | UL | | | 黒色 Black |
| 2 | 導電埋込金具 Terminal | 黄銅 Brass | C3604B | | ニッケルメッキ Nickel-Plated | |
| 3 | 結線ビス Screw | 黄銅 Brass | C2700W | M4×0.7×7ℓ | ニッケルメッキ Nickel-Plated | PWSWセムスバインド Type③ |

| 極数/Poles | 2P | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|----------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| A | 49 | 62 | 75 | 101 | 127 | 153 | 179 |
| B | 39 | 52 | 65 | 91 | 117 | 143 | 169 |
| C | 29 | 42 | 55 | 81 | 107 | 133 | 159 |