


貫通型端子盤



Fujicon

Through-type Terminal Block

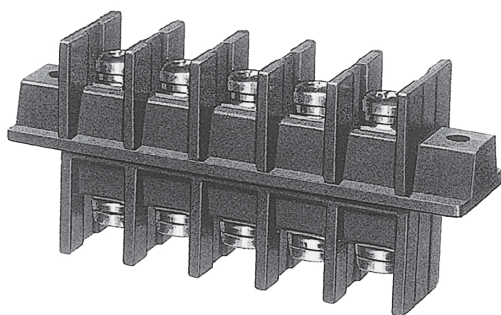


ピッチ／Pitch 13mm

型 名 Type Number	F2051NE
定 格 Rating	AC600V 30A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ 以上 DC500V 1000MΩ and over
耐 電 圧 Withstands Voltage	3000V 1 分間以上 AC3000V 1 minute and over
適合電線 Compatible Wire	3.5mm ²

一般公差／General Tolerance ±0.5

尺度／Scale 1/1 単位／Unit mm

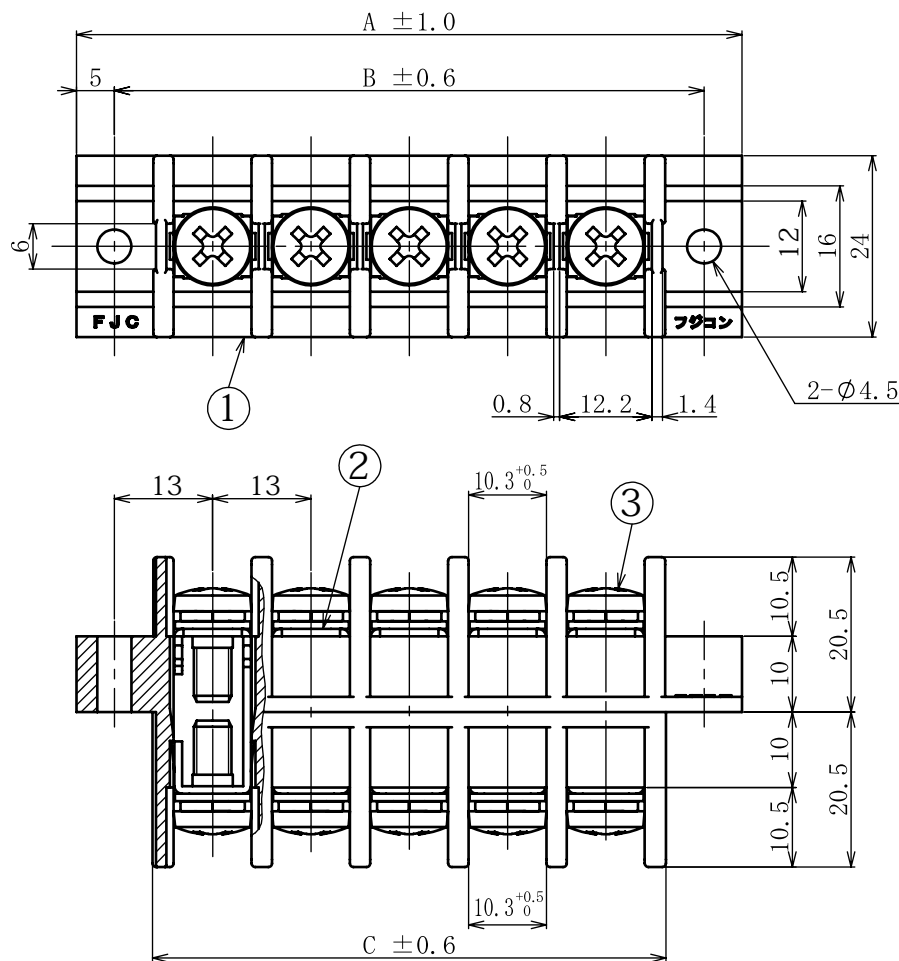

貫通型

ビス止め用

- 注文方法：[型名] — [ビス径] — [極数] P.
- Ordering Form : Type No. Screw Diameter No. of Poles (P)
- 結線ビス：締付トルクは M4 が1.4N・m、M5 が2.4N・m です。
(M4 と M5 がありますので御指定下さい)
- Connection screw : Tightening torque is M4 : 1.4 N・m, M5 : 2.4 N・m.
(Specify either M4 or M5 for a connecting screw)
- カバーはオプションとなっておりますのでご希望の際は注文方法の末尾に -PCT とご記入ください。(INDEX 参照)
但しカバーは添付納入となります。その他オプション *ショートピース (F2118、F2143)
- Information for Customer, the cover is optional. Purchasing method, add "-PCT" (Cover) at the end of the Part name. (See Index for reference)
The cover will be delivered separately. Other options *Jumper (F2118、F2143)

仕様／Specifications.

部番／Part No.	名 称／Part Name	材 質／Material	規格／Standard	寸法／Size	処理／Treatment	備 考／Remark
1	基 板 Base	PBT	UL			黒 色 Black
2	導電板 Terminal	黄 銅 Brass	C2680R	板 厚 t 1.0	スズメッキ Tin-Plated	
3	結線ビス Screw	黄 銅 Brass	C2700W	M4×0.7×7ℓ M5×0.8×12ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	PWSWセムスパインド Type③

極数／Poles	2 P	3 P	4 P	5 P	6 P	7 P	8 P	9 P	10 P
A	49	62	75	88	101	114	127	140	153
B	39	52	65	78	91	104	117	130	143
C	29	42	55	68	81	94	107	120	133