


貫通型端子盤

FJC

Fulicon

Through-type Terminal Block


ピッチ／Pitch 7.62mm

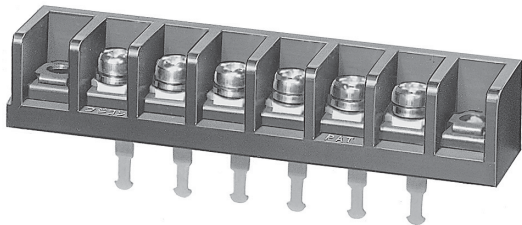

型 名 Type Number	F2068BZ
定 格 Rating	AC250V 10A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ 以上 DC500V 1000MΩ and over
耐 電 圧 Withstands Voltage	2000V 1 分間以上 AC2000V 1 minute and over
適合電線 Compatible Wire	0.75mm ²

一般公差／General Tolerance ±0.5

尺度／Scale 1/4 単位／Unit mm

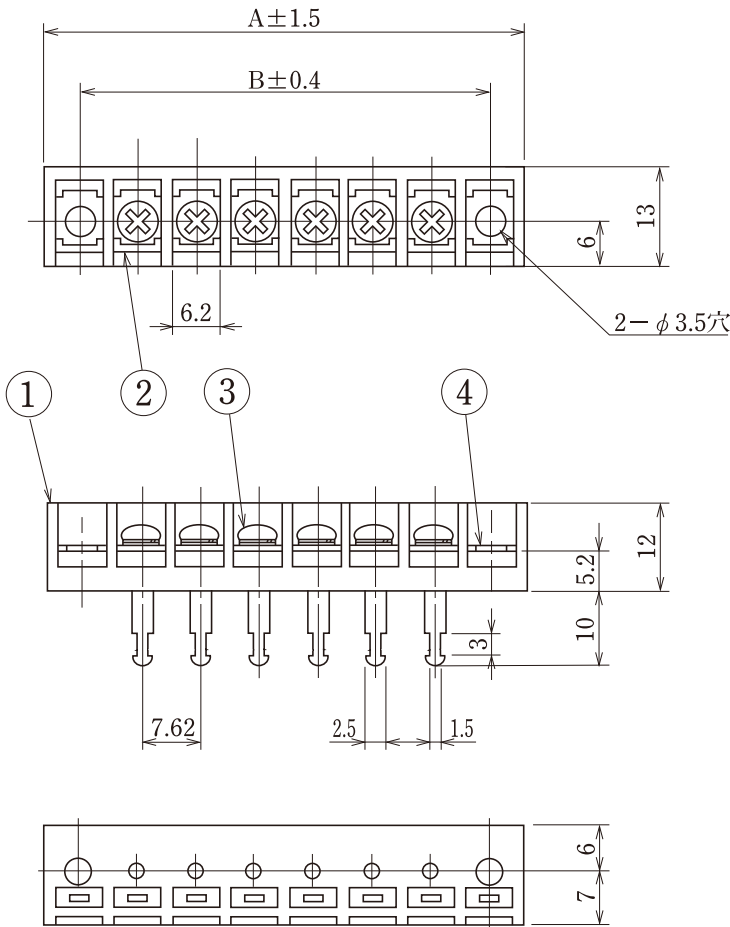

- 注文方法：[型名] — [極数] P.
- Ordering Form : Type No. No. of Poles (P)
- 結線ビス：締付トルクは0.6N・mです。
- Connection screw : Tightening torque is 0.6 N・m.
- カバーはオプションとなっておりますのでご希望の際は注文方法の末尾に -PCTとご記入ください。(INDEX 参照)
但しカバーは添付納入となります。その他オプション *ショートピース (F2131、F2138)
- Information for Customer, the cover is optional. Purchasing method, add "-PCT"(Cover) at the end of the Part name. (See Index for reference)
The cover will be delivered separately. Other options *Jumper (F2131、F2138)

■仕様／Specification.

部番／Part No.	名 称／Part Name	材 質／Material	規格／Standard	寸法／Size	処理／Treatment	備 考／Remark
1	基 板 Base	PBT	UL			黒 色 Black
2	導電板 Terminal	黄 銅 Brass	C2680R	板 厚 t 0.8	スズメッキ Tin-Plated	
3	結線ビス Screw	黄 銅 Brass	C2700W	M3×0.5×5 ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	PW.SWセムスナベ Type⑤
4	取付金具 Mounting plate	黄 銅 Brass	C2680R	板 厚 t 0.8	ニッケルメッキ Nickel-Plated	

極数／Poles	1 P	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	25.3	32.9	40.5	48.1	55.8	63.4	71.0	78.6	86.2	93.9	101.5	109.1	116.7	124.3	132.0	139.6	147.2	154.8	162.4	170.1
B	15.24	22.86	30.48	38.10	45.72	53.34	60.96	68.58	76.20	83.82	91.44	99.06	106.68	114.30	121.92	129.54	137.16	144.78	152.40	160.02

貫通型
半田付用