


2 段型端子盤



Two-stage-type Terminal Block

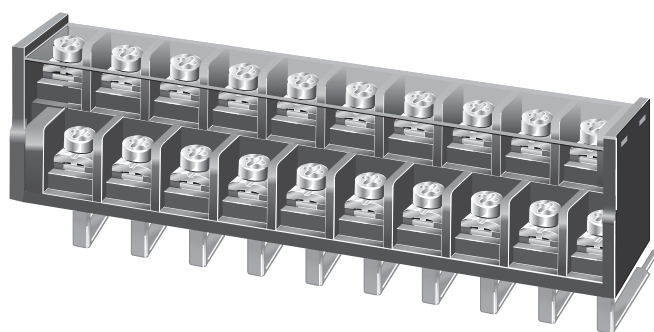




タンシバン

Terminal Block ピッチ／Pitch 7.62mm


型 名 Type Number	F2070AR
定 格 Rating	AC250V 10A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ 以上 DC500V 1000MΩ and over
耐 電 圧 Withstands Voltage	2000V 1 分間異常なし AC2000V 1 minute and over
適合電線範囲	0.75mm ²

一般公差／General Tolerance ±0.5

尺度／Scale 1/1 単位／Unit mm

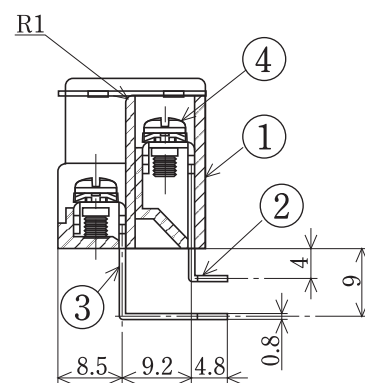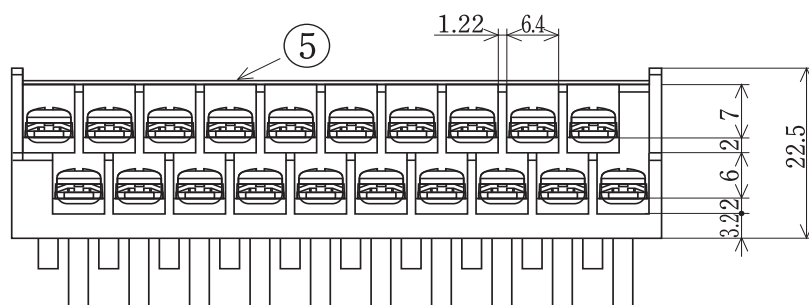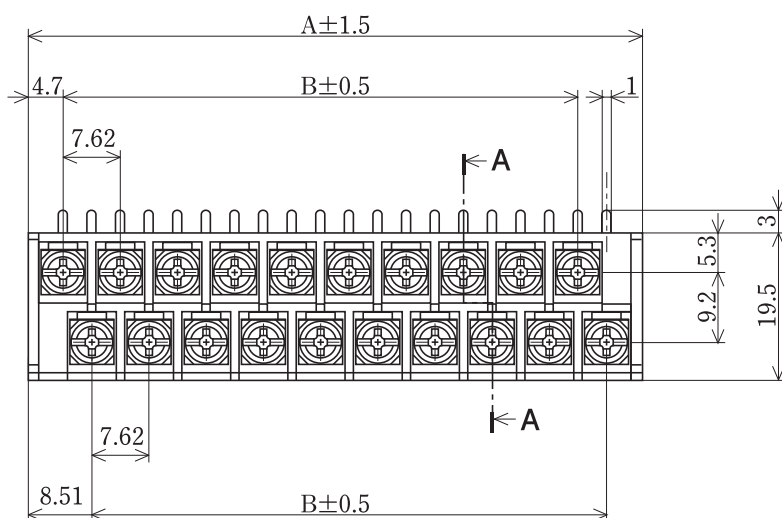

断面図 A-A



2 段型

プリント基板用

● 注文方法：型名 極数 P.

● Ordering Form : Type No. No. of Poles (P)

● 結線ビス：締付トルクは0.6N・mです。

● Connection screw : Tightening torque is 0.6 N・m.

● カバーはオプションとなっておりますので御希望の際は注文方法の末尾に「-CT」と御記入ください。但しカバーは添付納入となります。

● A cover is optional. To obtain one, add “-CT” to the end of the order description shown above. A cover will be delivered attached.

● その他オプション *ショートピース (F2138)

● Other options *Jumper (F2138)

仕様／Specifications.

部番／Part No.	名 称／Part Name	材 質／Material	規格／Standard	寸法／Size	処理／Treatment	備 考／Remark
1	基 板 Base	PBT	UL			黒 色 Black
2	導電板 Terminal	黄 銅 Brass		板 厚 t 0.8	スズメッキ Tin-Plated	
3	導電板 Terminal	黄 銅 Brass		板 厚 t 0.8	スズメッキ Tin-Plated	
4	結線ビス Screw	鉄 Steel	SWCH・SPCC	M3×0.5×6 ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	フリータンシビス Type②
5	カバ ー Cover	ポリカーボネート Polycarbonate	UL94V-0	板 厚 t 0.5	透 明 Transparence	オプション Optional

極数／Poles	12P	20
A	51.31	81.79
B	38.1	68.58