


2 段型端子盤



Two-stage-type Terminal Block


ピッチ/Pitch 8.9mm

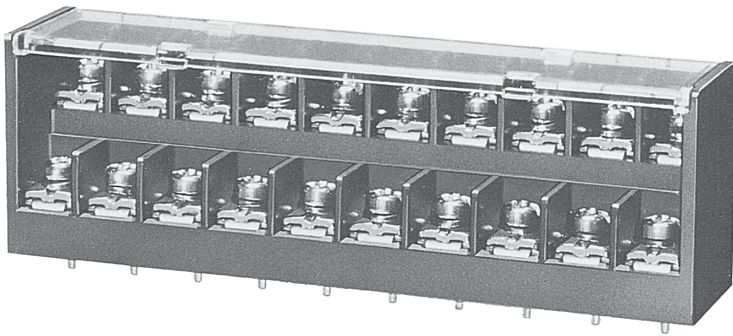





型名 Type Number	F2090	
定格 Rating	AC250V 15A	
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V	1000MΩ 以上 DC500V 1000MΩ and over
耐電圧 Withstands Voltage	2000V	1 分間以上 AC2000V 1 minute and over
適合電線 Compatible Wire	1.25mm ²	
極数 Number of Poles	20P	

一般公差/General Tolerance ±0.5

尺度/Scale 1/4 単位/Unit mm

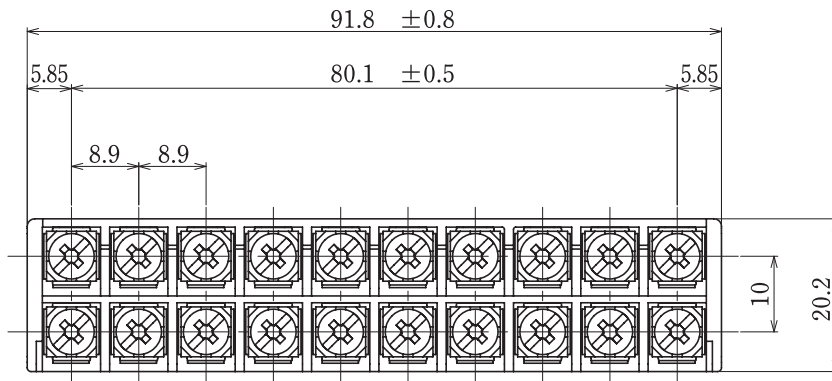

90°以上
An angl opens
more than 90 deg.

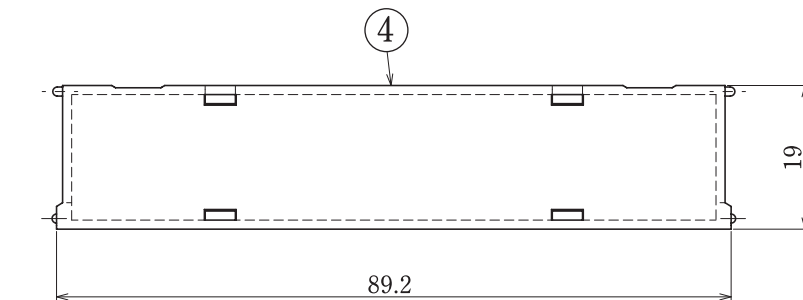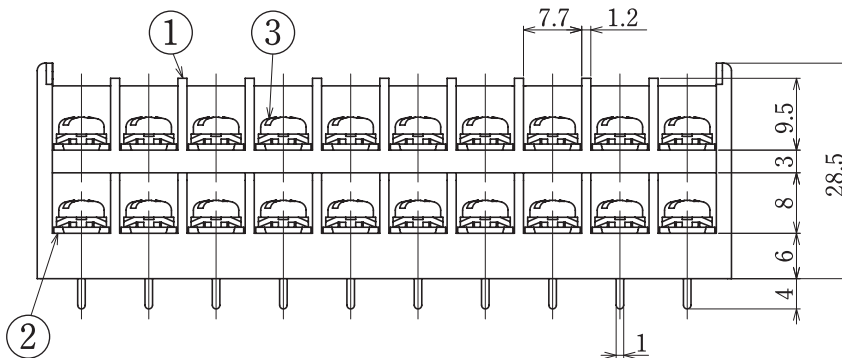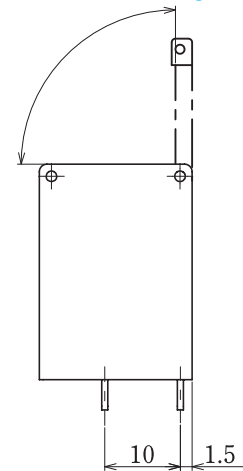

- 注文方法：型名 ———— 20 P.
- Ordering Form : Type No. No. of Poles (P)
- 結線ビス：締付トルクは1.0N・mです。
- Connection screw : Tightening torque is 1.0 N・m.
- その他オプション *ショートピース (F2136)
- Other options *Jumper (F2136)

■仕様/Specifications.

部番/Part No.	名称/Part Name	材質/Material	規格/Standard	寸法/Size	処理/Treatment	備考/Remark
1	基板 Base	PBT	UL			黒色 Black
2	導電板 Terminal	黄銅 Brass	C2680R	板厚 t 0.8	スズメッキ Tin-Plated	
3	結線ビス Screw	鉄 Steel	SWCH・SPCC	M3.5×0.6×7ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	フリータンシビス Type ②
4	カバー Cover	ポリカーボネート Polycarbonate	UL	板厚 t 1.2		透明 Transparence

2 段型

プリント基板用