


2 段型端子盤



Fujicon

Two-stage-type Terminal Block


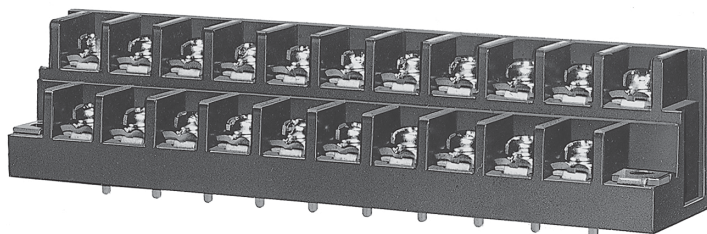


ピッチ／Pitch 11mm

型 名 Type Number	F2092A
定 格 Rating	AC250V 18A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ 以上 DC500V 1000MΩ and over
耐 電 圧 Withstands Voltage	2000V 1 分間以上 AC2000V 1 minute and over
適合電線 Compatible Wire	2.0mm ²

一般公差／General Tolerance ±0.5

尺度／Scale $\frac{2}{3}$ 単位／Unit mm

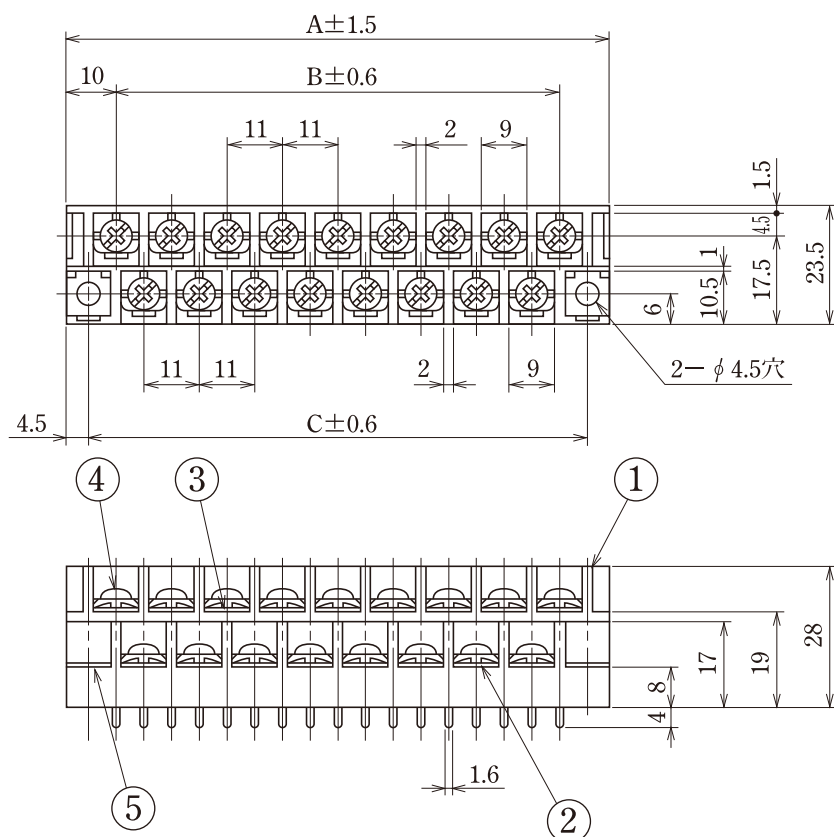

2 段型

プリント基板用

● 注文方法：型名 — 極数 P.

● Ordering Form : Type No. No. of Poles (P)

● 結線ビス：締付トルクは1.4N・mです。

● Connection screw : Tightening torque is 1.4 N・m.

● カバーはオプションとなっておりますのでご希望の際は注文方法の末尾に-PCTとご記入ください。(INDEX 参照)
但しカバーは添付納入となります。その他オプション *ショートピース (F2113、F2113B)

● Information for Customer, the cover is optional. Purchasing method, add "-PCT"(Cover) at the end of the Part name. (See Index for reference)
The cover will be delivered separately. Other options *Jumper (F2113, F2113B)

仕様／Specifications.

部番／Part No.	名 称／Part Name	材 質／Material	規格／Standard	寸法／Size	処理／Treatment	備 考／Remark
1	基 板 Base	PBT	UL			黒 色 Black
2	導電板(A) Terminal (A)	黄 銅 Brass	C2680R	板 厚 t 1.0	スズメッキ Tin-Plated	
3	導電板(B) Terminal (B)	黄 銅 Brass	C2680R	板 厚 t 1.0	スズメッキ Tin-Plated	
4	結線ビス Screw	鉄 Steel	SWCH・SPCC	M4×0.7×8ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	フリータンシビス Type②
5	取付金具 Mounting plate	黄 銅 Brass	C2680R	板 厚 t 1.0	ニッケルメッキ Nickel-Plated	

極数／Poles	3 P	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45
A	31	42	53	64	75	86	97	108	119	130	141	152	163	174	185	196	207	218	229	240	251	262
B	11	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132	143	154	165	176	187	198	209	220	231	242
C	22	33	44	55	66	77	88	99	110	121	132	143	154	165	176	187	198	209	220	231	242	253