

3 段型端子盤 FJTC FULICON






Three-stage-type Terminal Block

ピッチ/Pitch 7.62mm

型 名 Type Number	F2095
定 格 Rating	AC250V 6A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ 以上 DC500V 1000MΩ and over
耐 電 圧 Withstands Voltage	2000V 1 分間以上 AC2000V 1 minute and over
適合電線 Compatible Wire	0.5mm ²
極 数 Number of Poles	20P

一般公差/General Tolerance ±0.5

尺度/Scale 1/4 単位/Unit mm

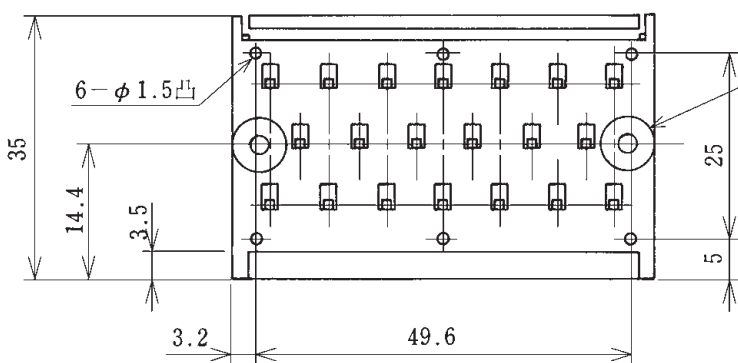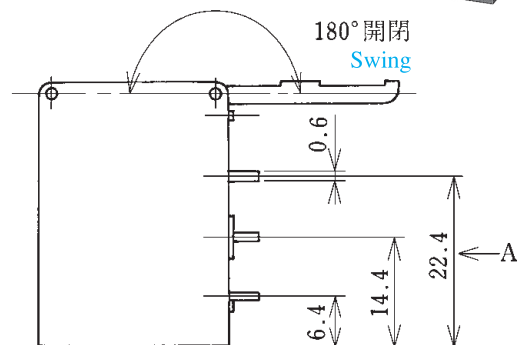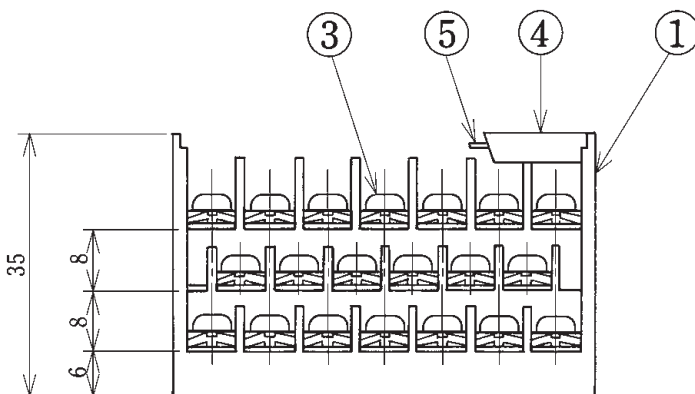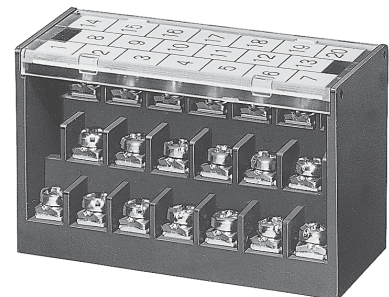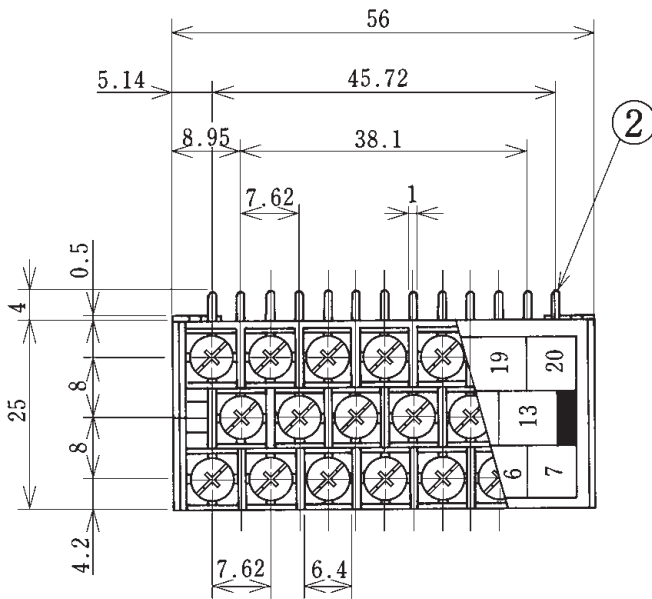

A 矢視図
Drawing of view A

2-φ2.5穴深サ5(周囲φ6.4凸)
2-φ2.5 Depth: 5 (Circumference φ6.4convex)

- 注文方法: 型名 20 P.
- Ordering Form: Type No. No. of Poles (P)
- 結線ビス: 締付トルクは0.6N・mです。
- Connection screw: Tightening torque is 0.6 N・m.

- その他オプション *ショートピース (F2131)
- Other options *Jumper (F2131)
- カバー及び記号紙はオプションとなりますのでご注文の際御指定下さい。
- The cover and the marking strip are optionally available.
- カバーまたは記号紙御希望の際は注文方法末尾に-CT または KT と御記入下さい。
- To obtain a cover or a marking strip, add "-CT" or "KT" at the end of the ordering form.
- カバー及び記号紙共に御希望の際は注文方法末尾に-KCT とご記入下さい。カバー及び記号紙は別途添付して納入致します。
- To obtain a cover and a marking strip, add "KCT" at the end of the ordering form. The cover and the marking strip will be delivered separately.

仕様/Specifications.

部番/Part No.	名 称/Part Name	材 質/Material	規格/Standard	寸法/Size	処理/Treatment	備 考/Remark
1	基 板 Base	PBT	UL			黒 色 Black
2	導電板 Treminal	黄 銅 Brass	C2680R	板 厚 t 0.6	スズメッキ Tin-Plated	
3	結線ビス Screw	鉄 Steel	SWCH・SPCC	M3×0.5×6 ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	フリータンシビス Type②
4	カバー Cover	ポリカーボネート Polycarbonate	UL		透 明 Transparence	オプション Optional
5	記号紙 Marking srip	ケント紙 Paper		板 厚 t 0.4		オプション Optional

3 段型

プリント基板用