




ピッチ／Pitch 8.89mm

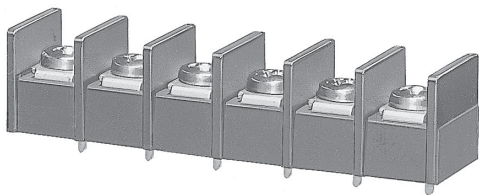

型名 Type Number	F2309AX
定格 Rating	AC250V 15A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ 以上 DC500V 1000MΩ and over
耐電圧 Withstands Voltage	2000V 1 分間以上 AC2000V 1 minute and over
適合電線 Compatible Wire	1.25mm ²

一般公差／General Tolerance ±0.5

尺度／Scale 1/1 単位／Unit mm

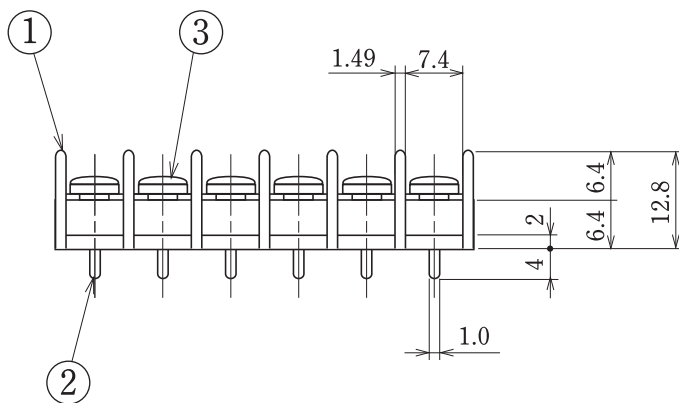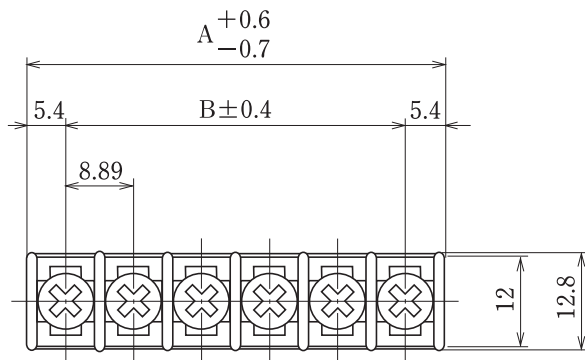

- 注文方法：[型名] — [ビス径] — [極数] P.
- Ordering Form : Type No. Screw Diameter No. of Poles (P)
- 結線ビス：締付トルクは M3が0.6N・m、M3.5が1.0N・mです。(M3とM3.5がありますので御指定下さい)
- Connection screw : Tightening torque is M3 : 0.6 N・m, M3.5 : 1.0N・m. (Specify either M3 or M3.5 for a connecting screw)
- 旧型名 (FULS-1040A)

仕様／Specification.

部番／Part No.	名称／Part Name	材質／Material	規格／Standard	寸法／Size	処理／Treatment	備考／Remark
1	基板 Base	PBT	UL			黒色 Black
2	導電板 Terminal	黄銅 Brass	C2680R	板厚 t 0.8	スズメッキ Tin-Plated	
3	結線ビス Screw	黄銅 Brass	C2700W	M3×0.5×6ℓ M3.5×0.6×6ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	バインド Type ⑧

極数／Poles	1P	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	10.8	19.69	28.58	37.47	46.36	55.25	64.14	73.03	81.92	90.81	99.70	108.59	117.48	126.37	135.26	144.15	153.04	161.93	170.82	179.71	188.60	197.49
B	—	8.89	17.78	26.67	35.56	44.45	53.34	62.23	71.12	80.01	88.90	97.79	106.68	115.57	124.46	133.35	142.24	151.13	160.02	168.91	177.80	186.69

極数／Poles	23	24	25	26
A	206.38	215.27	224.16	233.05
B	195.58	204.47	213.36	222.25