



ピッチ／Pitch 7.62mm

型 名 Type Number	F2360AX
定 格 Rating	AC250V 10A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ 以上 DC500V 1000MΩ and over
耐 電 圧 Withstands Voltage	2000V 1 分間以上 AC2000V 1 minute and over
適合電線 Compatible Wire	0.75mm ²

一般公差／General Tolerance ±0.5

尺度／Scale 1/1 単位／Unit mm

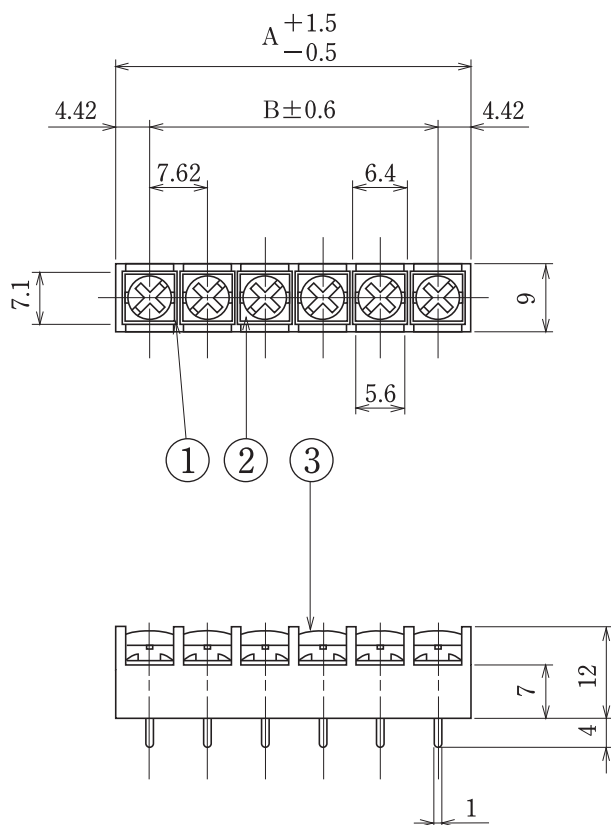

- 注文方法：[型名] — [極数] P.
- Ordering Form : Type No. No. of Poles (P)
- 結線ビス：締付トルクは0.6N・mです。
- Connection screw : Tightening torque is 0.6 N・m.
- その他オプション *ショートピース (F2131、F2138)
- Other options *Jumper (F2131, F2138)

仕様／Specification.

部番／Part No.	名 称／Part Name	材 質／Material	規格／Standard	寸法／Size	処理／Treatment	備 考／Remark
1	基 板 Base	PBT	UL			黒 色 Black
2	導電板 Terminal	黄 銅 Brass	C2680R	板 厚 t 0.8	スズメッキ Tin-Plated	
3	結線ビス Screw	鉄 Steel	SWCH・SPCC	M3×0.5×6 ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	フリータンシビス Type②

極数／Poles	1 P	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	8.8	16.5	24.1	31.7	39.3	46.9	54.6	62.2	69.8	77.4	85.0	92.7	100.3	107.9	115.5	123.1	130.8	138.4	146.0	153.6	161.2	168.9
B	—	7.6	15.2	22.9	30.5	38.1	45.7	53.3	61.0	68.6	76.2	83.8	91.4	99.1	106.7	114.3	121.9	129.5	137.2	144.8	152.4	160.0

極数／Poles	23	24	25	26	27	28	29
A	176.5	184.1	191.7	199.3	207.0	214.6	222.2
B	167.6	175.3	182.9	190.5	198.1	205.7	213.4