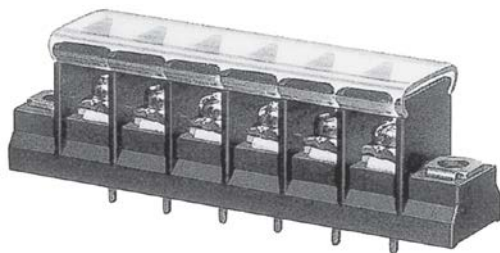




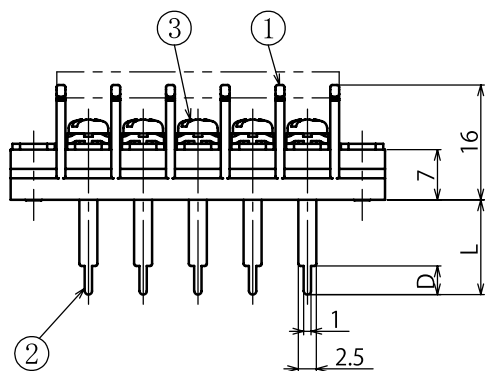

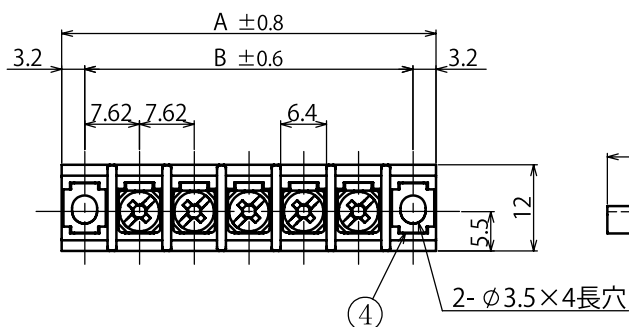
ピッチ/Pitch 7.62mm



型名 Type Number	F2361A
定格 Rating	AC250V 10A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ 以上 DC500V 1000MΩ and over
耐電圧 Withstands Voltage	2000V 1 分間以上 AC2000V 1 minute and over
適合電線 Compatible Wire	0.75mm ²

一般公差/General Tolerance ±0.5

尺度/Scale 1/1 単位/Unit mm

S: リード外曲げ加工例
Example of a lead bent out wardU: リード内曲げ加工例
Example of a lead bent inward

呼び/Nominal	L	D
4L	4	4
6.5L	6.5	4.5
8.2L	8.2	4.5
10L	10	4
13.2L	13.2	4
17.7L	17.7	4
36.7L	36.7	4
48.2L	48.2	4

- 注文方法: 型名 — リード長 L — (曲げ希望時) 曲げ寸法 S/U — 極数 P.
 ● Ordering Form: Type No. Lead Length (L) Bent Length (S or U) No. of Poles (P)
 (if bending is desired)

- 結線ビス: 締付トルクは0.6N・mです。

- Connection screw: Tightening torque is 0.6 N・m.

- カバーはオプションとなっておりますのでご希望の際は注文方法の末尾に-CT とご記入ください。(INDEX 参照)
 但しカバーは添付納入となります。その他オプション *ショートピース (F2131、F2138)

- Information for Customer, the cover is optional. Purchasing method, add "-CT" (Cover) at the end of the Part name. (See Index for reference)
 The cover will be delivered separately. Other options *Jumper (F2131, F2138)

■仕様/Specification.

部番/Part No.	名称/Part Name	材質/Material	規格/Standard	寸法/Size	処理/Treatment	備考/Remark
1	基板 Base	PBT	UL			黒色 Black
2	導電板 Terminal	黄銅 Brass	C2680R	板厚 t 0.8	スズメッキ Tin-Plated	
3	結線ビス Screw	鉄 Steel	SWCH・SPCC	M3×0.5×6ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	フリータンシビス Type②
4	取付金具 Mounting plate	黄銅 Brass	C2680R	板厚 t 0.8	ニッケルメッキ Nickel-Plated	
5	カバー Cover	ポリカーボネート Polycarbonate	UL	板厚 t 0.8	透明 Transparence	オプション Optional

極数/Poles	1P	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	21.6	29.3	36.9	44.5	52.1	59.7	67.4	75.0	82.6	90.2	97.8	105.5	113.1	120.7	128.3	135.9	143.6	151.2	158.8	166.4	174.0	181.7
B	15.2	22.9	30.5	38.1	45.7	53.3	61.0	68.6	76.2	83.8	91.4	99.1	106.7	114.3	121.9	129.5	137.2	144.8	152.4	160.0	167.6	175.3
C	8.8	16.5	24.1	31.7	39.3	46.9	54.6	62.2	69.8	77.4	85.0	92.7	100.3	107.9	115.5	123.1	130.8	138.4	146.0	153.6	161.2	168.9

極数/Poles	23	24	25	26
A	189.3	196.9	204.5	212.1
B	182.9	190.5	198.1	205.7
C	176.5	184.1	191.7	199.3