





ピッチ／Pitch 7.62mm

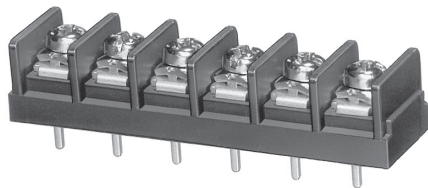

型名 Type Number	F2364AX
定格 Rating	AC250V 10A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ 以上 DC500V 1000MΩ and over
耐電圧 Withstands Voltage	2000V 1 分間以上 AC2000V 1 minute and over
適合電線 Compatible Wire	0.75mm ²

一般公差／General Tolerance ±0.5

尺度／Scale 1/16 単位／Unit mm

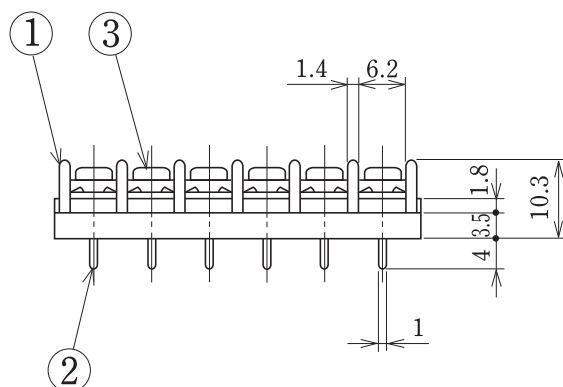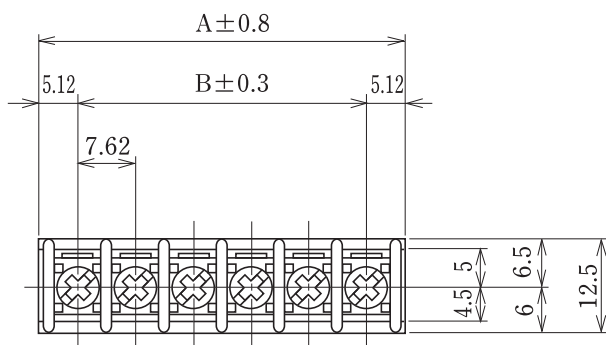

- 注文方法：型名 — 極数 P.
- Ordering Form : Type No. No. of Poles (P)
- 結線ビス：締付トルクは0.6N・mです。
- Connection screw : Tightening torque is 0.6 N・m.
- 旧型名 (FULP-330A)

仕様／Specification.

部番／Part No.	名称／Part Name	材質／Material	規格／Standard	寸法／Size	処理／Treatment	備考／Remark
1	基板 Base	PBT	UL			黒色 Black
2	導電板 Terminal	黄銅 Brass	C2680R	板厚 t 0.8	スズメッキ Tin-Plated	
3	結線ビス Screw	鉄 Steel	SWCH・SPCC	M3×0.5×6 ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	フリータンシビス Type②

極数／Poles	1 P	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	10.24	17.86	25.48	33.10	40.72	48.34	55.96	63.58	71.20	78.82	86.44	94.06	101.68	109.30	116.92	124.54	132.16	139.78	147.40	155.02	162.64	170.26
B	—	7.62	15.24	22.86	30.48	38.10	45.72	53.34	60.96	68.58	76.20	83.82	91.44	99.06	106.68	114.30	121.92	129.54	137.16	144.78	152.40	160.02

極数／Poles	23	24	25	26	27	28	29	30
A	178.88	185.50	193.12	200.74	208.36	215.98	223.60	231.22
B	167.64	175.26	182.88	190.50	198.12	205.74	213.36	220.98