




ピッチ／Pitch 7.62mm

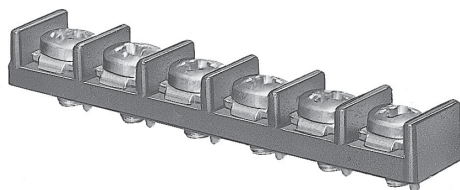

型 名 Type Number	F2366AX
定 格 Rating	AC250V 10A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ 以上 DC500V 1000MΩ and over
耐 電 圧 Withstands Voltage	2000V 1 分間以上 AC2000V 1 minute and over
適合電線 Compatible Wire	0.75mm ²


一般公差／General Tolerance ±0.5

尺度／Scale 1/1 単位／Unit mm

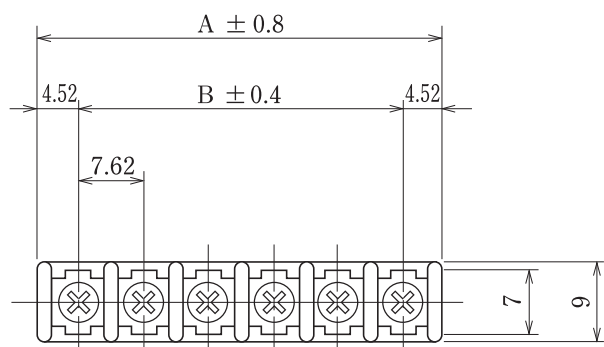



プリント基板寸法

PCB specifications



プリント基板

Printed board

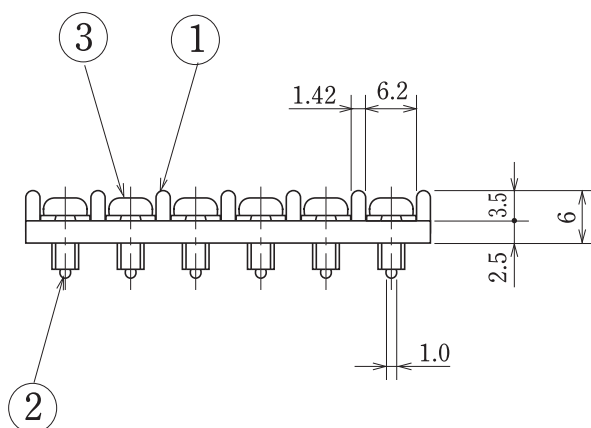

- 注文方法：[型名] — [極数] P.
- Ordering Form : Type No. No. of Poles (P)
- 結線ビス：締付トルクは0.6N・mです。
- Connection screw : Tightening torque is 0.6 N・m.
- 旧型名 (FULS-4055A)

仕様／Specification.

部番／Part No.	名 称／Part Name	材 質／Material	規格／Standard	寸法／Size	処理／Treatment	備 考／Remark
1	基 板 Base	PBT	UL			黒 色 Black
2	導電板 Terminal	黄 銅 Brass	C2680R	板 厚 t 0.8	スズメッキ Tin-Plated	
3	結線ビス Screw	ステンレス Stainless steel	SUS	M3×0.5×6 ℓ		バインド Type ⑧

極数／Poles	1 P	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	9.24	16.86	24.48	32.10	39.72	47.34	54.96	62.58	70.20	77.82	85.44	93.06	100.68	108.30	115.92	123.54	131.16	138.78	146.40	154.02	161.64	169.26
B	—	7.62	15.24	22.86	30.48	38.10	45.72	53.34	60.96	68.58	76.20	83.82	91.44	99.06	106.68	114.30	121.92	129.54	137.16	144.78	152.40	160.02

極数／Poles	23	24	25	26	27	28	29	30
A	176.88	184.50	192.12	199.74	207.36	214.98	222.60	230.22
B	167.64	175.26	182.88	190.50	198.12	205.74	213.36	220.98

貫通型

プリント基板用