


貫通型端子盤



Through-type Terminal Block

ピッチ/Pitch 11mm

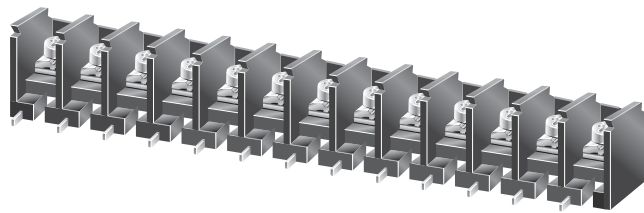






| | | |
|-------------------------------|--------------------|------------------------------|
| 型名 Type Number | F2372AXL | |
| 定格 Rating | AC600V 30A | |
| 絶縁抵抗 Insulation Resistance | 500V DC500V | 1000MΩ 以上 1000MΩ and over |
| 耐電圧 Withstands Voltage | 2000V AC2000V | 1分間以上 1 minute and over |
| 適合電線 Compatible Wire | 3.5mm ² | |

一般公差/General Tolerance ±0.5

尺度/Scale 3/4 単位/Unit mm

貫通型

プリント基板用

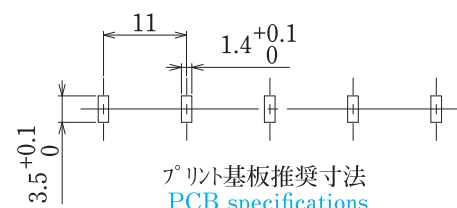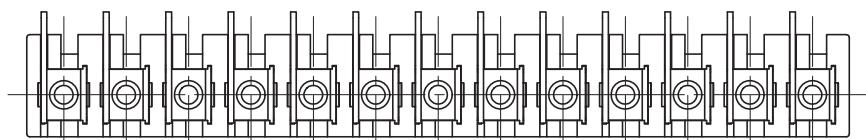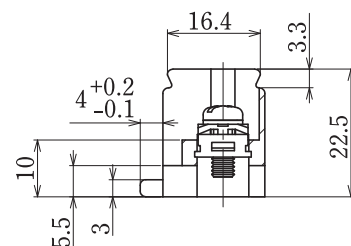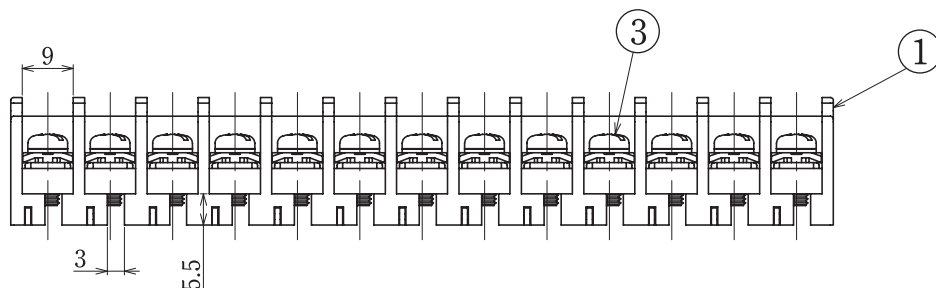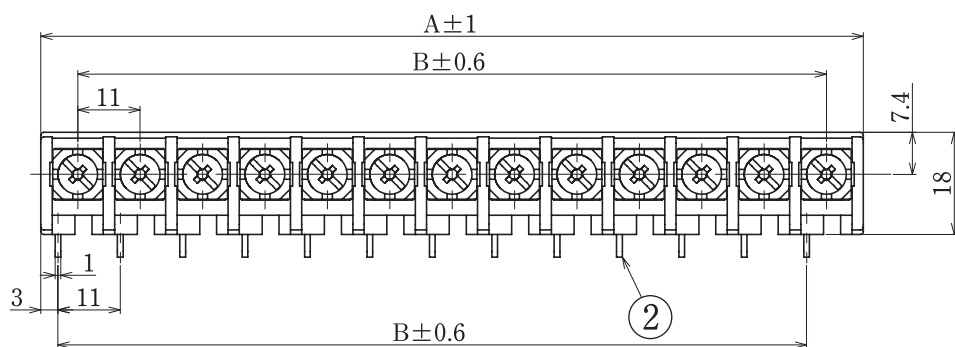

- 注文方法: 型名 — 極数 P.
- Ordering Form: Type No. No. of Poles (P)
- 結線ビス: 締付トルクは1.4N・mです。
- Connection: Tightening torque is 1.4N・m.

仕様/Specifications.

| 部番/Part No. | 名称/Part Name | 材質/Material | 規格/Standard | 寸法/Size | 処理/Treatment | 備考/Remark |
|-------------|--------------|-------------|-------------|-----------|------------------------------------|------------------|
| 1 | 基板 Base | PBT | UL | | | 黒色 Black |
| 2 | 導電板 Terminal | 黄銅 Brass | C2680R | 板厚 t 1.0 | スズメッキ Tin-Plated | |
| 3 | 結線ビス Screw | 鉄 Steel | SWCH・SPCC | M4×0.7×8ℓ | 三価クロム Trivalent Chromate Treatment | フリースタンスビス Type ① |

| 極数/Poles | 2P | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----------|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A | 24 | 35 | 46 | 57 | 68 | 79 | 90 | 101 | 112 | 123 | 134 | 145 |
| B | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 110 | 121 | 132 |