



ピッチ／Pitch 7.2mm




型 名 Type Number	F2382AX
定 格 Rating	AC150V 15A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ 以上 DC500V 1000MΩ and over
耐 電 圧 Withstands Voltage	2000V 1 分間以上 AC2000V 1 minute and over
適合電線 Compatible Wire	1.25mm ²

一般公差／General Tolerance ±0.5

尺度／Scale 1/1 単位／Unit mm

貫通型

プリント基板用

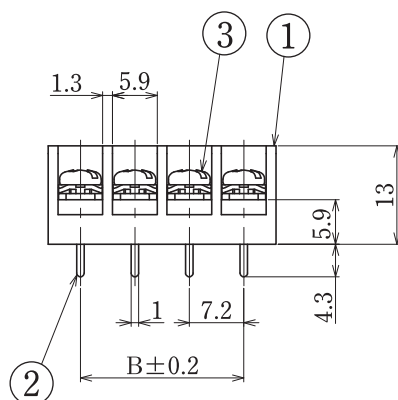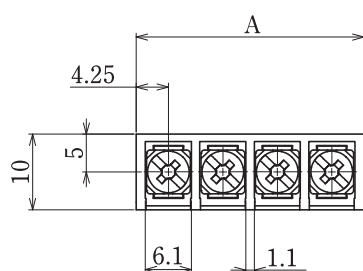

- 注文方法：型名 — 極数 P.
- Ordering Form : type No. No. of Poles (P)
- 結線ビス：締付保障トルクは0.6 N・mです。
- Connection : Tightening torque is 0.6 N・m,

仕様／Specifications.

部番／Part No.	名 称／Part Name	材 質／Material	規格／Standard	寸法／Size	処理／Treatment	備 考／Remark
1	基 板 Base	PBT	UL			黒 色 Black
2	導電板 Terminal	黄 銅 Brass	C2680R	板 厚 t 0.8	スズメッキ Tin-Plated	
3	結線ビス Screw	鉄 Steel	SWCH・SPCC	M3×0.5×6 ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	フリータンシビス Tyep②

極数／Poles	3 P	4 P
A	22.9	30.1
B	14.4	21.6