

ピッチ／Pitch 3.175mm


型 名 Type Number	F3002N
定 格 Rating	AC250V 6 A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ 以上 DC500V 1000MΩ and over
耐 電 圧 Withstands Voltage	2000V 1 分間以上 AC2000V 1 minute and over

一般公差／General Tolerance ±0.5

尺度／Scale 1/1 単位／Unit mm

貫通型

ワイヤラッピング用

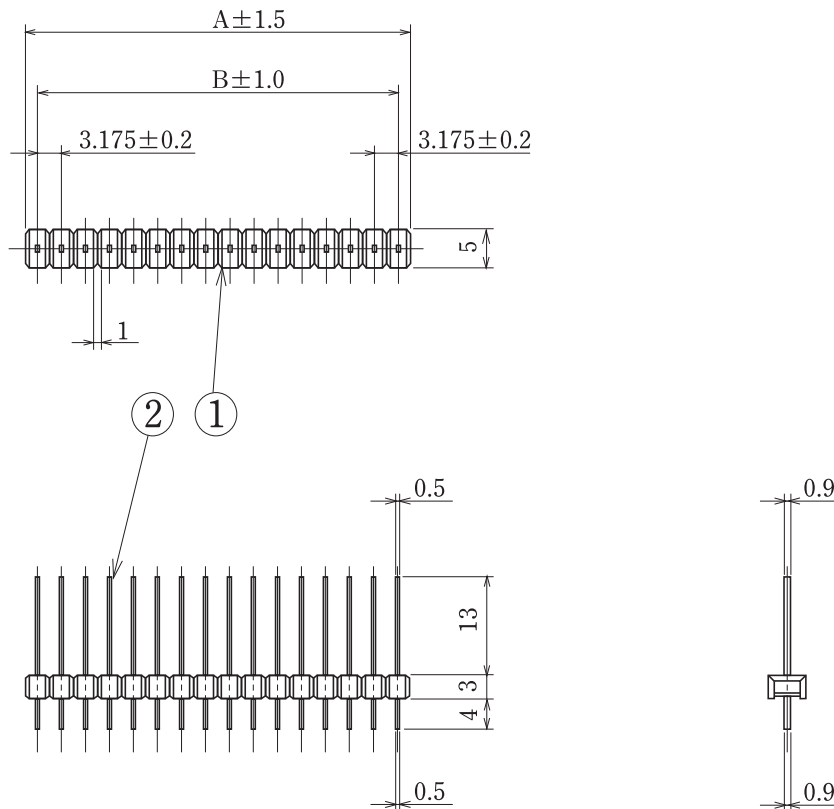

- 注文方法：型名 極数 P.
- Ordering Form : Type No. No. of Poles (P)

仕様／Specification.

部番／Part No.	名 称／Part Name	材 質／Material	規格／Standard	寸法／Size	処理／Treatment	備 考／Remark
1	基 板 Base	PBT	UL			黒 色 Black
2	導電板 Terminal	りん青銅 Phosphor bronze	C5191R		スズメッキ Tin-Plated	

極数／Poles	1 P	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	3.3	6.5	9.7	12.8	16.0	19.2	22.4	25.5	28.7	31.9	35.1	38.2	41.4	44.6	47.8	50.9	54.1	57.3	60.5	63.6	66.8	70.0
B	—	3.2	6.4	9.5	12.7	15.9	19.1	22.2	25.4	28.6	31.8	34.9	38.1	41.3	44.5	47.6	50.8	54.0	57.2	60.3	63.5	66.7

極数／Poles	23	24	25	26	27	28	29	30
A	73.2	76.3	79.5	82.7	85.9	89.0	92.2	95.4
B	69.9	73.0	76.2	79.4	82.6	85.7	88.9	92.1