

ピッチ／Pitch 3.175mm



型 名 Type Number	F3003NL
定 格 Rating	AC250V 3 A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ 以上 DC500V 1000MΩ and over
耐 電 圧 Withstands Voltage	2000V 1 分間以上 AC2000V 1 minute and over

一般公差／General Tolerance ±0.5

尺度／Scale $\frac{1}{1}$ 単位／Unit mm

貫通型

プリント基板用

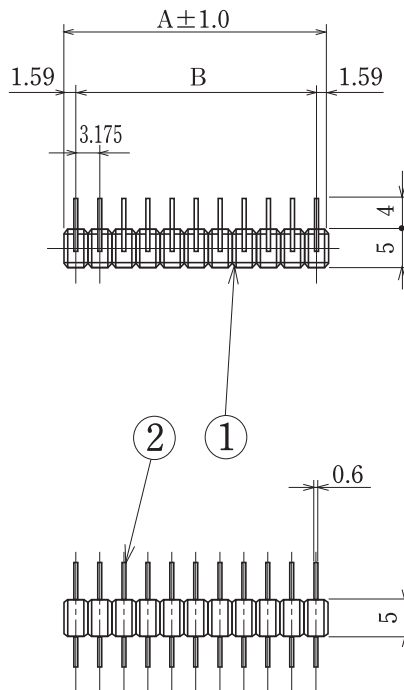

- 注文方法：型名 極数 P.
- Ordering Form : Type No. No. of Poles (P)

仕様／Specifications.

部番／Part No.	名 称／Part Name	材 質／Material	規格／Standard	寸法／Size	処理／Treatment	備 考／Remark
1	基 板 Base	PBT	UL			黒 色 Black
2	導電板 Terminal	りん青銅 Phosphor bronze	C5191R		スズメッキ Tin-Plated	

極数／Poles	1 P	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	3.18	6.36	9.53	12.71	15.88	19.06	22.23	25.41	28.58	31.76	34.93	38.11	41.28	44.46	47.63	50.81	53.98	57.16	60.33	63.51	66.68	69.86
B	—	3.175	6.35	9.52	12.70	15.88	19.05	22.23	25.41	28.58	31.75	34.93	38.11	41.28	44.45	47.63	50.81	53.98	57.15	60.33	63.51	66.68

極数／Poles	23	24	25	26	27	28	29	30
A	73.03	76.21	79.38	82.55	85.73	88.91	92.08	95.26
B	69.85	73.03	76.21	79.38	82.55	85.73	88.91	92.08