

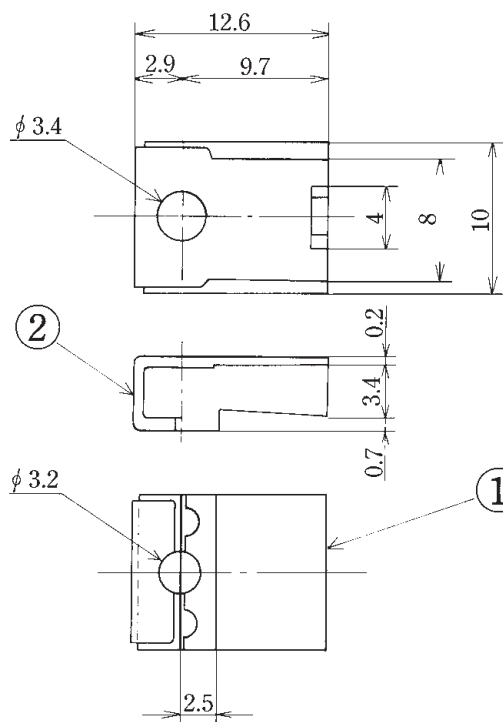




型 名 Type Number	F4029B
耐 電 圧 Withstands Voltage	2500V 1 分間以上 AC2500V 1 minute and over
適合トランジスタ Compatible Transistor	TO-220

一般公差 / General Tolerance ±0.5

尺度 / Scale 2/1 単位 / Unit mm



絶縁
ブッシング


トランジスタ用

■仕様 / Specifications.

部番 / Part No.	名 称 / Part Name	材 質 / Material	規格 / Standard	寸法 / Size	処理 / Treatment	備 考 / Remark
1	本 体 Base	66ナイロン 66 Nylon	UL			黒 色 Black
2	押え金具 Retaining metal fitting	りん青銅 Phosphor bronze	C5191R	板 厚 t 0.6	ニッケルメッキ Nickel-Plated	

備考：絶縁シートとセットで御希望の際は、下表を御参照下さい。

Note : To obtain the insulating bushing and the insulating sheet as a set, see the following table.

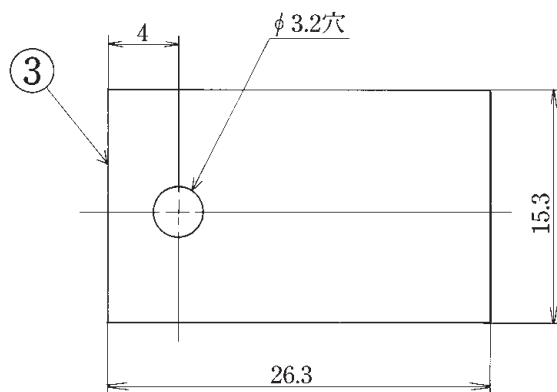


絶縁シートサーコン / Insulating sheet Sarcon

型 名 Type Number	F4029SS
--------------------	---------



F4029SS

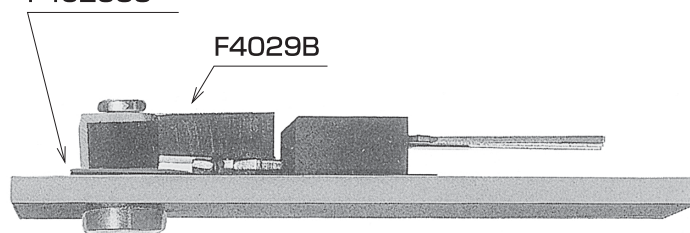

●注文方法：型名(型番)

●Ordering Form : Type No.

型番 / Type Number	納入される物 / Product Delivered
F 4029 B	本 体 / Base
F 4029 B S S	本体+サーコン / Base + Sarcon
F 4029 S S	サーコン / Sarcon

※使用例（止めビスはセットに含まれません）
Example (Set screws are not included in the set)

■仕様 / Specifications.

部番 / Part No.	名 称 / Part Name	材 質 / Material	規格 / Standard	寸法 / Size	処理 / Treatment	備 考 / Remark
3	絶縁板 Insulating plate	サーコン Sarcon	UL	シート厚 t 0.3		灰緑色 Gray