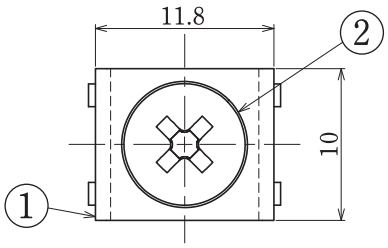

型　名 Type Number	F4092C
定　格 Rating	40A

一般公差／General Tolerance ±0.5
尺度／Scale 2/1　単位／Unit mm

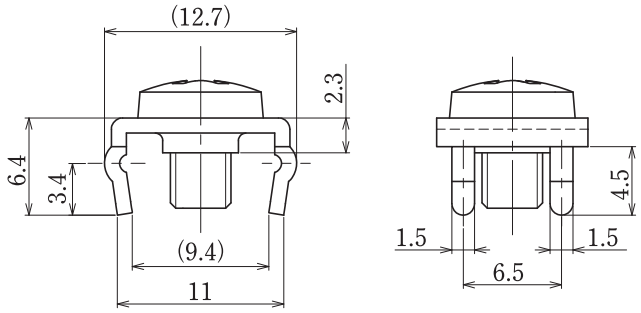

基板加工例
Processing the printed board



プリント基板厚 t1.6〜2.0
Printed board : t1.6〜2.0

●注文方法：型名（下表の型番を御参照下さい）
● Ordering Form : type No. （See the type number in the following table）

■仕様／Specification.

部　番／Part No.	名　称／Part Name	材　質／Material	寸法／Size	規格／Standard	処理／Treatment
1	基板端子 Printed board terminal	黄　銅 Brass	板　厚 t 1.0	C2680R	スズメッキ Tin-Plated
2	結線ビス Screw	黄　銅 Brass	M4×0.7×6ℓ	C2700W	ニッケルメッキ Nickel-Plated

型　番／Type No.	納　入　さ　れ　る　物　／　Product Delivered
F4092C	基板端子（M4用）のみ（ビスなし）／ Printed board terminal（for M4）only（w/o screws）
F4092CS	基板端子＋M4×6Lバインドビス組付 ／ Printed board terminal＋M4×6L binding head attached





型　名 Type Number	F4093D
定　格 Rating	最大通電電流60A（2回路） Maximum current 60A（2 circuits） 片側　30A One side current 30A

一般公差／General Tolerance ±0.3
尺度／Scale 2/1　単位／Unit mm

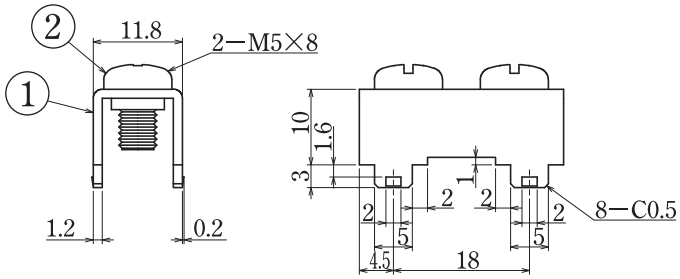

基板加工例
Processing the printed board



プリント基板厚 t 1.6
Printed board : t 1.6

●注文方法：型番（下表の型番を御参照下さい）
● Ordering Form : Type No. （See the type number in the following table）

■仕様／Specifications.

部　番／Part No.	名　称／Part Name	材　質／Material	規格／Standard	寸法／Size	処理／Treatment
1	基板端子 Printed board terminal	黄　銅 Brass	C2680R	板　厚 t 1.2	スズメッキ Tin plating
2	結線ビス Screw	黄　銅 Brass	C2700W		ニッケルメッキ Nickel-Plated

型　番／Type No.	納入される物 ／ Product Delivered
F4093D	基板端子M5のみ（ビスなし）／ Printed board terminal（for M5）only（w／o screws）
F4093DS	基板端子＋M5×8Lバインドビス組付 ／ Printed board terminal＋M5×8L binding head screw attached