


ピッチ/Pitch 9.525mm

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 型名<br>Type Number             | <b>F5201AC</b>                           |
| 定格<br>Rating                  | AC250V 10A                               |
| 絶縁抵抗<br>Insulation Resistance | 500V 1000MΩ以上<br>DC500V 1000MΩ and over  |
| 耐電圧<br>Withstands Voltage     | 2000V 1分間以上<br>AC2000V 1 minute and over |
| 接触抵抗<br>Connection Resistance | 10mΩ以下<br>10mΩ and less                  |
| 適合電線<br>Compatible Wire       | 0.75mm <sup>2</sup>                      |

一般公差/General Tolerance ±0.5

尺度/Scale 1/1 単位/Unit mm

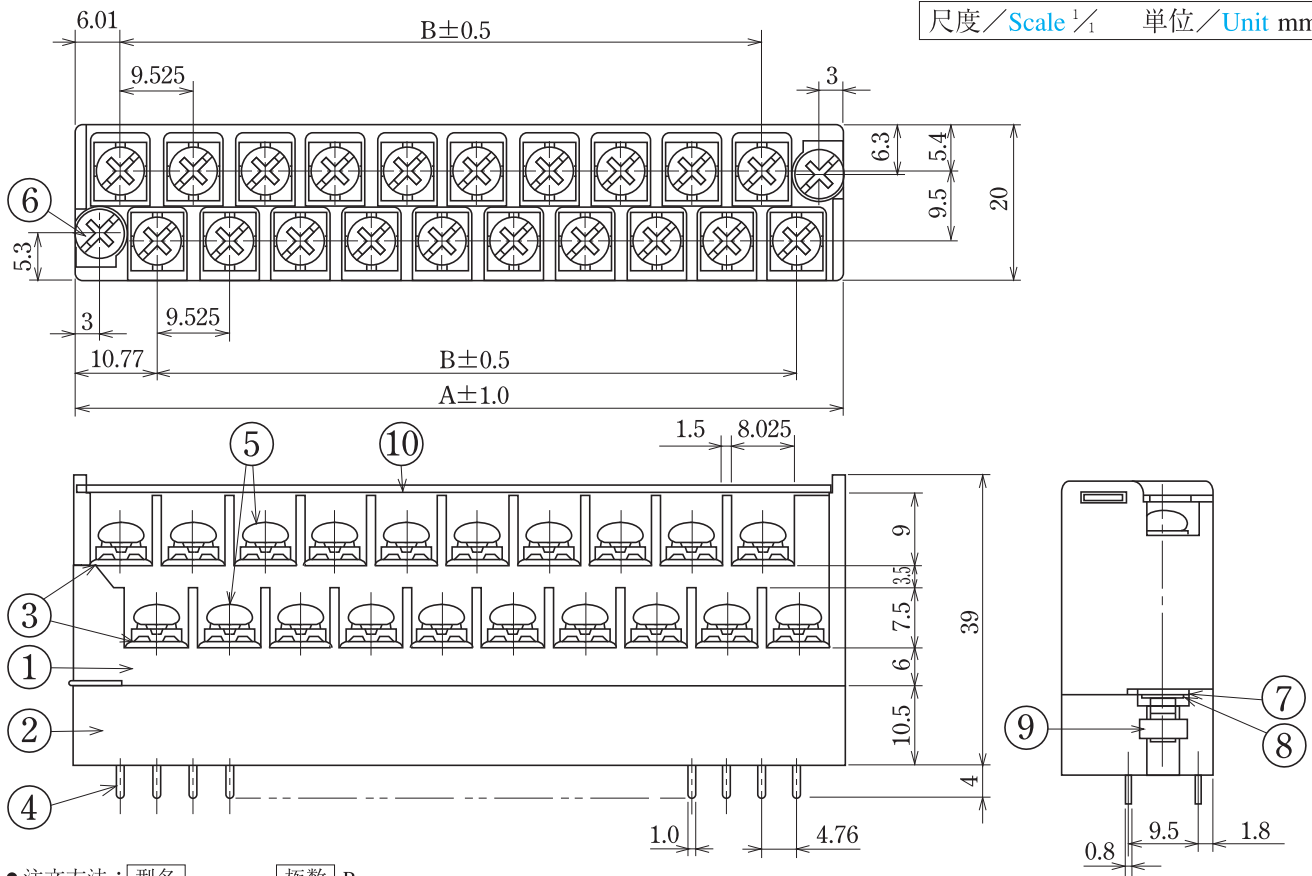

- 注文方法: 型名  極数 P.
- Ordering Form: Type No. No. of Poles (P)
- 結線ビス: 締付トルクは1.0N・mです。
- Connection screw: Tightening torque is 1.0 N・m.

■仕様/Specifications.

| 部番/Part No. | 名称/Part Name        | 材質/Material            | 規格/Standard | 寸法/Size     | 処理/Treatment                         | 備考/Remark       |
|-------------|---------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| 1           | 基板 A Base A         | PBT                    | UL          |             |                                      | 黒色 Black        |
| 2           | 基板 C Base C         | PBT                    | UL          |             |                                      | 黒色 Black        |
| 3           | コンタクト A Contact A   | りん青銅 Phosphor bronze   | C5191R      | 板厚 t 0.8    | 金メッキ Gold-Plated                     |                 |
| 4           | コンタクト C Contact C   | 黄銅 Brass               | C2680R      | 板厚 t 0.8    | 金メッキ Gold-Plated                     |                 |
| 5           | 結線ビス Screw          | 鉄 Steel                | SWCH・SPCC   | M3.5×0.6×8ℓ | ニッケルメッキ Nickel-Plated                | フリータンシビス Type①  |
| 6           | 取付ビス Mounting screw | 鉄 Steel                | SWCH        | M3.5×0.6    | 三価クロム処理 Trivalent Chromate Treatment |                 |
| 7           | 平ワッシャー Flat washer  | 黄銅 Brass               | C2680P      |             | ニッケルメッキ Nickel-Plated                |                 |
| 8           | Eリング E ring         | ステンレス Stainless steel  | SUS304      |             |                                      |                 |
| 9           | インサートナット Nut        | 黄銅 Brass               | C3604B      | M3.5×0.6    | ニッケルメッキ Nickel-Plated                |                 |
| 10          | カバー Cover           | ポリカーボネート Polycarbonate |             | 板厚 t 1.0    |                                      | 透明 Transparence |

| 極数/Poles | 20P    | 26     |
|----------|--------|--------|
| A        | 102.51 | 131.08 |
| B        | 85.72  | 114.30 |