


ピッチ／Pitch 8.7mm

型 名 Type Number	F5207ABLT
定 格 Rating	AC250V 10A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ 以上 DC500V 1000MΩ and over
耐 電 圧 Withstands Voltage	2000V 1 分間以上 AC2000V 1 minute and over
接触抵抗 Connection Resistance	10mΩ 以下 10mΩ and less
適合電線 Compatible Wire	0.75mm ²
極 数 Number of Poles	25P

一般公差／General Tolerance ±0.5

尺度／Scale $\frac{2}{3}$ 単位／Unit mm

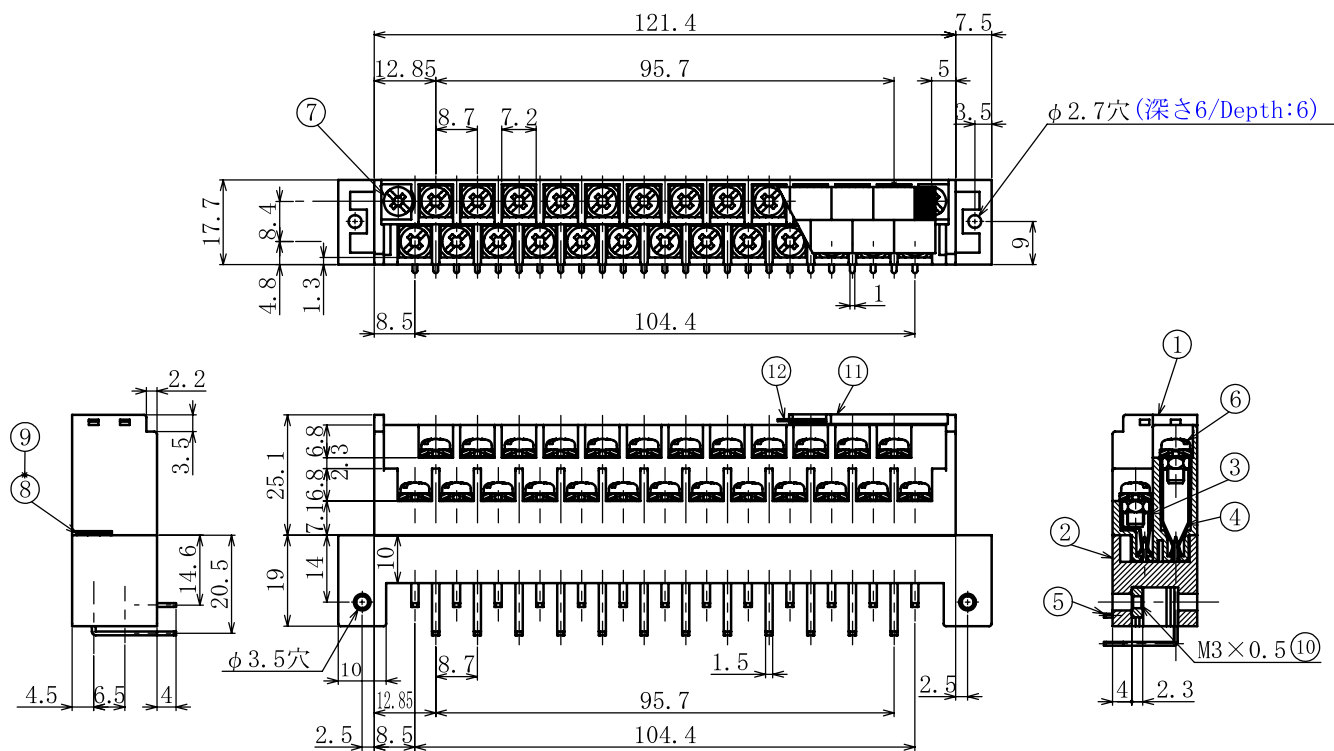

- 注文方法：[型名] — [25] P.
- Ordering Form : Type No. No. of Poles (P)
- 結線ビス：締付トルクは1.0N・mです。
- Connection screw : Tightening torque is 1.0 N・m.

仕様／Specifications.

部番／Part No.	名 称／Part Name	材 質／Material	規格／Standard	寸法／Size	処理／Treatment	備 考／Remark
1	基板 A Base A	PBT	UL			黒 色 Black
2	基板 B Base B	PBT	UL			黒 色 Black
3	コンタクトA Contact A	りん青銅 Phosphor bronze	C5191R	板 厚 t 0.3	ニッケルメッキ Nickel-Plated	コンタクト部金メッキ Contact point is plated with gold
4	コンタクトB Contact B	りん青銅 Phosphor bronze	C5191R	板 厚 t 0.3	ニッケルメッキ Nickel-Plated	コンタクト部金メッキ Contact point is plated with gold
5	コンタクトC Contact C	黄 銅 Brass	C2680R	板 厚 t 0.8	金メッキ Gold-Plated	
6	結線ビス Screw	鉄 Steel	SWCH・SPCC	M3.5×0.6×7ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	フリータンシビス Type②
7	取付ビス Quick disconnect screw	鉄 Steel	SWCH	M3.5×0.6	ニッケルメッキ Nickel-Plated	
8	平ワッシャー Flat washer	黄 銅 Brass	C2680P	板 厚 t 0.5	ニッケルメッキ Nickel-Plated	
9	E リング E ring	ステンレス Stainless steel	SUS304	板 厚 t 0.4		
10	ナット Hexagon nut	鉄 Steel	SWCH	M3×0.5	三価クロム処理 Trivalent Chromate Treatment	六 角 Hexagon
11	カバー Cover	ポリカーボネート Polycarbonate	UL	板 厚 t 2.0		透 明 Transparence
12	記号紙 Marking strip	ケント紙 Paper		板 厚 t 0.5		白 色 White