


型名
Type Number


F9015

一般公差 / General Tolerance ±0.5

尺度 / Scale 2/1 単位 / Unit mm




使用例
Example

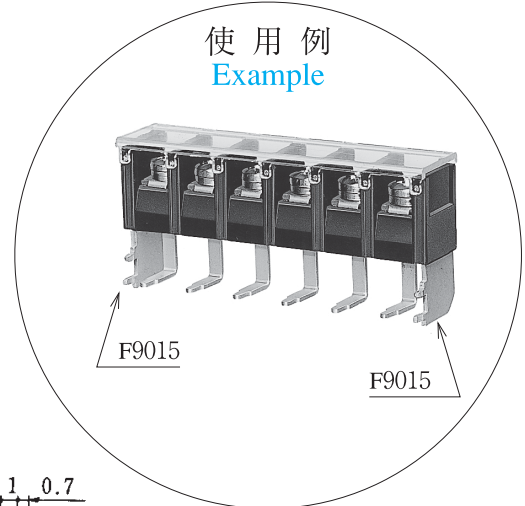


関連製品

補強金具

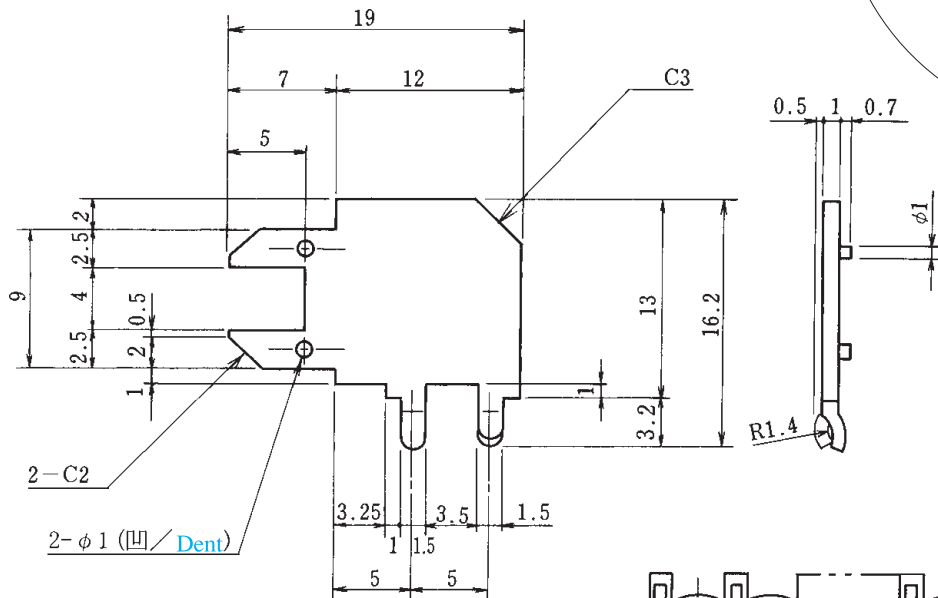

	a	b
F2028	4.6	5.4
F2330	5.1	5.9
F2323	4.6	5.4

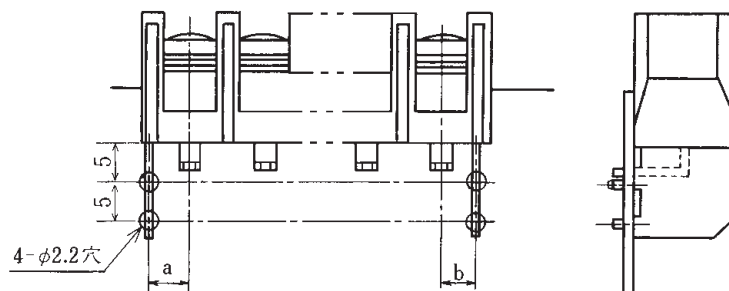

プリント基板厚1.4~2.0
Printed board : t1.4~2.0

- a. 左端リード穴中心より金具取付穴中心までの距離。
Distance between center of lead hole at left end and center of hole on the Mounting metal fitting.
- b. 右端リード穴中心より金具取付穴中心までの距離。
Distance between center of lead hole at right end and center of hole on the Mounting metal fitting.

● 注文方法 : 型名

● Ordering Form : Type No.

● 注意 : この補強金具は F2028AX、P-1X、UF2028AX、P-1X、F2323AX、F2323P-1X、F2330AX、P-1X 専用です。

● Note : This mounting metal fitting is exclusively for F2028AX, P-1X, UF2028AX, P-1X, F2323AX, P-1X and F2330AX, P-1X.

■ 仕様 / Specifications.

材質 / Material	規格 / Standard	寸法 / Size	処理 / Treatment	備考 / Remark
鉄 Steel	SPCC	板厚 t 1.0	スズメッキ Tin-Plated	