
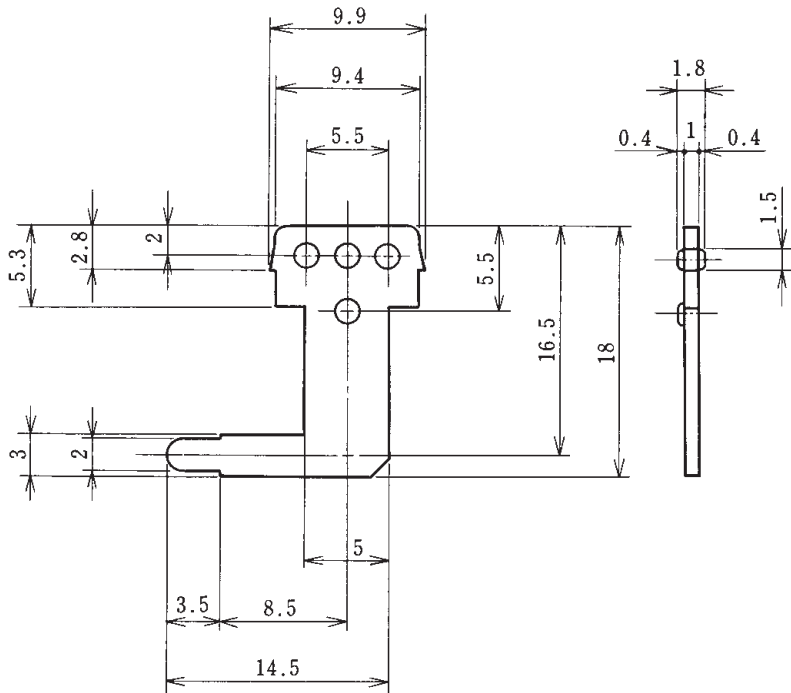


| | |
|-------------------|-------|
| 型名 Type Number | F9055 |
|-------------------|-------|


一般公差 / General Tolerance ±0.5

尺度 / Scale 2/1 単位 / Unit mm

使用例 Example

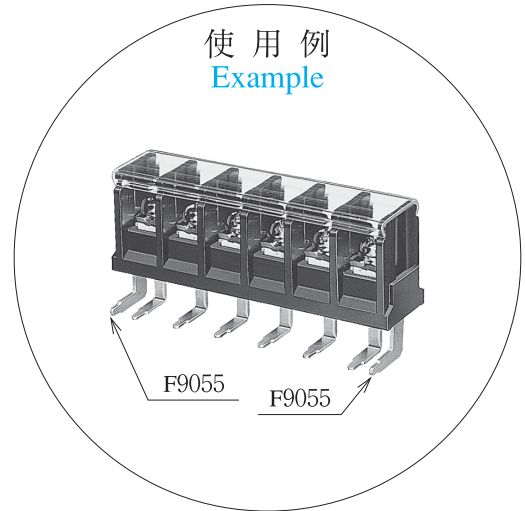


セット寸法例 Example of dimension for SET

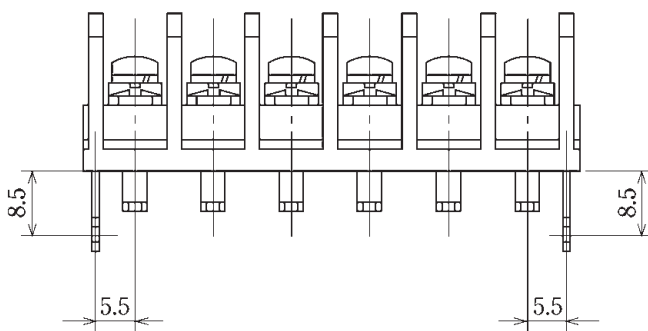

左右端リード中心より補強金具中心までの距離。
Distance between center of lead at right and left end and center of on the Mounting metal fitting.

2-φ1.9(プリント基板推奨穴径)
(Printed board.
recommended hole diameter)

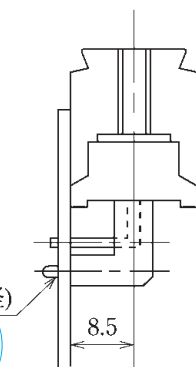

プリント基板厚1.4~2.0
Printed board : t1.4~2.0

- 注文方法 : 型名
- Ordering Form : Type No.
- 注意 : この補強金具は F2331AX、P-1X、UF2331AX、P-1X 専用です。
- Note : This mounting metal fitting is exclusively for F2331AX, P-1X, UF2331AX, P-1X.

仕様 / Specifications.

| 材質 / Material | 規格 / Standard | 寸法 / Size | 処理 / Treatment | 備考 / Remark |
|---------------|---------------|-----------|--------------------|-------------|
| 黄銅 / Brass | C2680R | 板厚 t 1.0 | スズメッキ / Tin-Plated | |