


フィールドワイヤリング仕様

ピッチ/Pitch 13mm

型名 Type Number	UF1005-30AT1-PCA
定格 Rating	AC600V 30A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 100MΩ以上 DC500V 100MΩ and over
耐電圧 Withstands Voltage	2000V 1分間以上 AC2000V 1 minute and over
適合電線 Compatible Wire	10-24AWG

一般公差/General Tolerance ±0.5

尺度/Scale 1/1 単位/Unit mm

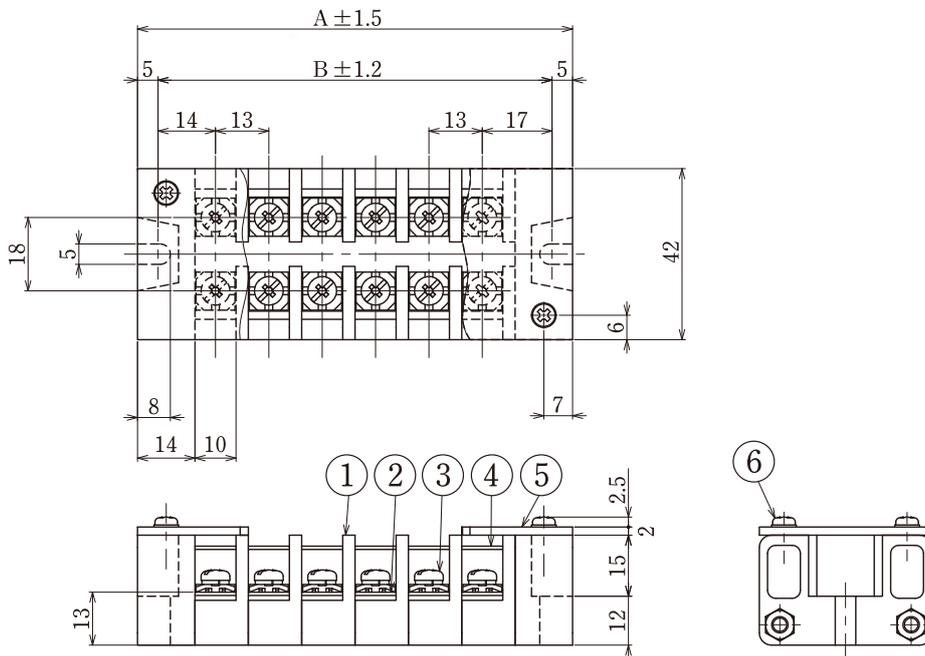

- 注文方法：型名 — 極数 P.
- Ordering Form : Type No. No. of Poles (P)
- 結線ビス：締付けトルクは1.4 N・mです。
- Connection screw : Tightening torque is 1.4 N・m.
- 用途：市販（商業用）器具—事務用設備、電子式データ処理設備等又は、一般産業用。フィールドワイヤリング（現場配線）。
- Application : Commercial appliances, including business equipment, electronic data processing equipment, etc and industrial devices having limited ratings. Field Wiring.

仕様/Specifications.

部番/Part No.	名称/Part Name	材質/Material	規格/Standard	寸法/Size	処理/Treatment	備考/Remark
1	基板 Base	フェノール樹脂 Phenolic	UL			黒色 Black
2	導電板 Terminal	黄銅 Brass	C2680P	板厚 t 2.0	スズメッキ Tin-Plated	
3	結線ビス Screw	鉄 Steel	SWCH・SPCC	M4×0.7×8 ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	フリータンシビス Type①
4	記号番号板 Marking strip	ファイバー Fiber	UL	板厚 t 0.8		白色 White
5	専用カバー Cover	ポリカーボネート Polycarbonate	UL	板厚 t 1.0		透明 Transparency
6	カバー止ビス Cover retaining screw	黄銅 Brass	C2700W	M3×0.5×6 ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	PWセムスナベ Type⑥

極数/Poles	1 P	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	41	54	67	80	93	106	119	132	145	158	171	184	197	210	223	236	249	262	275	288	301	314
B	31	44	57	70	83	96	109	122	135	148	161	174	187	200	213	226	239	252	265	278	291	304

極数/Poles	23	24
A	327	340
B	317	330

海外規格
認定品
中継型