





フィールドワイヤリング仕様

ピッチ/Pitch 10mm

型名 Type Number	UF122T1-PKPCA	
定格 Rating	AC250V	15A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V DC500V	100MΩ以上 100MΩ and over
耐電圧 Withstands Voltage	2000V AC2000V	1分間以上 1 minute and over
適合電線 Compatible Wire	14-22AWG	

一般公差/General Tolerance ±0.5

尺度/Scale 1/10 単位/Unit mm

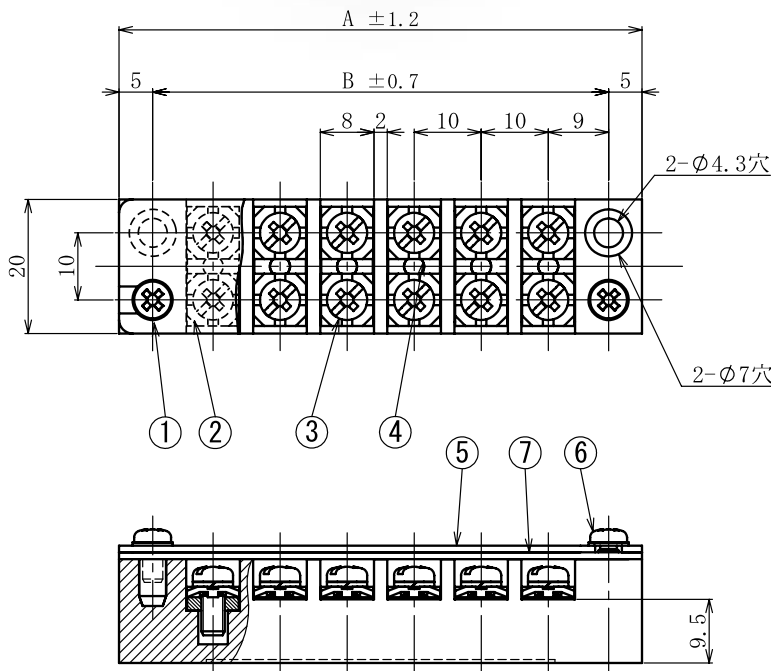

- 注文方法：型名 ———— 極数 P.
- Ordering Form : Type No. No. of Poles (P)
- 結線ビス：締付けトルクは1.0N・mです。
- Connection screw : Tightening torque is 1.0 N・m.
- 用途：250V は市販（商業用）器具—事務用設備、電子式データ処理設備等。
150V は一般産業用。
フィールドワイヤリング仕様（単線のみ可）、ファクトリーワイヤリング仕様（単線、より線可）
- Application : The 250V type is commercial appliances, including business equipment, electronic data processing equipment, etc.
The 150V type is general indus.
Field wiring (Solid wire only), Factory wiring (Solid or Stranded wire)

仕様/Specification.

部番/Part No.	名称/Part Name	材質/Material	規格/Standard	寸法/Size	処理/Treatment	備考/Remark
1	基板 Base	フェノール樹脂 Phenolic	UL			黒色 Black
2	導電板 Terminal	黄銅 Brass	C2680R	板厚 t 2.0	ニッケルメッキ Nickel-Plated	
3	結線ビス Screw	鉄 Steel	SWCH・SPCC	M3.5×0.6×8ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	フリータンシビス Type①
4	リベット Rivet	黄銅 Brass	C2700W		ニッケルメッキ Nickel-Plated	
5	専用カバー Cover	ポリカーボネート Polycarbonate	UL	板厚 t 1.0		透明 Transparence
6	カバー止ビス Cover retaining screw	黄銅 Brass	C2700W	M3×0.5×6ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	PWセムスナベ Type⑥
7	-	ポリカーボネート Polycarbonate	UL	板厚 t 1.0		白色 White

極数/Poles	2	3	4	5	6	8	10	12	14	15	16	18	20
A	38	48	58	68	78	98	118	139	159	169	179	199	219
B	28	38	48	58	68	88	108	129	149	159	169	189	209

海外
認定
規格
中継
型