


フィールドワイヤリング仕様



ピッチ／Pitch 10mm

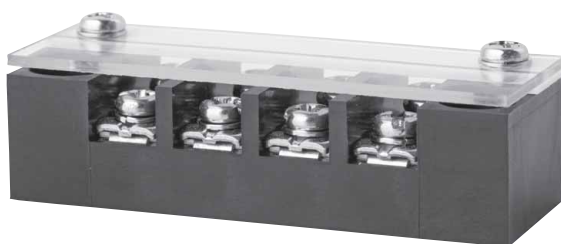

型 名 Type Number	UF125
定 格 Rating	AC300V 15A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ 以上 DC500V 1000MΩ and over
耐 電 圧 Withstands Voltage	2000V 1 分間以上 AC2000V 1 minute and over
適合電線 Compatible Wire	14-22AWG

一般公差／General Tolerance ±0.5

尺度／Scale 1/4 単位／Unit mm

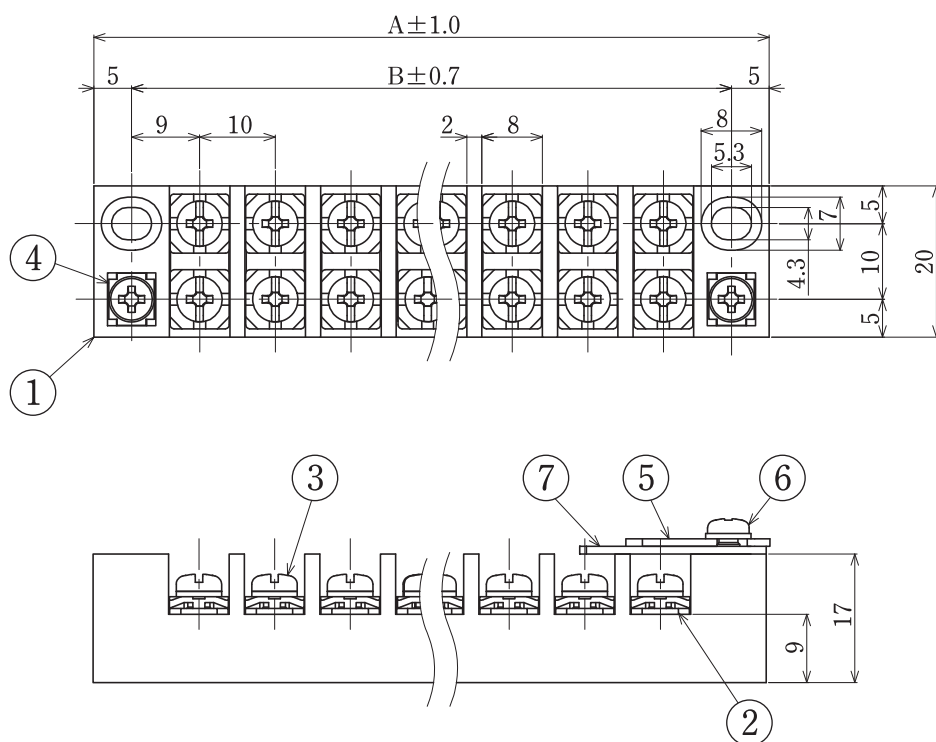

- 注文方法：型名 — 極数 P.
- Ordering Form : Type No. No. of Poles (P)
- 結線ビス：締付けトルクは1.0 N・m です。
- Connection : Tightening torque is 1.0 N・m.
- 用途：一般産業用。フィールドワイヤリング（工場内配線及び現場配線）。
- Application : General industrial. Factory and Field Wiring

仕様／Specification.

部番／Part No.	名 称／Part Name	材 質／Material	規格／Standard	寸法／Size	処理／Treatment	備 考／Remark
1	基 板 Base	PBT	UL			黒 色 Black
2	導電板 Terminal	黄 銅 Brass	C2680R	板 厚 t 0.8	スズメッキ Tin-Plated	
3	結線ビス Screw	鉄 Steel	SWCH・SPCC	M3.5×0.6×8 ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	フリータンシビス Type①
4	カバー取付金具 Cover mont plate	黄 銅 Brass	C2680W	板 厚 t 0.8	スズメッキ Tin-Plated	
5	カバ ー Cover	ポリカーボネート Polycarbonate	UL	板 厚 t 1.0	透 明 Transparence	
6	カバー止ビス Cover retaining screw	黄 銅 Brass	C2700W	M3×0.5×6 ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	PW セムスナベ Type ⑤
7	記号番号板 Marking strip	ポリカーボネート Polycarbonate	UL	板 厚 t 1.0		白 色 White

極数／Poles	2 P	3	4	5	6	8	10	12	14	15	16	18	20
A	38	48	58	68	78	98	118	138	158	168	178	198	218
B	28	38	48	58	68	88	108	128	148	158	168	188	208

海外規格
認定品

中継型