
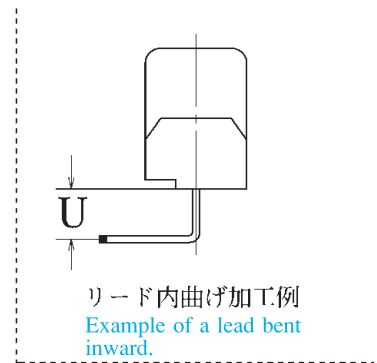


ピッチ/Pitch 10mm

型名 Type Number	UF2010
定格 Rating	AC250V 20A AC150V
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ 以上 DC500V 1000MΩ and over
耐電圧 Withstands Voltage	2000V 1 分間以上 AC2000V 1 minute and over
適合電線 Compatible Wire	12-22AWG

一般公差/General Tolerance ±0.5

尺度/Scale 1/1 単位/Unit mm

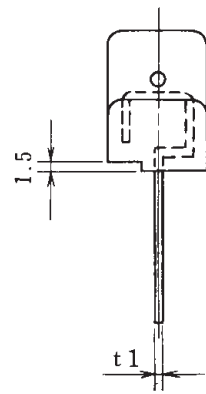

型名 Type Number	リード仕様 Lead Specifications	
	リード長(L) Lead Length(L)	曲げ寸法(U) Bent Length(U)
UF2010	8.6	3.5
UF2010-4L	4	—
UF2010-8.6L	8.6	—

- 注文方法: 型名 — 極数 P. (右表の型名を御参照下さい)
- Ordering Form: Type No. No. of Poles (P) (Refer to right table of type)
- 結線ビス: 締付トルクは1.4N・mです。
- Connection screw: Tightening torque is 1.4 N・m.
- カバーはオプションとなっておりますので御希望の際は注文方法の末尾に“-CT”と御記入ください。但しカバーは添付納入となります。
- A cover is optional. To obtain one, add “-CT” to the end of the order description shown above. A cover will be delivered attached.
- 用途: 250V は市販(商業用)器具-事務用設備、電子式データ処理設備等。
150V は一般産業用。
- Application: The 250V type is commercial appliances, including business equipment, electronic data processing equipment, etc.
The 150V type is general industrial.

仕様/Specifications.

部番/Part No.	名称/Part Name	材質/Material	規格/Standard	寸法/Size	処理/Treatment	備考/Remark
1	基板 Base	PBT	UL			黒色 Black
2	導電板 Terminal	黄銅 Brass	C2680R	板厚 t 1.0	スズメッキ Tin-Plated	
3	結線ビス Screw	黄銅 Brass	C2700W	M4×0.7×8ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	PWSWセムスパインド Type③
4	カバー Cover	ポリカーボネート Polycarbonate	UL	板厚 t 1.5		透明 Transparence

極数/Poles	3P	6	9	10	11
A	32.5	62.5	92.5	102.5	112.5
B	20.0	50.0	80.0	90.0	100.0
C	31.5	61.5	91.5	101.5	111.5

海外
認定
規格

貫
通
型