



ピッチ/Pitch 10mm

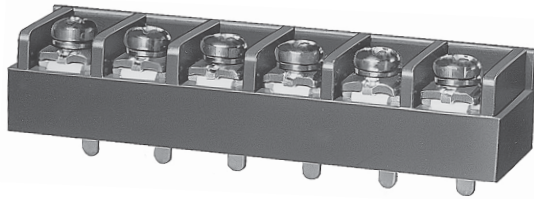


型名 Type Number	UF2021NAX
定格 Rating	AC250V 15A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ 以上 DC500V 1000MΩ and over
耐電圧 Withstands Voltage	2000V 1 分以上 AC2000V 1 minute and over
適合電線 Compatible Wire	14-22AWG

一般公差/General Tolerance ±0.5


尺度/Scale 1/1 単位/Unit mm

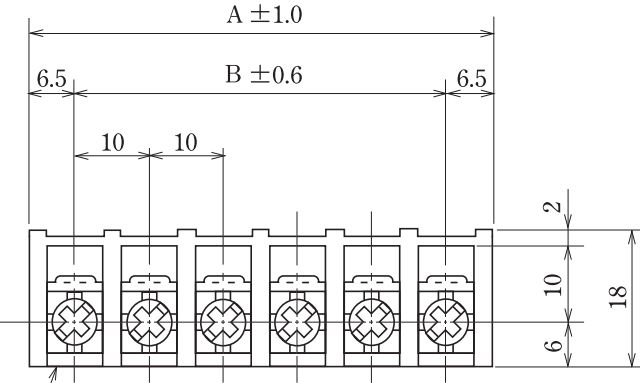

①

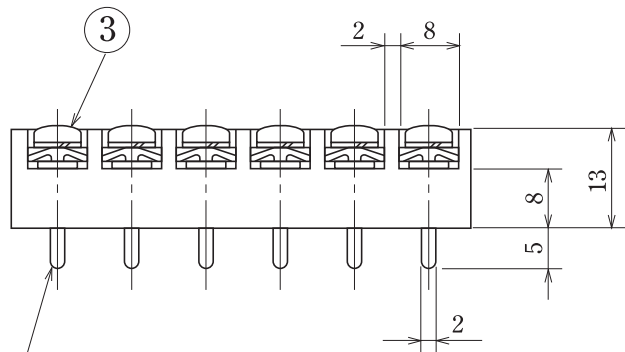

②



海外
認定規格

貫通型

- 注文方法：型名 ———— 極数 P.
- Ordering Form : Type No. No. of Poles (P)
- 結線ビス：締付トルクは1.0N・mです。
- Connection screw : Tightening torque is 1.0 N・m.
- 用途：250V は市販(商業用)器具—事務用設備、電子式データ処理設備等又は、工業用で制限された定格を持つ装置。(産業用制御機器内で使用、又は産業用制御機器と一緒に使用する場合、10A)
- Application : The 250V type is commercial appliances, including business equipment, electronic data processing equipment, etc. or industrial devices having limited ratings. (10A)

■仕様/Specifications.

部番/Part No.	名称/Part Name	材質/Material	規格/Standard	寸法/Size	処理/Treatment	備考/Remark
1	基板 Base	PBT	UL			黒色 Black
2	導電板 Terminal	黄銅 Brass	C2680R	板厚 t 0.8	スズメッキ Tin-Plated	
3	結線ビス Screw	鉄 Steel	SWCH・SPCC	M3.5×0.6×8ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	フリータンシビス Type①

極数/Poles	1P	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	13	23	33	43	53	63	73	83	93	103	113	123	133	143	153	163	173	183	193	203	213	223
B	—	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210