




貫通型端子盤



TUV 認証品 Certified

Through-type Terminal Block

Recognized


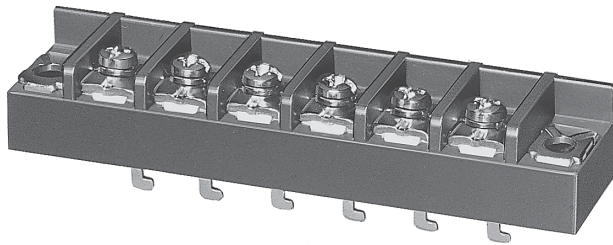


ピッチ/Pitch 10mm

型名 Type Number	UF2021NB
定格 Rating	AC250V 15A
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ 以上 DC500V 1000MΩ and over
耐電圧 Withstands Voltage	2000V 1分間以上 AC2000V 1 minute and over
適合電線 Compatible Wire	14-22AWG

一般公差/General Tolerance ±0.5

尺度/Scale 1/1 単位/Unit mm

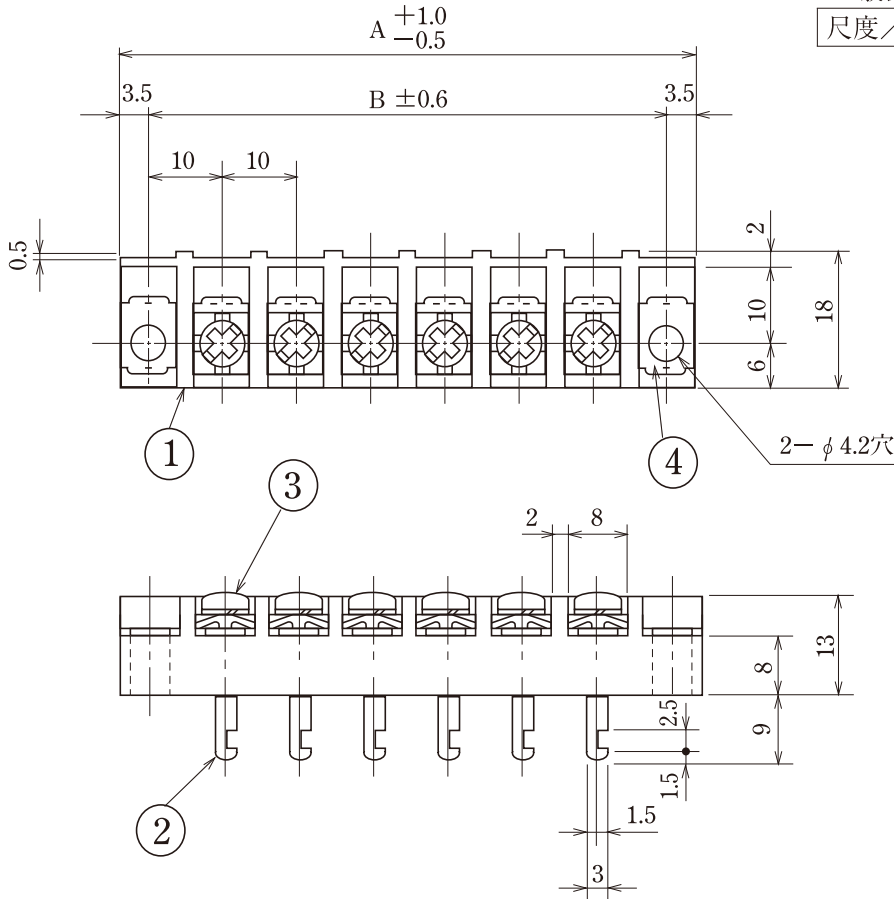

- 注文方法：型名 — 極数 P.
- Ordering Form : Type No. No. of Poles (P)
- 結線ビス：締付トルクは1.0N・mです。
- Connection screw : Tightening torque is 1.0 N・m.
- カバーはオプションとなっておりますので御希望の際は注文方法の末尾に-PCTとご記入ください。但しカバーは添付納入となります。
- A cover is optional. To obtain one, add "PCT" to the end of the order description shown above. A cover will be delivered attached.
- 用途：250V は市販(商業用)器具—事務用設備、電子式データ処理設備等又は、工業用で制限された定格を持つ装置。(産業用制御機器内で使用、又は産業用制御機器と一緒に使用する場合、10A)
- Application : The 250V type is commercial appliances, including business equipment, electronic data processing equipment, etc. or industrial devices having limited ratings. (10A)

仕様/Specifications.

部番/Part No.	名称/Part Name	材質/Material	規格/Standard	寸法/Size	処理/Treatment	備考/Remark
1	基板 Base	PBT	UL			黒色 Black
2	導電板 Terminal	黄銅 Brass	C2680R	板厚 t 0.8	スズメッキ Tin-Plated	
3	結線ビス Screw	鉄 steel	SWCH・SPCC	M3.5×0.6×8ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	フリータンシビス Type①
4	取付金具 Mounting plate	黄銅 Brass	C2680R	板厚 t 1.0	ニッケルメッキ Nickel-Plated	

極数/Poles	1P	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	27	37	47	57	67	77	87	97	107	117	127	137	147	157	167	177	187	197	207	217	227	237
B	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230

海外規格
認定品
貫通型