




ピッチ/Pitch 10mm

| | |
|-------------------------------|---|
| 型名 Type Number | UF2027 |
| 定格 Rating | AC250V 15A |
| 絶縁抵抗 Insulation Resistance | 500V 1000MΩ 以上 DC500V 1000MΩ and over |
| 耐電圧 Withstands Voltage | 2000V 1 分間以上 AC2000V 1 minute and over |
| 適合電線 Compatible Wire | 14-22AWG |

一般公差/General Tolerance ±0.5

尺度/Scale 1/1 単位/Unit mm

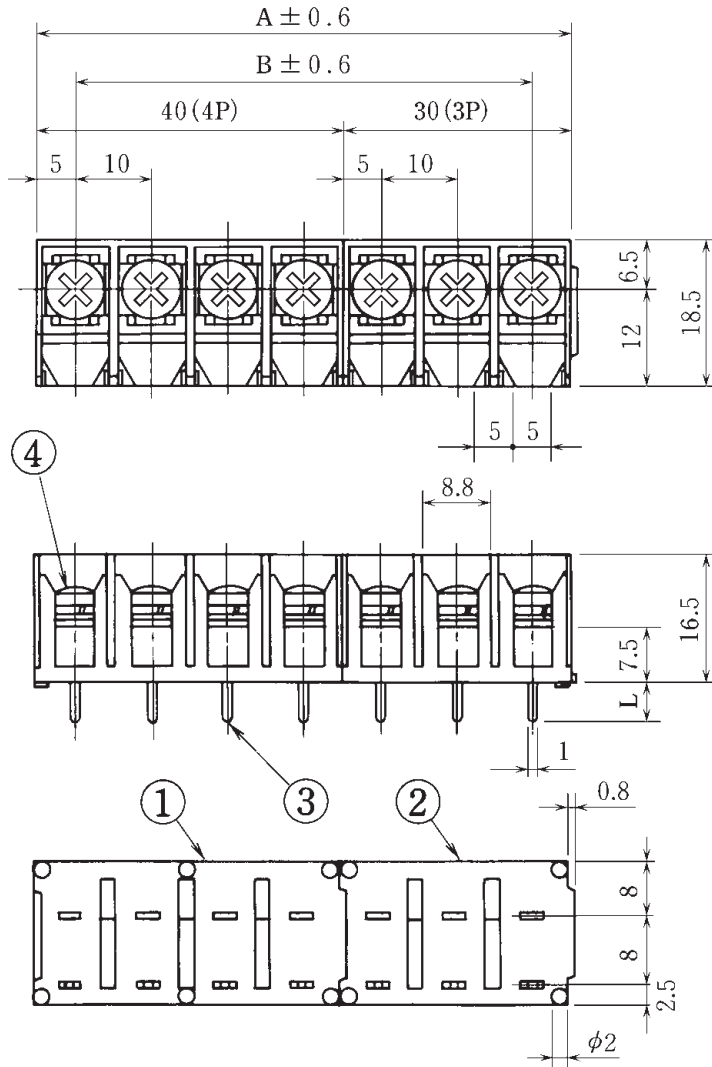

| | |
|-------------------|----------------------------|
| 型名 Type Number | リード長さ(L) Lead Length(L) |
| UF2027 | 5 |
| UF2027-21L | 21 |

21L の時
In case of 21L

- 注文方法：型名 — リード長さ L — 極数 P. [下表の型名を御参照下さい]
- Ordering Form : Type No. Lead Length (L) No. of Poles (P) [Refer to under table of type]
- 結線ビス：締付トルクは1.4N・mです。
- Connection screw : Tightening torque is 1.4 N・m.
- 用途：市販（商業用）器具—事務用設備、電子式データ処理設備等及び一般産業用。
- Application : Commercial appliances, including business equipment, electronic data processing equipment, etc. and general industrial.

■仕様/Specifications.

| 部番/Part No. | 名称/Part Name | 材質/Material | 規格/Standard | 寸法/Size | 処理/Treatment | 備考/Remark |
|-------------|------------------|-------------|-------------|-----------|-----------------------|--------------------|
| 1 | 基板(4P) Base (4P) | PBT | UL | | | 黒色 Black |
| 2 | 基板(3P) Base (3P) | PBT | UL | | | 黒色 Black |
| 3 | 導電板 Terminal | 黄銅 Brass | C2680R | 板厚 t 1.0 | スズメッキ Tin-Plated | |
| 4 | 結線ビス Screw | 黄銅 Brass | C2700W | M4×0.7×7ℓ | ニッケルメッキ Nickel-Plated | PW.SWセムスパインド Type③ |

| 極数/Poles | 3P | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
|----------------------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| A | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | |
| B | 20 | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | |
| 組合せ(台) Combination (Mount) | 3P | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| | 4P | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |

海外
認定
規格

貫
通
型