





ピッチ／Pitch 10mm

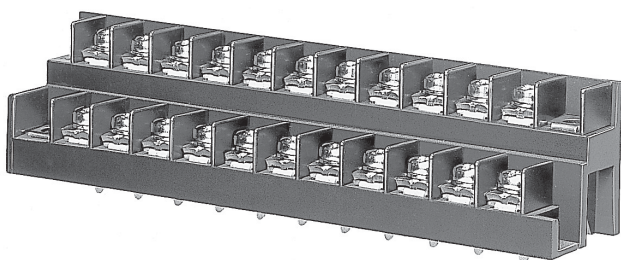

型 名 Type Number	UF2036AZ
定 格 Rating	AC250V 20A AC150V
絶縁抵抗 Insulation Resistance	500V 1000MΩ 以上 DC500V 1000MΩ and over
耐 電 圧 Withstands Voltage	2000V 1 分間以上 AC2000V 1 minute and over
適合電線 Compatible Wire	12-22AWG

一般公差／General Tolerance ±0.5

尺度／Scale 2/3 単位／Unit mm

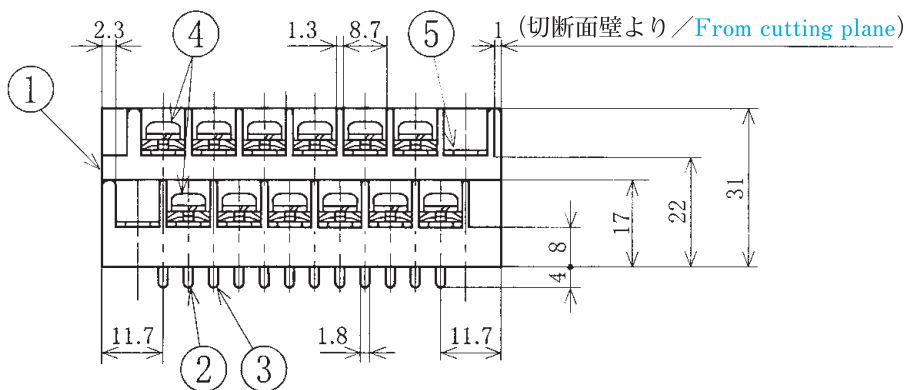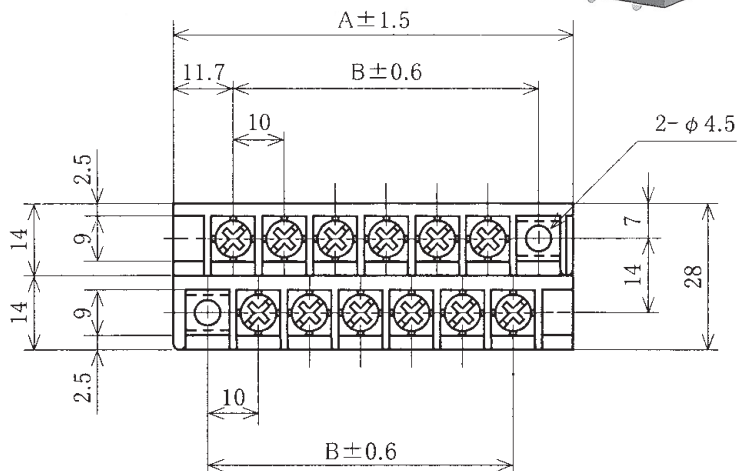

海外
認定
規格

● 注文方法：型名 ———— カット方向 ———— 極数 P.

● Ordering Form : Type No. Cutting Direction No. of Poles (P)

● 結線ビス：締付トルクは1.4 N・m です。

● Connection screw : Tightening torque is 1.4 N・m.

● 30 P 以外は片側又は両断に切断面が現われます。(注文時にカット方向を指示願います)

● A cutting surface is appeared at one side or both side in case ptles other than 30p. (Specify a cutting direction at ordering)

● 用途：250V は市販（商業用）器具・事務用設備、電子式データ処理設備等
150V は一般産業用。

● Application : The 250V type is Commercial appliances, including business equipment, electronic data processing equipment, etc
The 150V type is general industrial.

仕様／Specification.

部番／Part No.	名 称／Part Name	材 質／Material	規格／Standard	寸法／Size	処理／Treatment	備 考／Remark
1	基 板 Base	PBT	UL			黒 色 Black
2	導電板(A) Terminal (A)	黄 銅 Brass	C2680R	板 厚 t 1.0	スズメッキ Tin-Plated	
3	導電板(B) Terminal (B)	黄 銅 Brass	C2680R	板 厚 t 1.0	スズメッキ Tin-Plated	
4	結線ビス Screw	鉄 Steel	SWCH・SPCC	M4×0.7×10 ℓ	ニッケルメッキ Nickel-Plated	フリータンシビス Type①
5	取付金具 Mounting plate	黄 銅 Brass	C2680R	板 厚 t 1.0	ニッケルメッキ Nickel-Plated	

極数／Poles	2 P	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
A	28.4	38.4	48.4	58.4	68.4	78.4	88.4	98.4	108.4	118.4	128.4	138.4	148.4	158.4
B	10.0	20.0	30.0	40.0	50.0	60.0	70.0	80.0	90.0	100.0	110.0	120.0	130.0	140.0